

Ref. : SR 5250.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

# ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЙ ПРУЖИННЫЙ КЛАПАН С РЫЧАГОМ

## SR 5250



### ПРИМЕНЕНИЕ


Общее применение: предохранительное оборудование.  
Ограничение давления среды до необходимого значения.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предохранительный полноподъемный пружинный клапан с управляющим рычагом.  
Стальной корпус и диск из нержавеющей стали.  
Фланцевое угловое соединение.

### ИСПОЛНЕНИЕ

| 7    | 1      | Верхняя крышка | Ковкий чугун          |
|------|--------|----------------|-----------------------|
| 6    | 1      | Сбросной рычаг | Сталь                 |
| 5    | 1      | Пружина        | Сталь                 |
| 4    | 1      | Крышка         | Ковкий чугун          |
| 3    | 1      | Шток           | Нержавеющая сталь 304 |
| 2    | 1      | Диск           | Нержавеющая сталь 316 |
| 1    | 1      | Корпус         | Сталь                 |
| Поз. | Кол-во | Описание       | Материал              |

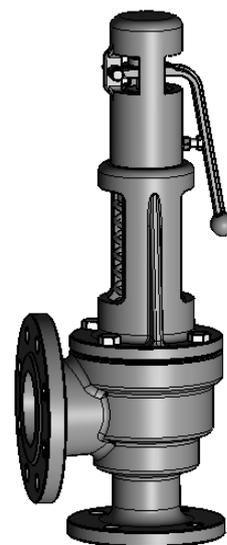

### РАЗМЕРЫ


| Ду  |        | L1  | L2  | D   | H    | Вес (кг) |
|-----|--------|-----|-----|-----|------|----------|
| мм  | дюйм   |     |     |     |      |          |
| 25  | 1"     | 95  | 105 | 40  | 400  | 8        |
| 32  | 1" 1/4 | 102 | 117 | 50  | 400  | 11       |
| 40  | 1" 1/2 | 105 | 127 | 65  | 480  | 16       |
| 50  | 2"     | 120 | 132 | 80  | 570  | 21       |
| 65  | 2" 1/2 | 134 | 151 | 100 | 600  | 28       |
| 80  | 3"     | 151 | 174 | 125 | 690  | 45       |
| 100 | 4"     | 167 | 190 | 150 | 750  | 60       |
| 125 | 5"     | 215 | 220 | 200 | 860  | 100      |
| 150 | 6"     | 225 | 245 | 250 | 1000 | 155      |

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 25 бар.  
Максимальная температура : +200°C.

### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Входной фланец изготовлен согласно норме EN 1092-1 : ISO Py25.  
Выходной фланец просверлен согласно норме EN 1092-1 : ISO Py16.

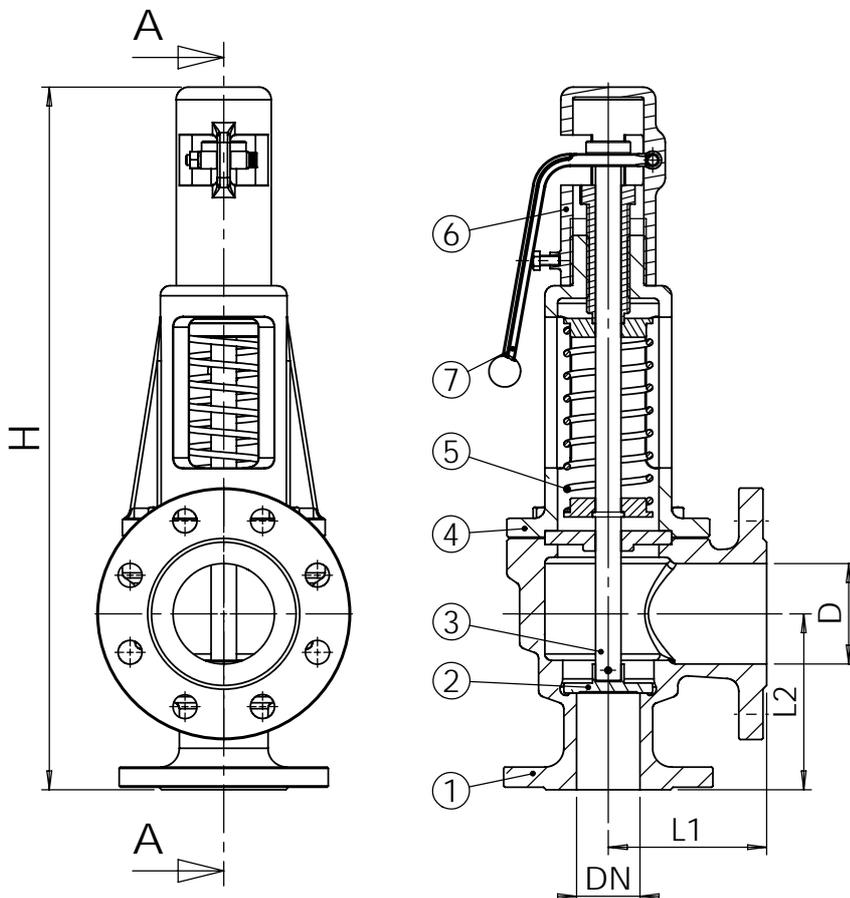

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.