

Ref. : VP 4408-03.pas

Rev. : E

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
ЗАТВОР С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО
ДЕЙСТВИЯ****VP 4408-03****ПРИМЕНЕНИЕ**

Применение : вода, сточные воды и пр.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.
 Двухсторонняя герметичность, EN 12266-1, ISO 5208, DIN 3230.
 Конструкция манжеты с внутренним усилением алюминием
 позволяет уменьшить крутящий момент.
 Сквозной шток.
 Присоединение оси к диску шпонками.
 Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.
 Дополнительная герметичность осей благодаря
 кольцевым уплотнениям.

ИСПОЛНЕНИЕ

6	1	Двухступенчатый пневматический привод	Алюминий
5	1	Нижняя пластина	Чугун EN-GJL-250
4	1	шток	Нержавеющая сталь 410
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.
 Рабочая температура : -15°C / +130°C
 Кратковременная максимальная температура :
 -30°C / +150°C.



НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 2014/68/UE " Оборудование для работы под давлением" : модуль Н.
 Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-2, DIN 3230 и ISO 5208.
 Корпус : 15,5 бар.
 Седло : 11 бар.
 Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серии 20, ISO 5752 серии 20 и DIN 3202.
 Межфланцевое соединение Ру10 согласно норме EN 1092-2.

РАЗМЕРЫ

Ду		Размеры затвора						Двухступенчатый пневматический привод*				Вес (кг)
мм	дюйм	L	G	H	H1	Ø K	n x Ø P	Тип	W1	W2	W3	
350	14"	75,6	268	353	298	460	4 x Ø22	DA160	522	218	187	68
400	16"	97	321	383	359	515	4 x Ø28	DA200	575	269	218	96,5
450	18"	105	346	422	359	565	4 x Ø28	DA200	575	269	218	111,3
500	20"	128	371	484	481	620	4 x Ø28	DA270	672	361	290	174,9
600	24"	152	450	557	481	725	4 x Ø31	DA270	672	361	290	263,2

* Рекомендуется использовать пневматический привод при ΔP не больше 10 бар под давлением подачи воздуха в 6 бар.

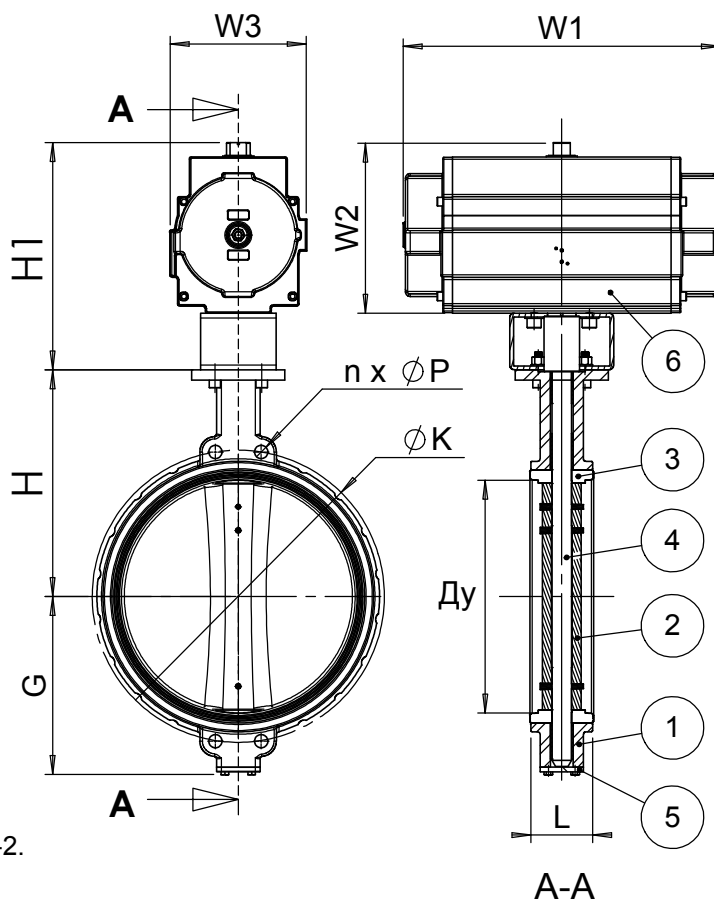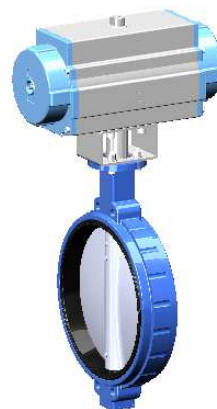

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
 Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
 Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr