

Ref. : VP 4409-08.pas

Rev. : I

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ
ТЕКЛАРЖ С
РУЧНЫМ РЕДУКТОРОМ

VP 4409-08



ПРИМЕНЕНИЕ

Общее применение : вода, сточные воды и пр.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.

Двухсторонняя герметичность, NF EN 12266-1, ISO 5208, DIN 3230.

Два вида манжеты :

- Форма уплотнения "кольцо", которая обеспечивает полную герметичность (седловое уплотнение может быть приклеено к корпусу для применения в вакууме).

Конструкция с внутренним усилением синтетической смолой позволяет уменьшить поворотный момент.

Оси : шток из двух частей или сквозной шток

в зависимости от конструкции.

Присоединение оси к диску шпонками.

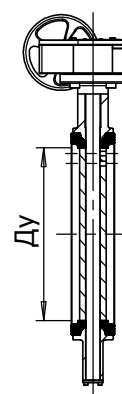
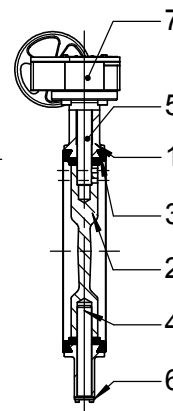
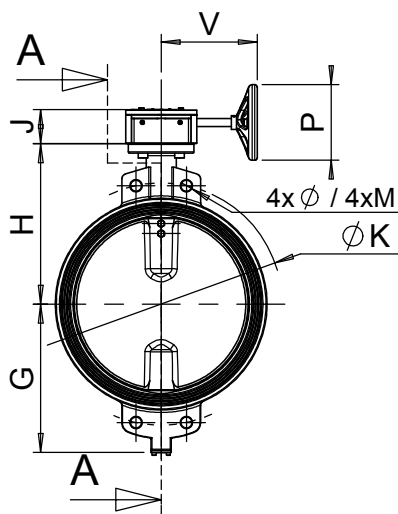
Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.

Дополнительная герметичность осей благодаря кольцевым уплотнениям.





ИСПОЛНЕНИЕ

7	1	Ручной редуктор	
6	1	Нижняя пластина	EN-GJL-250
5	1	Верхний шток	Нержавеющая сталь 410
4	1	Нижний шток	Нержавеющая сталь 410
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	GX5CrNiMo19-11-2
1	1	Корпус	EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

Манжета
"кольцо"
(Ду 350-400)Манжета с
усилением
синтетической
смолой
(Ду 450-1200)

РАЗМЕРЫ

Ду		Монтажный фланец				Размеры затвора					
						G	H	L	Py10*		
мм	дюйм	ISO	ØD	Ø D1	n x Ø N				Ø K	4xØ xM	Вес (кг)
350	14"	F10	125	102	4 x Ø12	267	368	78(92)*	460	4 x Ø22	57
400	16"	F14	175	140	4 x Ø18	309	400	102	515	4 x Ø26	93
450	18"	F14	175	140	4 x Ø18	328	422	114	565	4 x Ø26	115
500	20"	F14	175	140	4 x Ø18	361	480	127	620	4 x Ø26	180
600	24"	F16	210	165	4 x Ø23	459	562	154	725	4 x Ø30	250
700	28"	F25	300	254	8 x Ø18	520	624	165	840	4 x Ø30	374
800	32"	F25	300	254	8 x Ø18	591	672	190	950	4 x Ø33	458
900	36"	F25	300	254	8 x Ø18	656	720	203	1050	4 x Ø33	914
1000	40"	F25	300	254	8 x Ø18	721	800	216	1160	4 x Ø36	1085
1200	48"	F30	350	298	8 x Ø23	860	900	254	1380	8 x Ø39	1854

Монтажный фланец
по норме ISO 5211

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.

Рабочая температура : -15 °C / + 130°C.

Кратковременная максимальная температура : -30°C / +150°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением" : модуль H.

Методы испытаний соответствуют нормам

NF EN 12266-2, DIN 3230 и ISO 5208 :

Корпус : 15.5 бар.

Седло : 11 бар.

Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202.

Межфланцевое соединение Ру10 согласно норме EN 1092-2.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE

Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70

Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr