

Ref. : CC 5200.pas

Rev. : Initial

Date : 03/05/2007

Page : 1/1

# CLAPET DE PIED CREPINE A BATTANT

## CC 5200



**Tecofi**  
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

### APPLICATION

Usage général : distribution et traitement des eaux (filtration, équipement de piscine etc.), adduction, climatisation et chauffage, hydrocarbures, irrigation, etc.




### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN 50 au DN 1000  
Montage et fonctionnement en position horizontale ou verticale ascendante.  
Encombrement réduit.  
Facilité de montage.  
Poids réduit.  
Joint encastré dans le corps.  
Faibles pertes de charge.  
Contact étanchéité : joint élastomère/métal



### CONSTRUCTION

7	2	Vis	Inox A2	
6	4	Vis	Inox A2	
5	4	Rondelle	Inox A2	
4	1	Crépine	Acier zingué P265GH	DIN: H11 ASTM: A216 grade WCA BS: 1501 161 grade 400
3	1	Joint torique	Nitrile	
2	1	Battant	Acier zingué P265GH	DIN: H11 ASTM: A216 grade WCA BS: 1501 161 grade 400
1	1	Corps	Acier zingué P265GH	DIN: H11 ASTM: A216 grade WCA BS: 1501 161 grade 400
Rep.	Nb.	Désignation	Matière	

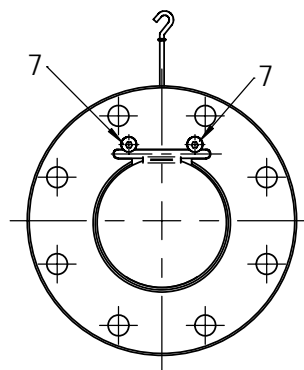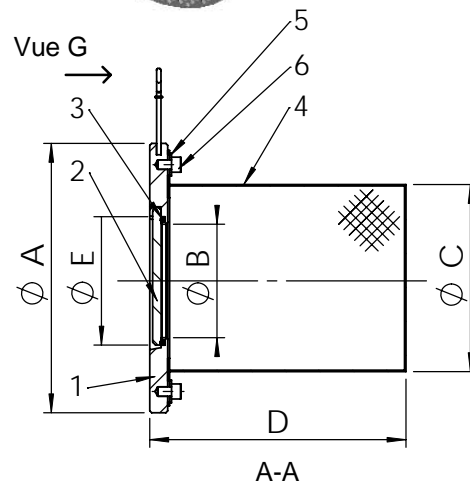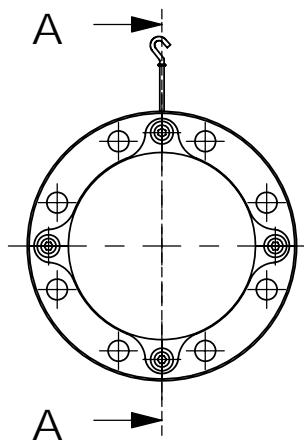

Vue suivant G

### DIMENSIONS

DN		Ø A	Ø B	Ø C	D	Tôle perforée
mm	inch					
50	2"	165	32	102	100	R 6 T 8.5
65	2 1/2"	185	45	122	120	
80	3"	200	56	133	140	
100	4"	220	75	158	170	
125	5"	250	95	184	210	
150	6"	285	120	212	235	
200	8"	340	160	268	270	
250	10"	395	200	320	370	
300	12"	445	240	370	400	
350	14"	505	280	430	420	
400	16"	565	316	470	450	
450	18"	615	365	500	500	
500	20"	670	410	540	570	
600	24"	780	490	640	680	
700	28"	895	595	750	850	
800	32"	1015	690	860	950	
900	36"	1115	715	955	1080	
1000	40"	1230	825	1055	1200	


### CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar.  
Température maxi : + 80 °C.

Pression d'essai suivant les normes EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 et ISO 5208 :  
Corps : 24 bar.  
Siège : 17,6 bar.

### AGREMENT ET NORMES

Raccordement à brides suivant la norme EN 1092-1.

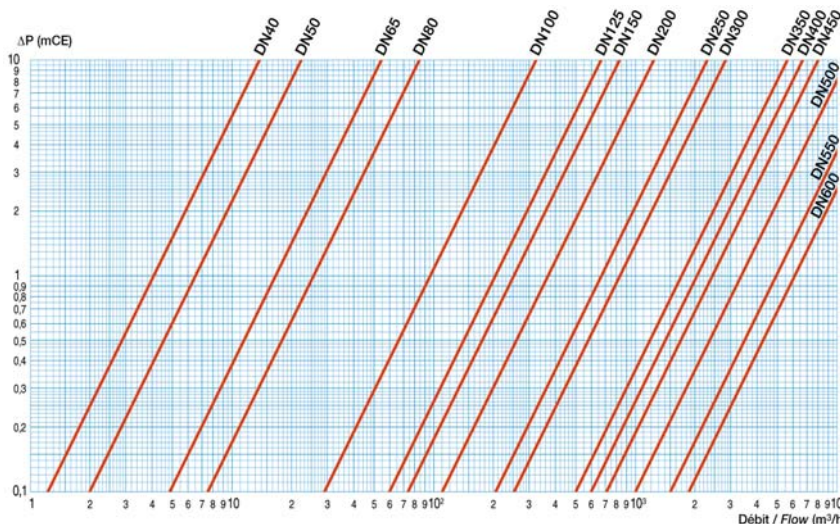

Parc Technoland - 2 Allée du Lazio - 69800 Saint Priest - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
E-mail : tecofi@tecofi.fr - Service commercial / Sales dep. : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr