


NETWORKS CONNECTIONS & PROTECTION

Raccordements
& Protection réseaux



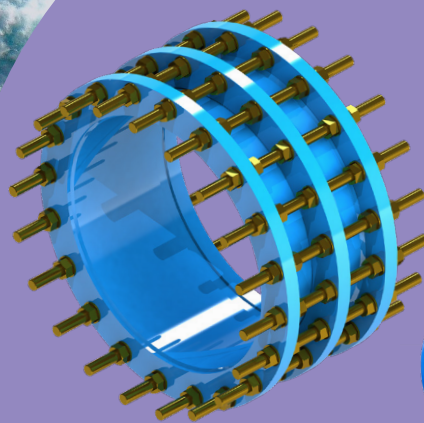

DISMANTLING JOINTS	248-250
Joint de démontage	
FLANGE ADAPTORS	251-252
Adaptateurs de brides	
COUPLINGS	252
Raccords	
AIR RELEASE VALVES	253-257
Ventouses	
AIR VALVES	258
Purgeurs	
QUICK RELIEF VALVES	259
Soupapes de décharge	
SAFETY VALVES	260-261
Soupapes de sécurité	
PRESSURE REDUCING VALVES	262-263
Réducteurs de pression	



Fittings





Resistance to corrosion

✓ Bolts and nuts steel 4.8 or 6.8 GRADE with (equivalent) GEOMET 500® coating, resistant to marine atmosphere (other type of bolts on request).

Résistance à la corrosion

✓ Boulonnerie en acier CLASSE 4.8 ou 6.8 revêtement (équivalent) GEOMET 500® résistant à l'ambiance marine (autre type de boulonnerie sur demande).



The dismantling joints allow valves to be mounted and dismantled between two fixed pieces of piping.

Les joints de démontage permettent le montage et le démontage de vannes de sectionnement entre 2 éléments fixes de canalisation.



Our dismantling joints include all the tie rods on each parts to ensure perfect assembly.

No need to add bolts and nuts. Length adjustable, maintenance is easy!

Nos joints de démontage comportent l'ensemble des tirants sur chacune des pièces pour assurer un montage parfait.

Ne nécessite pas d'ajout de boulonnerie. Ajustable en longueur, les opérations de maintenance sont facilitées !

JT4203-EA / JT4243-EA / JT4253-EA

Ductile iron dismantling joint - ACS Joint de démontage fonte ductile - ACS



Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Sealing: EPDM ACS

Stud bolts:

PN10/16: Steel 4.8 grade with (equivalent)

GEOMET 500® coating

PN25: Steel 6.8 grade with (equivalent) GEOMET

500® coating

Max. working temperature: -4°C / +80°C°

Protection cap on each rod extremity

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Joint : EPDM ACS

Tiges filetées :

PN10/16 : Acier classe 4.8 revêtu (équivalent)

GEOMET 500®

PN25 : Acier classe 6.8 revêtu (équivalent)

GEOMET 500®

Température de service max : -4°C / +80°C°

Bouchon de protection sur chaque tirant

DN		PN10		PN16		PN25	
		Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
50	2"	see I voir PN16		JT4243-EA0050	9	-	-
65	2 1/2"			JT4243-EA0065	11	-	-
80	3"			JT4243-EA0080	15	-	-
100	4"			JT4243-EA0100	18	JT4253-EA0100	22
125	5"			JT4243-EA0125	27	JT4253-EA0125	30
150	6"	JT4203-EA0200	35	JT4243-EA0150	29	JT4253-EA0150	35
200	8"			JT4243-EA0200	39	JT4253-EA0200	51
250	10"			JT4243-EA0250	55	JT4253-EA0250	74
300	12"			JT4243-EA0300	69	JT4253-EA0300	91
350	14"			JT4243-EA0350	89	JT4253-EA0350	-
400	16"			JT4243-EA0400	115	JT4253-EA0400	110
450	18"			JT4243-EA0450	158	JT4253-EA0450	-
500	20"			JT4243-EA0500	198	JT4253-EA0500	178
600	24"			JT4243-EA0600	270	JT4253-EA0600	226
700	28"			JT4243-EA0700	296	JT4253-EA0700	233
800	32"	JT4203-EA0800	324	JT4243-EA0800	386	JT4253-EA0800	312
900	36"			JT4243-EA0900	456	JT4253-EA0900	408
1000	40"			JT4243-EA1000	582	JT4253-EA1000	553
1200	48"			JT4243-EA1200	740	JT4253-EA1200	700



A2 / A4 Bolts version on page 250.

Version boulonnerie A2 / A4 page 250.




JT4203-EA / JT4243-EA A2 - A4

Ductile iron dismantling joint - ACS
Joint de démontage fonte ductile - ACS



NEW



Body: Ductile iron
EN-GJS-500-7 (GGG50)
Sealing: EPDM ACS
Stud bolts:
A2 or A4
Max. working temperature:
-4°C / +80°C
Protection cap on each rod
extremity


Corps : Fonte ductile
EN-GJS-500-7 (GGG50)
Joint : EPDM ACS
Tiges filetées :
A2 ou A4
Température de service max :
-4°C / +80°C
Bouchon de protection sur
chaque tirant

ACS

DN		PN10 Bolts I Boulonnerie A2		PN16 Bolts I Boulonnerie A2		PN10 Bolts I Boulonnerie A4		PN16 Bolts I Boulonnerie A4	
		Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
mm	inch								
50	2"	see I voir PN16		JT4243-EA0050A2	9	see / voir PN16		JT4243-EA0050A4	9
65	2 1/2"			JT4243-EA0065A2	11			JT4243-EA0065A4	11
80	3"			JT4243-EA0080A2	15			JT4243-EA0080A4	15
100	4"			JT4243-EA0100A2	18			JT4243-EA0100A4	18
125	5"			JT4243-EA0125A2	27			JT4243-EA0125A4	27
150	6"	JT4203-EA0200A2	35	JT4243-EA0150A2	29	JT4203-EA0200A4	35	JT4243-EA0150A4	29
200	8"			JT4243-EA0200A2	39			JT4243-EA0200A4	39
250	10"			JT4243-EA0250A2	55			JT4243-EA0250A4	55
300	12"			JT4243-EA0300A2	69			JT4243-EA0300A4	69
350	14"			JT4243-EA0350A2	89			JT4243-EA0350A4	89
400	16"	JT4203-EA0400A2	104	JT4243-EA0400A2	115	JT4203-EA0400A4	104	JT4243-EA0400A4	115
450	18"			JT4243-EA0450A2	158			JT4243-EA0450A4	158
500	20"			JT4243-EA0500A2	198			JT4243-EA0500A4	198
600	24"			JT4243-EA0600A2	270			JT4243-EA0600A4	270
700	28"			JT4243-EA0700A2	296			JT4243-EA0700A4	296
800	32"	JT4203-EA0800A2	324	JT4243-EA0800A2	386	JT4203-EA0800A4	324	JT4243-EA0800A4	386
900	36"			JT4243-EA0900A2	456			JT4243-EA0900A4	456
1000	40"			JT4243-EA1000A2	582			JT4243-EA1000A4	582
1200	48"			JT4243-EA1200A2	740			JT4243-EA1200A4	740

JT5200 / JT5240 / JT5250 / JT5260

Steel dismantling joint
Joint de démontage acier



Body: Steel S-235JR
Sealing: EPDM
Stud bolts: Bichromated steel
6.8
Max. working temperature:
-4°C / +110°C

Corps : Acier S-235JR
Joint : EPDM
Tiges filetées : Acier bichromaté
6.8
Température de service max :
-4°C / +110°C

DN		PN10		PN16		PN25		PN40	
		Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
mm	inch								
50	2"	see / voir PN16		JT5240-0050	13	see / voir PN40		JT5260-0050	15
65	2 1/2"			JT5240-0065	15			JT5260-0065	19
80	3"			JT5240-0080	21			JT5260-0080	24
100	4"			JT5240-0100	22			JT5260-0100	33
125	5"			JT5240-0125	28			JT5260-0125	46
150	6"	JT5200-0200	53	JT5240-0150	37	JT5250-0200	73	JT5260-0150	61
200	8"			JT5240-0200	60			JT5260-0200	99
250	10"			JT5240-0250	84			JT5260-0250	138
300	12"			JT5240-0300	99			JT5260-0300	192
350	14"			JT5240-0350	143			JT5260-0350	255
400	16"	JT5200-0400	150	JT5240-0400	170	JT5250-0400	243	JT5260-0400	359
450	18"			JT5240-0450	228			JT5260-0450	382
500	20"			JT5240-0500	276			JT5260-0500	466
600	24"			JT5240-0600	395			JT5260-0600	655
700	28"			JT5240-0700	428			JT5260-0700	874
800	32"	JT5200-0800	454	JT5240-0800	565	JT5250-0800	908	JT5260-0800	1300
900	36"			JT5240-0900	663			JT5260-0900	1564
1000	40"			JT5240-1000	887			JT5260-1000	1717
1200	48"			JT5240-1200	1447			JT5260-1200	2150
1400	56"			JT5240-1400	2027			JT5260-1400	2765
1600	64"	JT5200-1600	1809	JT5240-1600	2642	JT5250-1600	3002	-	-
1800	72"			JT5240-1800	2910			-	-
2000	80"			JT5240-2000	3264			-	-



Other customised dismantling joint solution available on request (light series, Duplex stainless steel, ebonite, etc.).
Autre solution sur-mesure de joint de démontage disponible sur demande (série légère, acier inox Duplex, ébonite, etc.).



Available / En stock
Not in stock / Avec délais

T. +33 (0)4 72 79 05 79
C. + (0)6 23 898 706
E. sales@tecofi.com

Price list 2026 / Tarif 2026
www.tecofi.com

- ✓ Nuts and bolts in stainless steel A4
- ✓ 250µm WRAS certified epoxy powder coating
- ✓ Compliant with ACS standard (under approval)
- ✓ Components in contact with the fluid (paint and gasket): WRAS certified
- ✓ Double-drilled design PN10/PN16
- ✓ Large range of use

- ✓ Boulonnerie inox A4
- ✓ Revêtement epoxy poudre 250µm certifiée WRAS
- ✓ Conforme à la norme ACS (en cours)
- ✓ Composants en contact avec le fluide (peinture et joint) WRAS
- ✓ Conception double perçage PN10/PN16
- ✓ Large plage d'utilisation



Our range of self-blocking flange adaptors, PE and PVC pipe adaptors, and universal coupling fittings enables the mechanical assembly of equipment.

Notre gamme d'adaptateurs de bride autoblocable, adaptateurs pour tubes PE, PVC, raccords union universels permettent l'assemblage mécanique d'équipement.

ADTUNIA

Ductile iron flange adapter - EPDM gasket
Adaptateur de bride en fonte ductile - Joint EPDM



Construction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gasket: EPDM
Nuts and bolts: Stainless steel A4
Connexion:
PN10/PN16 from DN40 to DN600
PN10 or PN16 from DN700 to DN1000
Max pressure: 16 bar
Working temperature: -10°C / +70°C
Lockable flange DN80 to DN1000
(The flange and the tie rod kit are not included).

Construction : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Joint : EPDM
Boulonnerie : Inox A4
Raccordement :
PN10/PN16 du DN40 au DN600
PN10 ou PN16 du DN700 à DN1000
Pression max : 16 bar
Température de service : -10°C / +70°C
Autoblocable du DN80 au DN1000
(La bride et le kit tirants ne sont pas fournis).

DN		Ø tube (mm)	Kg	Ref.	Flange adaptor with stop Talon d'appui	Tube				
mm	inch					Cast iron Fonte grise	Ductile iron Fonte ductile	Fibro ciment imperial	Carbon steel Acier carbone	Stainless steel Acier Inox
40	1 1/2	48-60	3,2	ADTUNIA-0040		✓	✓	✓	✓	✓
50	2"	59-70	3,9	ADTUNIA-0050		✓	✓	✓	✓	✓
65	2 1/2	72-85	4,1	ADTUNIA-0065		✓	✓	✓	✓	✓
80	3"	88-98	4,2	ADTUNIA-0080	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	4"	114-118	5,3	ADTUNIA-0100	✓		✓		✓	✓
125	5"	139-144	5,6	ADTUNIA-0125			✓		✓	✓
150	6"	168-170	8,7	ADTUNIA-0150	✓		✓		✓	✓
200	8"	219-222	9	ADTUNIA-0200	✓		✓		✓	✓
250	10"	273-274	11,3	ADTUNIA-0250	✓		✓		✓	✓
300	12"	323-326	19,9	ADTUNIA-0300	✓		✓		✓	✓
350	14"	340-360	22,4	ADTUNIA-0350	✓				✓	✓
400	16"	390-410	28,5	ADTUNIA-0400					✓	✓
450	18"	436-462	35	ADTUNIA-0450	✓				✓	✓
500	20"	500-508	70	ADTUNIA-0500	✓				✓	✓
600	24"	608-636	98,5	ADTUNIA-0600	✓		✓		✓	✓
700	28"	700-716	110	ADTUNIA PN10-0700 ADTUNIA PN16-0700					✓	✓
800	32"	802-816	140	ADTUNIA PN10-0800 ADTUNIA PN16-0800					✓	✓
900	36"	910-923	160	ADTUNIA PN10-0900 ADTUNIA PN16-0900					✓	✓
1000	40"	1000-1016	200	ADTUNIA PN10-1000 ADTUNIA PN16-1000					✓	✓


ACS



For cast iron, stainless steel, steel and PVC pipes depending on the tolerance range.
Pour tube fonte, inox, acier, PVC selon plage de tolérance.



Lockable version: allows a counterflange to be mounted with tie rods.
Autoblocable : permet le montage d'une contre-bride avec ses tirants.



For the DN40, adapted to valves with metallic gasket surfaces (mounting with a butterfly valve with a sleeve is advised against).
Pour le DN40, s'adapte sur une vanne avec portée de joint métallique (montage avec vanne papillon à manchette déconseillé).

ADTPEPVC / ADTPEPVCA

Flange adaptor for PE/PVC pipe
Adaptateur de bride pour tube PE/PVC



Construction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gasket: EPDM
Grip ring: Brass CuZn36Pb3
Connection: PN10/PN16
Max pressure: 16 bar

Construction : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Joint : EPDM
Anneau d'adhérence : Laiton CuZn36Pb3
Raccordement : PN10/PN16
Pression max : 16 bar

ACS Under approval | En cours



For PE, PVC pipes
Pour tubes PE, PVC

DN		Ø tube (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
40	1 1/2	50	1,7	ADTPEPVC-0040
50	2"	63	1,8	ADTPEPVC-0050
60-65	2 1/4 - 2 1/2	63	2,4	ADTPEPVC-0065
65	2 1/2	75	2,4	ADTPEPVC-0065
80	3"	90	2,8	ADTPEPVC-0080
100	4"	110	4	ADTPEPVC-0100
125	5"	125	4,2	ADTPEPVC-0125
125	5"	140	4,2	ADTPEPVCA-0125
150	6"	160	6,5	ADTPEPVC-0150
200	8"	200	8,5	ADTPEPVC-0200
200	8"	225	8,5	ADTPEPVCA-0200
250	10"	250	12,5	ADTPEPVC-0250
300	12"	315	15	ADTPEPVC-0300
400	16"	400	25	ADTPEPVC-0400

COUPLING RACCORD

UNIONUNIA / UNIONUNIB / UNIONUNIC

Ductile iron universal coupling
Raccord union universel en fonte ductile



Construction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gasket: EPDM
Nuts and bolts: Stainless steel A4
Connection: PN10/PN16
Max pressure: 16 bar

Construction : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Joint : EPDM
Boulonnerie : Inox A4
Raccordement : PN10/PN16
Pression max : 16 bar

ACS



For ductile iron, stainless steel, steel and PVC pipes
Pour tubes fonte, inox, acier, PVC

DN		Ø tube (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
40	1 1/2	48-60	2,4	UNIONUNIA-0040
50	2"	59-72	2,5	UNIONUNIA-0050
65	2 1/2	72-85	3,2	UNIONUNIA-0065
80	3"	88-103	4	UNIONUNIA-0080
100	4"	109-128	4,5	UNIONUNIA-0100
125	5"	138-154	6,1	UNIONUNIA-0125
150	6"	159-182	7	UNIONUNIA-0150
175	7"	192-210	8	UNIONUNIA-0175
200	8"	218-235	9,5	UNIONUNIA-0200
225	9"	250-274	12	UNIONUNIA-0225
225	9"	242-262	12	UNIONUNIB-0225
250	10"	272-289	14	UNIONUNIA-0250
300	12"	315-332	16	UNIONUNIA-0300
300	12"	322-339	16	UNIONUNIB-0300
300	12"	340-360	16	UNIONUNIC-0300
350	14"	374-391	23	UNIONUNIA-0350
350	14"	351-378	25	UNIONUNIB-0350
400	16"	390-410	28	UNIONUNIA-0400
400	16"	417-437	28	UNIONUNIB-0400
450	18"	476-500	32	UNIONUNIA-0450
450	18"	454-463	36	UNIONUNIB-0450
500	20"	500-533	39	UNIONUNIA-0500
600	24"	608-636	50	UNIONUNIA-0600





Air Release Valve





The air release valves secure the operation of electromechanical pieces through either evacuation (during the filling phase) or air intake (during the emptying phase) in the piping.

Les ventouses sécurisent le fonctionnement des pièces électromécaniques par l'évacuation (en phase de remplissage) ou l'admission d'air (en phase de vidange) dans les conduites.

PVS4150B
Threaded single function air release valve
Ventouse simple effet taraudée


Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Ball: ABS
Orifice body: ABS plastic
Connection: Threaded female BSP
Max working pressure: 16 bar or 25 bar
Max. working temperature: +80°C

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Flotteur : ABS
Bouchon : Plastique ABS
Raccordement : Femelle BSP à visser
Pression de service max : 16 bar ou 25 bar
Température de service max : +80°C

DN			Kg	PN	Ref.
mm	inch				
25	1"	-	-	25	PVS4150B-0025

PVS4240S / PVS4250S
Flanged single function air release valve
Ventouse simple effet à bride


Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Ball : ABS
Orifice body: ABS plastic
Connection: Flanged PN10/16 or PN25
Max working pressure: 16 bar
Max. working temperature: +80°C

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Flotteur : ABS
Bouchon : Plastique ABS
Raccordement : Brides PN10/16 ou PN25
Pression de service max : 16 bar
Température de service max : +80°C

DN			Kg	PN	Ref.
mm	inch				
25	1"	140	6,1	16 25	PVS4240S-0025 PVS4250S-0025
40 / 50 60 / 65	2" 1/2	140	7,7	16 25	PVS4240S-4065 PVS4250S-4065
80	3"	140	9	16 25	PVS4240S-0080 PVS4250S-0080
100	4"	140	11	16 25	PVS4240S-0100 PVS4250S-0100
150	6"	140	16	16 25	PVS4240S-0150 PVS4250S-0150

PVS4241S
Flanged single function air release valve + ball valve
Ventouse simple effet à bride + robinet d'arrêt

WHILE STOCKS LAST
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Ball: ABS
Orifice body: ABS plastic
Connection: Flanged PN10/16
Max working pressure: 16 bar
Max. working temperature: +80°C

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Flotteur : ABS
Bouchon : Plastique ABS
Raccordement : Brides PN10/16
Pression de service max : 16 bar
Température de service max : +80°C

DN			Kg	PN	Ref.
mm	inch				
25	1"	140	6,4	16 25	see / voir PVS4251A
40 / 50 60 / 65	2" 1/2	140	8	16 25	see / voir PVS4251A
80	3"	140	9,3	16 25	see / voir PVS4251A
100	4"	140	9,6	16 25	PVS4241S-0100
150	6"	140	13,7	16	PVS4241S-0150

PVS4251B
Flanged single function air release valve + ball valve
Ventouse simple effet à bride + robinet d'arrêt


Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Ball: ABS
Connection: Flanged PN10/16/25
Max working pressure: 25 bar
Max. working temperature: +80°C


Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Flotteur : ABS
Raccordement : Brides PN10/16/25
Pression de service max : 25 bar
Température de service max : +80°C

DN			Kg	PN	Ref.
mm	inch				
25	1"	115	5,8	10/16/25	PVS4251B-0025
32	1" 1/4	140	6,3	10/16/25	PVS4251B-0032
40 - 65	1" 1/2 - 2" 1/2	185	7,5	10/16/25	PVS4251B-4065
80	3"	200	8,4	10/16/25	PVS4251B-0080
100	4"	235	9,6	10/16/25	PVS4251B-0100
125	5"	270	11,1	10/16/25	PVS4251B-0125
150	6"	300	12,8	10/16/25	PVS4251B-0150

ACS


Orifice body and bolts and nuts in stainless steel 316 + EPDM ACS gasket!
Powder epoxy coating 300µm for long-lasting protection
Purge et boulonnerie en inox 316 + joint d'étanchéité EPDM ACS !
Revêtement époxy poudre 300µm pour une excellente tenue





Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Ball: ABS
Connection: Flanged PN10/16 or PN25
Max working pressure: 16 bar or 25 bar
Working temperature: -10 / +80°C

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Flotteur : ABS
Raccordement : À bride PN10/16 ou PN25
Pression de service max : 16 bar ou 25 bar
Température de service : -10 / +80°C

ACS

**2 main functions:**

- High volume air evacuation when water flow commences
- High volume air intake in case of pipe emptying

2 fonctions principales :

- Evacuation d'air à grand débit lors de la mise en eau
- Admission d'air à grand débit en cas de vidange de la tuyauterie



PN40 on request
PN40 sur demande

DN		 L (mm)	PN10 / PN16		PN25	
			Ref.	Kg	Ref.	Kg
40	1 1/2"	150	PVD4240B-0040	3,9	-	-
50	2"	150	PVD4240B-0050	10	PVD4250B-0050	-
65	2 1/2"	150	PVD4240B-0065	10,2	PVD4250B-0065	-
80	3"	182	PVD4240B-0080	25,9	PVD4250B-0080	-
100	4"	230	PVD4240B-0100	30,4	PVD4250B-0100	-
125	5"	230	PVD4240B-0125	31,4	PVD4250B-0125	-
150	6"	280	PVD4240B-0150	44,2	PVD4250B-0150	-
200	8"	360	PVD4240B-0200	60,2	PVD4250B-0200	-
250	10"	360	PVD4240B-0250	76,1	-	-
300	12"	360	PVD4240B-0300	88,1	-	-

PVT4240B / PVT4250B

Flanged triple acting air release valve
Ventouse triple effet à bride

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Ball: ABS
Connection: Flanged PN10/16 or PN25
Max working pressure: 16 bar or 25 bar
Working temperature: -10 / +80°C

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Flotteur : ABS
Raccordement : À bride PN10/16 ou PN25
Pression de service max : 16 bar ou 25 bar
Température de service : -10 / +80°C

ACS



Orifice body and bolts and nuts in stainless steel 316 + EPDM ACS gasket!
Powder epoxy coating 300µm for long-lasting protection.

Purge et boulonnerie en inox 316 + joint d'étanchéité EPDM ACS !
Revêtement époxy poudre 300µm pour une excellente tenue.

**3 main functions:**

- High volume air evacuation when the water flow starts
- High volume air intake in case of pipe emptying
- Continuous degassing

3 fonctions principales :

- Evacuation d'air à grand débit lors de la mise en eau
- Admission d'air à grand débit en cas de vidange de la tuyauterie
- Dégazage en continu des conduites en service



PN40 on request
PN40 sur demande

DN		 L (mm)	Kg	PN10/16	PN25
				Ref.	Ref.
40	1"	165	16,9	PVT4240B-0040	PVT4250B-0040
50	2"	165	17,3	PVT4240B-0050	PVT4250B-0050
65	2 1/2"	165	18	PVT4240B-0065	PVT4250B-0065
80	3"	240	26,5	PVT4240B-0080	PVT4250B-0080
100	4"	268	39,1	PVT4240B-0100	PVT4250B-0100
125	5"	268	40,2	PVT4240B-0125	PVT4250B-0125
150	6"	315	59,5	PVT4240B-0150	PVT4250B-0150
200	8"	390	95,3	PVT4240B-0200	PVT4250B-0200
250	10"	390	100	PVT4240B-0250	PVT4250B-0250
300	12"	390	106,6	PVT4240B-0300	PVT4250B-0300



PVTGD4240

High flow triple acting air release valve with incorporated shut-off valve
Ventouse grand débit triple effet avec vanne d'arrêt incorporée



Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)

Ball: Polyethylene

Orifice body: Bronze

Max. working temperature:
-10°C / +80°C

Max working pressure: 10 / 16 bar

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)

Flotteur : Polyéthylène

Bouchon : Bronze

Température de service max :
-10°C / +80°C

Pression de service max : 10 / 16 bar

DN		L (mm)	PN10 / PN16	
mm	inch		Ref.	Kg
50	2"	460	PVTGD4240-0050	27
65	2 1/2"	460	PVTGD4240-0065	28
80	3"	460	PVTGD4240-0080	29
100	4"	530	PVTGD4240-0100	52
125	5"	530	PVTGD4240-0125	53
150	6"	530	PVTGD4240-0150	56

PVTE4246

Buried triple function air release valve
Ventouse triple effet enterrée



Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)

Shaft: Stainless steel 420

Flanged pipe: Stainless steel 304

Connection: Flanged PN10/16

Single chamber

Thermoplastic air valve

Plastic cap

Can be buried without valve chamber

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)

Axe : Inox 420

Manchette de protection : Inox 304

Raccordement : Bride PN10/16

Simple chambre.

Equippée d'un flotteur thermoplastique

Couvercle plastique

Peut être enterrée sans chambre à vanne

DN		H : 755 mm	H : 1 055 mm	H : 1 355 mm
mm	inch	Ref.	Ref.	Ref.
50	2"	PVTE4246-S0050	PVTE4246-M0050	PVTE4246-L0050
65	2 1/2"	PVTE4246-S0065	PVTE4246-M0065	PVTE4246-L0065
80	3"	PVTE4246-S0080	PVTE4246-M0080	PVTE4246-L0080
100	4"	PVTE4246-S0100	PVTE4246-M0100	PVTE4246-L0100



3 main functions:

- High volume air evacuation when water flow comes in
- High volume air intake in case of pipe emptying
- Continuous degassing

3 fonctions principales :

- Evacuation d'air à grand débit en phase de remplissage des conduites
- Admission d'air à grand débit en cas de vidange des conduites
- Dégazage en continu des conduites en service





Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Ball: Polyethylene
Nuts and bolts: Stainless steel A2
Epoxy coated
Max. working temperature: -10°C / +80°C
DN25 : Lug type

Corps et couvercle : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Flotteur : Polyéthylène
Visserie : Inox A2
Revêtement : Epoxy
Température de service max : -10°C / +80°C
DN25 : oreilles taraudées

DN			PN10 or / ou PN16			PN25		PN40	
mm	inch	L (mm)	Ref.	PN	Kg	Ref.	Kg	Ref.	Kg
40	1 1/2	*	PVQ4240-0040	16	*	PVQ4250-0040	*	PVQ4260-0040	*
50	2"	155	PVQ4240-0050	16	11	PVQ4250-0050	11	PVQ4260-0050	11
65	2 1/2	*	PVQ4240-0065	16	*	PVQ4250-0065	*	PVQ4260-0065	*
80	3"	200	PVQ4240-0080	16	19	PVQ4250-0080	37	PVQ4260-0080	37
100	4"	230	PVQ4240-0100	16	25	PVQ4250-0100	40	PVQ4260-0100	40
125	5"	*	PVQ4240-0125	16	*	PVQ4250-0125	*	PVQ4260-0125	*
150	6"	310	PVQ4240-0150	16	40	PVQ4250-0150	43	PVQ4260-0150	43
200	8"	420	PVQ4240-0200 PVQ4200-0200	16 10	90	PVQ4250-0200	96	PVQ4260-0200	96
250	10"	530	PVQ4240-0250 PVQ4200-0250	16 10	185	PVQ4250-0250	190	PVQ4260-0250	190
300	12"	580	PVQ4240-0300 PVQ4200-0300	16 10	200	PVQ4250-0300	210	PVQ4260-0300	210
350	14"	625	PVQ4240-0350 PVQ4200-0350	16 10	417	PVQ4250-0350	430	PVQ4260-0350	430




4 main functions:

- High volume air evacuation when water flow comes in
- High volume air intake in case of pipe emptying
- Continuous degassing
- Prevents water hammer during operation and startup

4 fonctions principales :

- Evacuation d'air à grand débit en phase de remplissage des conduites
- Admission d'air à grand débit en cas de vidange des conduites
- Dégazage en continu des conduites en service
- Prévention des coups de bélier pendant le fonctionnement et le démarrage

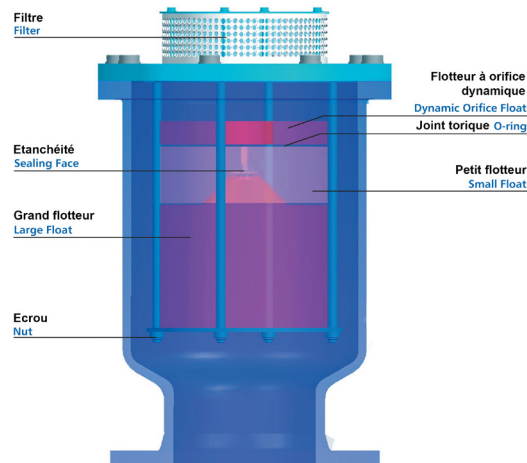

PVTU4240A

Triple function air release valve for sewage - PN16 Ventouse triple effet pour eaux usées - PN16



Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Max working pressure: 16 bar
Float, nuts and bolts, stem: Stainless steel 304
Connection: Flanged PN10 or PN16
Max working temperature: -10°C / +80°C
With flushing ball valve

Corps : Fonte ductile ENGJS-400-15 (GGG40)
Pression de service max : 16 bar
Flotteur, axe, boulonnerie : Inox 304
Raccordement : Brides PN10 ou PN16
Température de service max : -10°C / +80°C
Avec robinet de purge



For wastewater
Pour eaux usées

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	inch				
50	2"	518	49,5	10/16	PVTU4240A-0050
65	2 1/2	518	50	10/16	PVTU4240A-0065
80	3"	518	51	10/16	PVTU4240A-0080
100	4"	518	52	10/16	PVTU4240A-0100
150	6"	518	55	10/16	PVTU4240A-0150
200	8"	518	58	10	PVTU4200A-0200
				16	PVTU4240A-0200





AIR VALVES PURGEURS



Air valves allow air to escape from networks.
Les purgeurs permettent d'évacuer l'air dans les réseaux.

PSO5246 / PSO5206

Sonic carbon steel air valve - PN10/16
Purgeur sonique acier carbone - PN10/16



Body: Carbon steel ST37
Cylinder: Polyethylene
Nozzle: Stainless steel 304
Gasket: EPDM
Orifice: Brass
Connection: Flanged PN10/16

Matière : Acier carbone ST37
Cylindre : Polyéthylène
Tube : Inox 304
Étanchéité : Joint EPDM
Orifice : Laiton
Raccordement : Bride PN10/16

DN		L (mm)	Kg	PN	Ref.
mm	inch				
50	2"	650/950	9,5/11	10/16	PSO5246-0050
80	3"	650/950	14/16	10/16	PSO5246-0080
100	4"	750/100	18/21	10/16	PSO5246-0100
150	6"	810/1160	35/40	10/16	PSO5246-0150
200	8"	810/1160	58/64	10	PSO5206-0200
250	10"	830/1160	80/90	10	PSO5246-0250
				16	



The sonic air valve allows the evacuation of air in the pipe with a controlled flow during water filling. Water hammers are limited at the end of the purging phase. It is installed via a branch connection on the pipeline, with an upstream isolation valve to allow for inspection and maintenance. Sonic air valves are combined with air intake check valves to ensure air intake during pipeline draining.

Le purgeur sonique permet l'évacuation de l'air dans la conduite sous un débit contrôlé lors du remplissage en eau. Les coups de bélier sont limités en fin de purge du réseau. Il s'installe en piquage sur la conduite avec une vanne d'isolement en amont pour permettre le contrôle et la maintenance. Les purgeurs soniques sont associés aux clapets d'entrée d'air pour assurer l'admission d'air en phase de vidange de la conduite.

CEA5245 / CEA5205 / CEA5255 / CEA5265

Carbon steel air inlet valve
Clapet d'entrée d'air acier carbone




Body: Carbon steel ST37 Epoxy coated
Stem: Inox 316
Bearing: Bronze
Seat: NBR
Connection: Flanged PN10/16/25/40
Working pressure: 10/16 bar (see chart)

Corps : Acier carbone ST37
Tige : Inox 316
Palier de guidage : Bronze
Siège : Nitrile
Raccordement : A brides PN10/16/25/40
Pression de service : 10/16 bar (voir tableau)

DN		L (mm)	Kg	PN 10/16	
mm	inch			PN	Ref.
50	2"	280	17	10/16	CEA5245-0050
65	2 1/2"	280	18	10/16	CEA5245-0065
80	3"	300	25	10/16	CEA5245-0080
100	4"	340	33	10/16	CEA5245-0100
150	6"	400	45	10/16	CEA5245-0150
200	8"	470	66	10	CEA5205-0200
			70	16	CEA5245-0200
250	10"	500	90	10	CEA5205-0250
			95	16	CEA5245-0250
300	12"	520	105	10	CEA5205-0300
			110	16	CEA5245-0300
400	16"	640	140	10	CEA5205-0400
			148	16	CEA5245-0400

DN		L (mm)	Kg	PN25		PN40	
mm	inch			Ref.	Kg	Ref.	
50	2"	280	18	CEA5255-0050	19	CEA5265-0050	
65	2 1/2"	280	19	CEA5255-0065	22	CEA5265-0065	
80	3"	300	26	CEA5255-0080	27	CEA5265-0080	
100	4"	340	35	CEA5255-0100	39	CEA5265-0100	
150	6"	400	48	CEA5255-0150	55	CEA5265-0150	
200	8"	470	75	CEA5255-0200	88	CEA5265-0200	
250	10"	500	120	CEA5255-0250	162	CEA5265-0250	
300	12"	520	116	CEA5255-0300	210	CEA5265-0300	
400	16"	640	160	CEA5255-0400			

Installation types | Types d'installations

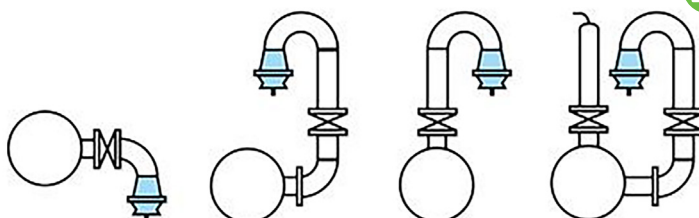

Allows a high-flow air intake into the pipe to prevent a vacuum from forming in the emptying phase.
Permet l'entrée d'air à grand débit dans la conduite afin d'éviter une dépression en phase de vidange.



To mount on a goose neck.
À monter sur un col de cygne.



Available / En stock
Not in stock / Avec délais

T. +33 (0)4 72 79 05 79
© + (0)6 23 898 706
sales@tecofi.com

Price list 2026 / Tarif 2026
www.tecofi.com

 Safety valves are safety devices used with resilient seat gate valves to isolate the valve and help with maintenance (See resilient seat gate valves chapter on page 182)
They allow the relief of overpressure in the event of water hammer
Les soupapes sont des organes de sécurité régulièrement associées à une vanne à opercule caoutchouc pour permettre l'isolement et une maintenance aisée (chapitre VOC page 182)
Elles permettent d'évacuer la surpression en cas de coup de bélier

SD5209 / SD5249 / SD5259 / SD5269

Steel anti-water hammer quick relief valve
Soupape de décharge anti-bélier acier



Material: Welded steel
Spring: Steel
Nut: Bronze
Valve disc: Stainless steel
Seal: Stainless steel
Nuts and bolts: Stainless steel
Set pressure on request
We recommend calibrating 10% below the PS

Matière : Acier mécano-soudé
Ressort : Acier
Noix : Bronze
Disc : Inox
Étanchéité : Inox
Boulonnerie : Inox
Tarage sur demande
Nous recommandons le tarage à une valeur de 10% au-dessus de la PS

Easy on-site adjustment
Réglage facile sur site

DN		 L (mm)	Kg	PN10	PN16
				Ref.	Ref.
mm	inch				
50	2"	750	28	SD5209-0050	SD5249-0050
60	2 1/4"	750	30	SD5209-0065	SD5249-0065
65	2 1/2"	750	32	SD5209-0080	SD5249-0080
80	3"	750	33	SD5209-0100	SD5249-0100
100	4"	750	36	SD5209-0125	SD5249-0125
125	5"	750	71	SD5209-0150	SD5249-0150
150	6"	850	85	SD5209-0200	SD5249-0200
200	8"	850	85	SD5209-0250	SD5249-0250
250	10"	*	*	SD5209-0250	SD5249-0250
300	12"	*	*	SD5209-0300	SD5249-0300

DN		 L (mm)	Kg	PN25	PN40
				Ref.	Ref.
mm	inch				
50	2"	750	30	SD5259-0050	SD5269-0050
60	2 1/4"	750	32	SD5259-0065	SD5269-0065
65	2 1/2"	750	35	SD5259-0080	SD5269-0080
80	3"	750	40	SD5259-0100	SD5269-0100
100	4"	750	70	SD5259-0125	SD5269-0125
125	5"	750	110	SD5259-0150	SD5269-0150
150	6"	850	250	SD5259-0200	SD5269-0200
200	8"	1 300	250	SD5259-0250	SD5269-0250
250	10"	*	*	SD5259-0250	SD5269-0250
300	12"	*	*	SD5259-0300	SD5269-0300



Safety valves protect installations against damage from network overpressure. If the set pressure is exceeded, the valve releases the fluid until the pressure returns to a normal level.

Les soupapes de sécurité protègent les installations contre les dommages d'une surpression du réseau. En cas de dépassement de la pression de tarage, la soupape laisse échapper le fluide jusqu'à ce que la pression redescende au niveau normal.

SR2140A

Male BSP safety valve with free discharge
Soupape de sécurité à échappement libre mâle BSP



NEW



Body: Brass
Spring: Steel
Pressure max: 16 bar
Tightness: PTFE
Factory pre-setting: 3 to 4 bar
Setting range:
DN10/15: 3 to 7 bar
DN20 - 50: 5 to 16 bar
Max temperature: +80°C
Connection: Male BSP

Corps : Laiton
Ressort : Acier
Press max : 16 bar
Étanchéité : PTFE
Pré-réglage usine : 3 à 4 bar
Plage de réglage :
DN10/15 : 3 à 7 bar
DN20 - 50 : 5 à 16 bar
Température max de service : +80°C
Raccordement : Mâle BSP

Set pressure must be carried out by you before installation on site.

Tarage à réaliser par vos soins lors du montage avant l'installation.

DN		Kg	Ref.
mm	inch		
10	3/8"	0,11	SR2140A-0010
15	1/2"	0,14	SR2140A-0015
20	3/4"	0,32	SR2140A-0020
25	1"	0,56	SR2140A-0025
32	1"1/4	0,73	SR2140A-0032
40	1"1/2	1,17	SR2140A-0040
50	2"	1,62	SR2140A-0050

SR2141A

Female BSP safety valve with ducted discharge
Soupape de sécurité à échappement canalisé femelle BSP



NEW



Body: Brass (DN 3/8" to DN 2")
Bronze (DN 2"1/2 to DN 3")
Spring: Steel
Pressure max: 16 bar
Tightness: PTFE
Factory pre-setting: 3 to 4 bar
Setting range:
DN10/15: 3 to 7 bar
DN20 - 80: 5 to 10 bar
Max temperature: +80°C
Connection: Female BSP

Corps : Laiton (DN 3/8" au DN 2")
Bronze (DN 2"1/2 au DN 3")
Ressort : Acier
Press max : 16 bar
Étanchéité : PTFE
Pré-réglage usine : 3 à 4 bar
Plage de réglage :
DN10/15 : 3 à 7 bar
DN20 - 80 : 5 à 10 bar
Température max de service : +80°C
Raccordement : Femelle BSP

Set pressure must be carried out by you before installation on site.

Tarage à réaliser par vos soins lors du montage avant l'installation.

DN		Kg	Ref.
mm	inch		
10	3/8"	0,37	SR2141A-0010
15	1/2"	0,39	SR2141A-0015
20	3/4"	0,63	SR2141A-0020
25	1"	1,00	SR2141A-0025
32	1"1/4	1,45	SR2141A-0032
40	1"1/2	2,10	SR2141A-0040
50	2"	3,25	SR2141A-0050
65	2"1/2	5,50	SR2141A-0065
80	3"	6,80	SR2141A-0080

SR2142

Female BSP safety valve with ducted discharge and discharge lever
Soupape de sécurité à échappement canalisé femelle BSP avec levier de décharge



Body: Bronze
Spring: Steel
Pressure max: 16 bar
Tightness: PTFE
Factory pre-setting: 3 to 4 bar
Setting range:
DN10/15: 3 to 7 bar
DN5 - 50: 5 to 10 bar
Max temperature: +110°C
Connection: Female BSP

Corps : Bronze
Ressort : Acier
Press max : 16 bar
Étanchéité : PTFE
Pré-réglage usine : 3 à 4 bar
Plage de réglage :
DN10/15 : 3 à 7 bar
DN5 - 50 : 5 à 10 bar
Température max de service : +110°C
Raccordement : Femelle BSP

Set pressure must be carried out by you before installation on site.

Tarage à réaliser par vos soins lors du montage avant l'installation.

DN		Kg	Ref.
mm	inch		
15	1/2"	0,40	SR2142-0015
20	3/4"	0,70	SR2142-0020
25	1"	1,00	SR2142-0025
32	1"1/4	1,60	SR2142-0032
40	1"1/2	2,20	SR2142-0040
50	2"	3,45	SR2142-0050



SR2140

Male BSP safety valve with free discharge Soupape de sécurité à échappement libre mâle BSP



Body: Brass
Spring: Steel
Pressure max: 16 bar
Tightness: PTFE
Setting range: 2 to 10 bar
Max temperature: +80°C
Connection: Male BSP

Corps : Laiton
Ressort : Acier
Press max : 16 bar
Etanchéité : PTFE
Plage de réglage : 2 à 10 bar
Température max de service : +80°C
Raccordement : Mâle BSP

Set pressure to be precised at the order.
Added-price list : 15€ HT

Tarage à préciser lors de la commande.
Prix tarif plus-value: 15€ HT



DN		Kg	Ref.
mm	inch		
10	3/8"	0,11	SR2140-0010
15	1/2"	0,14	SR2140-0015
20	3/4"	0,32	SR2140-0020
25	1"	0,56	SR2140-0025
32	1"1/4	0,73	SR2140-0032
40	1"1/2	1,17	SR2140-0040
50	2"	1,62	SR2140-0050

SR2141

Female BSP safety valve with ducted discharge Soupape de sécurité à échappement canalisé femelle BSP



Body: Brass (DN 3/8" to DN 2")
Bronze (DN 2"1/2 to DN 3")
Spring: Steel
Pressure max: 16 bar
Tightness: PTFE
Setting range: 2 to 10 bar
Max temperature: +80°C
Connection: Female BSP

Corps : Laiton (DN 3/8" au DN 2")
Bronze (DN 2"1/2 au DN 3")
Ressort : Acier
Press max : 16 bar
Etanchéité : PTFE
Plage de réglage : 2 à 10 bar
Température max de service : +80°C
Raccordement : Femelle BSP

Set pressure to be precised at the order.
Added-price list : 15€ HT

Tarage à préciser lors de la commande.
Prix tarif plus-value: 15€ HT



DN		Kg	Ref.
mm	inch		
10	3/8"	0,37	SR2141-0010
15	1/2"	0,39	SR2141-0015
20	3/4"	0,63	SR2141-0020
25	1"	1,00	SR2141-0025
32	1"1/4	1,45	SR2141-0032
40	1"1/2	2,10	SR2141-0040
50	2"	3,25	SR2141-0050
65	2"1/2	5,50	SR2141-0065
80	3"	6,80	SR2141-0080



Other factory set pressures available on request: from 1 to 16 bar.
Autre tarage disponible sur demande : de 1 à 16 bar..

SAFETY VALVES | SOUPAPES DE SURETÉ



Other models on request
3.1 certificate on request
Autres modèles sur demande
Certificat 3.1 sur demande





Pressure reducing valves aim to reduce the water pressure in order to have a constant pressure downstream
Les réducteurs de pression réduisent la pression de l'eau dans le but d'avoir une pression constante en aval

DP1103M

Female BSP pressure reducing valve- PN16*
Réducteur de pression femelle BSP - PN16*



Body: Brass CW617N
Bonnet: Brass CW617N
Cap: Brass CW617N
Shutter: Brass CW614N
Stem: Brass CW614N
Gasket: NBR
Downstream pressure: 1 to 4 bar
Working temperature: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4"

Corps : Laiton CW617N
Chapeau : Laiton CW617N
Bouchon : Laiton CW617N
Obturateur : Laiton CW614N
Tige : Laiton CW614N
Joints : NBR
Plage de réglage : 1 à 4 bar
Température de service : +80°C
Raccordement : Femelle BSP
Taraudage F1/4" pour manomètre

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
15	1/2"	60	0,38	DP1103M-0015
20	3/4"	60	0,40	DP1103M-0020

*pressure gauge not included / livré sans manomètre

ACS



Piston-based design for increased robustness
Conception à piston offrant une robustesse accrue

DP1103

Female BSP pressure reducing valve - PN25*
Réducteur de pression femelle BSP - PN25*



Body: Brass CW617N
Bonnet: Brass CW617N
Cap: Brass CW617N
Shutter: Brass CW614N
Seat: Stainless steel 303
Stem: Brass CW614N
Gasket: NBR
Downstream pressure: 1 to 6 bar
Working temperature: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4"

Corps : Laiton CW617N
Chapeau : Laiton CW617N
Bouchon : Laiton CW617N
Obturateur : Laiton CW614N
Siège : Inox 303
Tige : Laiton CW614N
Joints : NBR
Plage de réglage : 1 à 6 bar
Température de service : +80°C
Raccordement : Femelle BSP
Taraudage F1/4" pour manomètre

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
15	1/2"	77	0,66	DP1103-0015
20	3/4"	85	0,70	DP1103-0020
25	1"	91	1,20	DP1103-0025
32	1 1/4"	118	2,28	DP1103-0032
40	1 1/2"	126	2,17	DP1103-0040
50	2"	142	3,16	DP1103-0050

*pressure gauge not included / livré sans manomètre

ACS



Piston-based design for increased robustness
Conception à piston offrant une robustesse accrue

DP1101

Female BSP pressure reducing valve - PN40*
Réducteur de pression femelle BSP - PN40*



Body: Brass
Bonnet: Brass
Gaskets: NBR
Lining: Stainless steel
Upstream pressure: 40 bar
Downstream pressure:
1/2" up to 1": 0,8 up to 5,5 bar
1 1/4 up to 4": 0,8 up to 7 bar
Temperature max: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4"

Corps : Laiton
Chapeau : Laiton
Joints : Nitrile
Membrane : Acier inox
Pression amont : 40 bar
Plage de réglage :
1/2" à 1" : 0,8 à 5,5 bar
1 1/4 à 4" : 0,8 à 7 bar
Température max : +80°C
Raccordement : Femelle BSP
Taraudage F1/4" pour manomètre

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
15	1/2"	95	0,48	DP1101-0015
20	3/4"	95	0,50	DP1101-0020
25	1"	95	1,10	DP1101-0025
32	1 1/4"	116	1,30	DP1101-0032
40	1 1/2"	122	1,44	DP1101-0040
50	2"	126	1,60	DP1101-0050
65	2 1/2"	180	1,92	DP1101-0065
80	3"	188	2,60	DP1101-0080
100	4"	202	3,40	DP1101-0100


*pressure gauge not included / livré sans manomètre



Available / En stock
Not in stock / Avec délais

T. +33 (0)4 72 79 05 79
© + (0)6 23 898 706
✉ sales@tecofi.com

Price list 2026 / Tarif 2026
www.tecofi.com



Body & bonnet: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)

Gasket: EPDM

Seat: Stainless steel AISI 316

Spring: Steel

Upstream pressure: 16 bar (according to DN)

Downstream pressure: 2 to 14 bar

Max temperature: +60°C

Connection: Flanged PN16

Corps et chapeau : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)

Joint : EPDM

Siège : Inox AISI 316

Ressort : Acier

Pression amont : 16 bar (selon DN)

Plage de réglage : 2 à 14 bar

Température max : +60°C

Raccordement : Brides PN16

**Upstream and downstream 1/4" tapping points with ball valve and two 0-25 bar pressure gauges****Piquage amont et aval en DN1/4" avec vanne de sectionnement à boisseau sphérique et 2 manomètres 0/25 bar****ACS**

DN		 L (mm)	PN	Kg	Ref.
mm	inch				
40/50	1"1/2 - 2"	230	PN16 PN25	13	DP3240-0050
65	2"1/2	240	PN16	18	DP3240-0065
80	3"	260	PN16 PN25	27	DP3240-0080
100	4"	280	PN16	45	DP3240-0100
125	5"	320	PN16	90	DP3240-0125
150	6"	350	PN16	100	DP3240-0150

