


REGULATING VALVES

Robinets de régulation



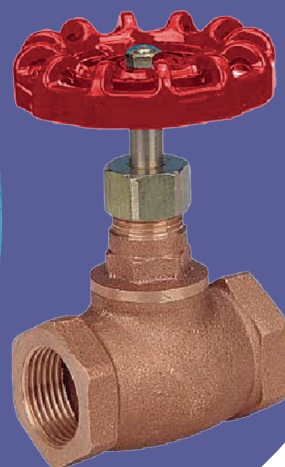

GLOBE VALVES Robinets à soupape	266-267
FLANGED GLOBE VALVES Robinets à soupape à brides	268
BELLOW VALVES Robinets à soufflet	269
NEEDLE VALVES Robinets à pointeau	270
FLOAT VALVES Robinets à flotteur	270-271
WATER REGULATING VALVES Vannes de régulation pour eau	272-273

REGULATING VALVES ROBINETS DE RÉGULATION



GLOBE VALVES

The globe valve is designed to regulate the flow. It can be either straight or angle-type. Sealing is achieved by the plug, also called the disc, which lowers onto the valve seat.

Advantages: suitable for high pressures and temperatures, and ideal for throttling applications.

ROBINETS À SOUPE

Le robinet à soupape sert à réguler le débit. Il peut être droit ou coudé. L'étanchéité est assurée par l'obturateur, ou disque, qui se pose sur le siège du robinet.

Avantages : convient aux hautes pressions et températures, idéal pour les réglages précis.

BELLOW VALVES

The bellow valve operates on the same principle as a globe valve, but its external sealing is ensured by a bellows in addition to the packing gland. It can be used on steam, gas, liquid, condensate, and water circuits, without maintenance.

ROBINETS À SOUFFLET

Le robinet à soupape à soufflet fonctionne sur le même principe qu'un robinet à soupape, mais son étanchéité vers l'extérieur est assurée par un soufflet en plus du presse-étoupe. Il peut être utilisé sur des circuits de vapeur, de gaz, de liquides, de condensats, et d'eau, sans entretien.

NEEDLE VALVES

The needle valve allows precise adjustment of a high pressure flow in small diameter piping systems.

ROBINETS À POINTEAU

Le robinet à pointeau permet un réglage précis d'un débit à haute pression dans des canalisations de petit diamètre.

FLOAT VALVES

The float valve is designed to control the maximum level in a tank or reservoir. Its role is to allow or stop the water supply, and to prevent overflow. Compensated float valves are available for large valve sizes to reduce the float size.

ROBINETS À FLOTTEUR

Le robinet à flotteur est conçu pour contrôler le niveau maximal d'un bassin ou d'une cuve. Son rôle est d'autoriser ou d'interrompre l'alimentation en eau, et de prévenir tout débordement. Il existe des robinets à flotteur compensé pour les grands diamètres, afin de réduire la taille des flotteurs.




GLOBE VALVES ROBINETS À SOUPE



R2148A

Bronze female BSP globe valve - PN20
Robinet à soupape femelle BSP bronze - PN20



Body: Bronze
Bonnet: Bronze
Seal: PTFE
Connection: Female BSP
Working pressure: 20 bar
Max temperature: +170°C
Operation by aluminium-coated handwheel

Corps : Bronze
Chapeau : Bronze
Étanchéité : PTFE
Raccordement : Femelle BSP
Pression de service max : 20 bar
Température max : +170°C
Commande par volant en aluminium peint

DN		L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
15	1/2"	52	0,3	R2148A-0015
20	3/4"	63	0,5	R2148A-0020
25	1"	76	0,7	R2148A-0025
32	1 1/4"	84	1,1	R2148A-0032
40	1 1/2"	98	1,5	R2148A-0040
50	2"	116	2,4	R2148A-0050



R2143

Bronze globe valve female BSP with stainless steel union bonnet - PN25

Robinet à soupape femelle BSP en bronze et à chapeau union inox- PN25



Body: Bronze
Bonnet: Brass
Seat: Metal
Seal: Stainless steel
Connection: Female BSP
Maximum working pressure: 25 bar
Working temperature: -10°C / +180°C

Corps : Bronze
Chapeau : Laiton
Siège : Métal
Étanchéité : Inox
Raccordement : Femelle BSP
Pression de service max : 25 bar
Température de service : -10°C / +180°C

CE

DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
8	1/4"	46	0,3	R2143-0008
10	3/8"	46	0,3	R2143-0010
15	1/2"	56	0,4	R2143-0015
20	3/4"	62	0,7	R2143-0020
25	1"	74	0,9	R2143-0025
32	1 1/4"	91	1,5	R2143-0032
40	1 1/2"	100	1,8	R2143-0040
50	2"	128	3	R2143-0050

R2145

Bronze globe valve female BSP with PTFE union bonnet - PN25

Robinet à soupape femelle BSP en bronze et à chapeau union PTFE - PN25



Body: Bronze
Bonnet: Brass
Seat: PTFE
Connection: Female BSP
Maximum working pressure: 25 bar
Working temperature: -10°C / +180°C

Corps : Bronze
Chapeau : Laiton
Étanchéité : PTFE
Raccordement : Femelle BSP
Pression de service max : 25 bar
Température de service : -10°C / +180°C

CE

DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
8	1/4"	46	0,3	R2145-0008
10	3/8"	46	0,3	R2145-0010
15	1/2"	56	0,4	R2145-0015
20	3/4"	62	0,7	R2145-0020
25	1"	74	0,9	R2145-0025
32	1 1/4"	91	1,5	R2145-0032
40	1 1/2"	100	1,8	R2145-0040
50	2"	128	3	R2145-0050



R6150

Stainless steel female BSP globe valve - PN16

Robinet à soupape femelle BSP inox - PN16



Body and Bonnet: ASTM A351 CF8M
Seal: PTFE
Connection: Female BSP
Maximum working pressure: 16 bar
Working temperature: -20°C / +180°C
Operation by steel handwheel

Corps et chapeau : ASTM A351 CF8M
Étanchéité : PTFE
Raccordement : Femelle BSP
Pression de service max : 16 bar
Température de service : -20°C / +180°C
Commande par volant acier

CE

DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
15	1/2"	52	0,3	R6150-0015
20	3/4"	60	0,5	R6150-0020
25	1"	72	0,6	R6150-0025
32	1 1/4"	81	1	R6150-0032
40	1 1/2"	90	1,3	R6150-0040
50	2"	101	1,8	R6150-0050



R3240

Cast iron flanged globe valve - PN16
Robinet à soupape à brides fonte - PN16



Body and bonnet: Cast iron EN-GJL-250 (GGG25)
Seat: Stainless steel / Stainless steel
Disc: Cast iron
Stem & seat: Stainless steel 304
Connection: Flanged PN16
Working pressure:
DN15 à DN150: 16 bar
DN200: 14 bar
DN250: 9 bar
DN300: 6 bar
Max temperature at 16 bar: +120°C
Consult the technical datasheet for the P/T° curve.

Corps et chapeau : Fonte EN-GJL-250 (GGG25)
Étanchéité : Inox / Inox
Clapet : Fonte grise
Tige & Siège : Inox 304
Raccordement : A brides PN16
Pression de service :
DN15 à DN150 : 16 bar
DN200 : 14 bar
DN250 : 9 bar
DN300 : 6 bar
Température max à 16 bar : +120°C
Consultez la courbe P/T° sur le passeport technique

DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
15	1/2"	130	3	R3240-0015
20	3/4"	150	4	R3240-0020
25	1"	160	5,5	R3240-0025
32	1 1/4"	180	8	R3240-0032
40	1 1/2"	200	11	R3240-0040
50	2"	230	14,7	R3240-0050
65	2 1/2"	290	17,8	R3240-0065
80	3"	310	26,7	R3240-0080
100	4"	350	35,4	R3240-0100
125	5"	400	59	R3240-0125
150	6"	480	78	R3240-0150
200	8"	600	136	R3240-0200
250	10"	730	212,5	R3240-0250
300	12"	850	321	R3240-0300

R3243

Cast iron flanged globe valve - PN16 - High temperature
Robinet à soupape à brides fonte - PN16 - Haute température



Body and bonnet: Cast iron EN-GJL-250 (GGG25)
Disc: Stainless steel 420
Stem: Stainless steel 420
Connection: Flanged PN16
Maximum working pressure: 16 bar (steam 10 bar)
Max temperature: -10°C / +300°C
Consult the technical datasheet for the P/T° curve

Corps et chapeau : Fonte EN-GJL-250 (GGG25)
Clapet : Inox 420
Tige : Inox 420
Raccordement : A brides PN16
Pression de service max : 16 bar (vapeur 10 bar)
Température max : -10°C / +300°C
Consultez la courbe P/T° sur le passeport technique

DN		 L (mm)	Kg	Ref.	DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch				mm	inch			
15	1/2"	130	3,3	R3243-0015	65	2 1/2"	290	17,3	R3243-0065
20	3/4"	150	3,9	R3243-0020	80	3"	310	22,7	R3243-0080
25	1"	160	5	R3243-0025	100	4"	350	35,8	R3243-0100
32	1 1/4"	180	6,6	R3243-0032	125	5"	400	52,8	R3243-0125
40	1 1/2"	200	9,5	R3243-0040	150	6"	480	72,5	R3243-0150
50	2"	230	12	R3243-0050	200	8"	600	126	R3243-0200



High temperature
Haute température

**R5260**

Steel flanged globe valve - PN40 - High temperature
Robinet à soupape à brides acier - PN40 - Haute température



Body and bonnet: Molded steel A216 WCB
Disc: Stainless steel 420
Stem: Stainless steel 420
Connection:
PN25/40 up to DN150
PN40 from DN200
Maximum working pressure: 40 bar (steam 10 bar)
Max temperature: -20°C / +400°C
Consult the technical datasheet for the P/T° curve

Corps et chapeau : Acier A216 WCB
Clapet : Inox 420
Tige : Inox 420
Raccordement :
PN25/40 jusqu'au DN150
PN40 à partir du DN200
Pression de service max : 40 bar (vapeur 10 bar)
Température max : -20°C / +400°C
Consultez la courbe P/T° sur le passeport technique

DN		 L (mm)	Kg	Ref.	DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch				mm	inch			
15	1/2"	130	4,4	R5260-0015	65	2 1/2"	290	28	R5260-0065
20	3/4"	150	5,2	R5260-0020	80	3"	310	36	R5260-0080
25	1"	160	5,8	R5260-0025	100	4"	350	50	R5260-0100
32	1 1/4"	180	11,3	R5260-0032	125	5"	400	73,6	R5260-0125
40	1 1/2"	200	12,3	R5260-0040	150	6"	480	95	R5260-0150
50	2"	230	15,5	R5260-0050	200	8"	600	175	R5260-0200



R4243

Ductile iron flanged bellow valve - PN16
Robinet à soufflet à brides fonte ductile - PN16



Body:
DN15-100: Ductile iron EN GJS-400-18
DN125-200: Steel A216 WCB
Bonnet:
DN15-50: Steel A216 WCB
DN65-200: Ductile iron EN GJS-400-18
Seat: Stainless steel 410
Bellow: ASTM A182 F316
Handwheel: Ductile iron EN GJS-400
Connection: Flanged PN16
Maximum working pressure:
DN15-50: 25 bar
DN65-200: 16 bar
(steam: max 10 bar)
Working temperature: -10°C / +350°C
Consult the technical datasheet for the P/T° curve

Corps :
DN15-100 : Fonte ductile EN GJS-400-18
DN125-200 : Acier A216 WCB
Chapeau :
DN15-50 : Acier A216 WCB
DN65-200 : Fonte ductile EN GJS-400-18
Siège : Inox 410
Soufflet : ASTM A182 F316 (Inox 316)
Volant : Fonte ductile EN GJS-400
Raccordement : A brides PN16
Pression de service max :
DN15-50: 25 bar
DN65-200: 16 bar
(vapeur: 10 bar max)
Température de service : -10°C / +350°C
Consultez la courbe P/T° sur le passeport technique

DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
15	1/2"	130	3,2	R4243-0015
20	3/4"	150	3,9	R4243-0020
25	1"	160	4,6	R4243-0025
32	1 1/4"	180	6,3	R4243-0032
40	1 1/2"	200	8,7	R4243-0040
50	2"	230	12,3	R4243-0050
65	2 1/2"	290	16,3	R4243-0065
80	3"	310	22,4	R4243-0080
100	4"	350	34	R4243-0100
125	5"	400	50	R4243-0125
150	6"	480	74	R4243-0150
200	8"	600	130,5	R4243-0200

R5263

Steel flanged bellow valve - PN40
Robinet à soufflet à brides acier - PN40



Body and bonnet: ASTM A216 WCB
Seat: Stainless steel
Bellow: Stainless steel 321
Stem: Stainless steel 303
Maximum working pressure: 40 bar
Working temperature: -20°C / +400°C
ATEX Zone 1&21 and Zone 2&22

Corps et chapeau : Acier A216 WCB
Étanchéité : Inox
Soufflet : Inox 321
Tige : Inox 303
Pression de service max : 40 bar
Température de service : -20°C / +400°C
ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22

DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
15	1/2"	130	4,7	R5263-0015
20	3/4"	150	5,5	R5263-0020
25	1"	160	6,2	R5263-0025
32	1 1/4"	180	11,3	R5263-0032
40	1 1/2"	200	12,5	R5263-0040
50	2"	230	15,5	R5263-0050
65	2 1/2"	290	20,5	R5263-0065
80	3"	310	34	R5263-0080
100	4"	350	44	R5263-0100
125	5"	400	77	R5263-0125
150	6"	480	110	R5263-0150
200	8"	600	205	R5263-0200



- **Maintenance free and easy to operate**
- **Anti-rotation system avoids the risk of bellow torsion**
- **Bolted bonnet and packing gland facilitate maintenance, double security for external watertightness (bellow + packing gland)**
- **Sans entretien et manœuvre aisée**
- **Système anti rotation évitant les risques de torsion du soufflet**
- **Chapeau et presse-étoupe boulonné facilitant les opérations de maintenance, double sécurité pour étanchéité vers l'extérieur (soufflet + PE)**



For non-corrosive fluids, vapor, gas, and heat transfer fluids
Easy maintenance
Pour fluides non corrosifs, vapeur, gaz, fluides caloporteurs
Modèle sans entretien



NEEDLE VALVES ROBINETS À POINTEAU

RP2100

Bronze female BSP needle valve - PN25
Robinet à pointeau femelle BSP bronze - PN25



Body: Bronze
Bonnet, seat and stem: Brass
Seal: Metal
Connection: Female BSP
Maximum working pressure: 25 bar
Working temperature: -10°C / +180°C

Corps : Bronze
Chapeau, siège et axe : Laiton
Étanchéité : Métal
Raccordement : Femelle BSP
Pression de service max : 25 bar
Température de service : -10°C / +180°C

DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
8	1/4"	46	0,3	RP2100-0008
10	3/8"	46	0,3	RP2100-0010
15	1/2"	55	0,4	RP2100-0015
20	3/4"	62	0,6	RP2100-0020

RP6191BSP

Stainless steel female BSP needle valve - PN400
Robinet à pointeau femelle BSP inox - PN400



Body, stem & bonnet: Stainless steel 316
O'Ring: PTFE
Seal: Metal
Connection: Female BSP
Maximum working pressure: 400 bar
Working temperature: -20°C / +180°C

Corps, axe et chapeau : Inox 316
Gamiture presse étoupe : PTFE
Étanchéité : Métal
Raccordement : Femelle BSP
Pression de service max : 400 bar
Température de service : -20°C / +180°C

DN		 L (mm)	Kg	Ref.
mm	inch			
8	1/4"	55	0,3	RP6191BSP-0008
10	3/8"	55	0,3	RP6191BSP-0010
15	1/2"	56	0,4	RP6191BSP-0015
20	3/4"	71	0,9	RP6191BSP-0020
25	1"	-	1,2	RP6191BSP-0025

FLOAT VALVES ROBINETS À FLOTTEUR

RF1100

Brass male BSP float valve - Low pressure
Robinet à flotteur laiton mâle BSP - Faible pression



Body: Brass
Seat: Brass
Float: PVC or copper (see chart)
Connection: Male BSP
Max temperature: +80°C

Corps : Laiton
Siège : Laiton
Flotteur : PVC ou cuivre (voir tableau)
Raccordement : Mâle BSP
Température max : +80°C

RF1100					
DN		bar	L	Kg	Ref.
mm	inch				
10	3/8"	2	175	0,15	RF1100-0010
15	1/2"	2	175	0,3	RF1100-0015
20	3/4"	2	300	0,5	RF1100-0020
25	1"	2	300	0,5	RF1100-0025
32	1 1/4"	1	500	1	RF1100-0032
40	1 1/2"	1	500	1,5	RF1100-0040
50	2"	1	500	1,9	RF1100-0050
65	2 1/2"	1	600	4,2	RF1100-0065
80	3"	1	650	5,1	RF1100-0080
100	4"	1	700	8	RF1100-0100

Float/Flotteur		
Kg	Cuivre/ Copper	PVC
0,04	RFFLOT-CUIVRE090	RFFLOT-PVC090
0,04	RFFLOT-CUIVRE090	RFFLOT-PVC090
0,2	RFFLOT-CUIVRE120	RFFLOT-PVC120
0,2	RFFLOT-CUIVRE150	RFFLOT-PVC150
0,3	RFFLOT-CUIVRE180	RFFLOT-PVC180
0,3	RFFLOT-CUIVRE200	RFFLOT-PVC180
0,5	RFFLOT-CUIVRE220	RFFLOT-PVC220
2	RFFLOT-CUIVRE250	RFFLOT-PVC300
2	RFFLOT-CUIVRE300	RFFLOT-PVC300
2	RFFLOT-CUIVRE300	RFFLOT-PVC300



R1100 price + Float to add
Prix RF1100 + Flotteur à rajouter





Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) epoxy coated
Disc: Stainless steel 304
Float: Stainless steel 304
Seat: NBR
Connection:
DN40-150: Flanged PN16
DN200-300: Flanged PN10
Working pressure:
16 bar from DN40 to DN150
10 bar from DN200 to DN300
Working temperature: -10°C / +120°C

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) revêtue epoxy
Obturbateur : Inox 304
Flotteur : Inox 304
Etanchéité : NBR
Raccordement :
DN40-150 : A brides PN16
DN200-300 : A brides PN10
Pression de service :
16 bar du DN40 au DN150
10 bar du DN200 au DN300
Température de service : -10°C / +120°C


DN		Kg	Ref.
mm	inch		
40	1 1/2	14	RF4240-0040
50	2"	16	RF4240-0050
65	2 1/2	20	RF4240-0065
80	3"	27	RF4240-0080
100	4"	35	RF4240-0100
125	5"	50	RF4240-0125
150	6"	75	RF4240-0150
200	8"	124	RF4240-0200
250	10"	163	RF4240-0250
300	12"	180	RF4240-0300



Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) epoxy coated
Disc: Stainless steel 304
Float: Stainless steel 304
Seat: NBR
Connection:
DN40-125: Flanged PN16
DN150-300: Flanged PN10
Working pressure: 16 bar ou 10 bar
Working temperature: -10°C / +120°C

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) revêtue epoxy
Obturbateur : Inox 304
Flotteur : Inox 304
Etanchéité : NBR
Raccordement :
DN40-125 : A brides PN16
DN150-300 : A brides PN10
Pression de service : 16 bar ou 10 bar
Température de service : -10°C / +120°C

DN		L	Kg	Ref.
mm	inch			
40	1 1/2	180	15	RF4241-0040
50	2"	200	17	RF4241-0050
65	2 1/2	240	26	RF4241-0065
80	3"	260	32	RF4241-0080
100	4"	300	38	RF4241-0100
125	5"	350	65	RF4241-0125
150	6"	400	90	RF4241-0150
200	8"	500	160	RF4241-0200
250	10"	730	200	RF4241-0250




Body: Stainless steel 316
Stern: Stainless steel 316
Float: Stainless steel 316
Seal: Silicon
Raccordement: BSP Threaded connection
Working pressure: 16 bar
Max Working temperature:
-60°C / +200°C
Working condition:
16 Bar: -60° / +120°C
15 Bar: -60° / +180°C
14 Bar: -60° / +200°C
Corps : Inox 316
Tige : Inox 316
Flotteur : Inox 316
Joint : Silicone
Raccordement : Filetage cylindrique BSP mâle
Pression de service : 16 bar
Température de service max:
-60°C / +200°C
Conditions de service :
16 Bar : -60°C / +120°C
15 Bar : -60°C / +180°C
14 Bar : -60°C / +200°C

DN		bar	Ref.
mm	inch		
10	3/8"	3	RF6141-0010-3B RFIFLOT-60x120mm
		5	RF6141-0010-5B RFIFLOT-90mm
		15	RF6141-0010-15B RFIFLOT-110mm
		16	RF6141-0010-16B RFIFLOT-150x60mm
15	1/2"	1,9	RF6141-0015-1.9B RFIFLOT-60x120mm
		2,8	RF6141-0015-2.8B RFIFLOT-90mm
		4,5	RF6141-0015-4.5B RFIFLOT-110mm
		5,8	RF6141-0015-5.8B RFIFLOT-150x60mm
		13	RF6141-0015-13B RFIFLOT-150mm
20	3/4"	1,7	RF6141-0020-1.7B RFIFLOT-90mm
		2,5	RF6141-0020-2.5B RFIFLOT-110mm
		3,5	RF6141-0020-3.5B RFIFLOT-150x60mm
		11	RF6141-0020-11B RFIFLOT-150mm
		1	RF6141-0025-1B RFIFLOT-110mm
25	1"	1,5	RF6141-0025-1.5B RFIFLOT-150x60mm
		3,5	RF6141-0025-3.5B RFIFLOT-200x80mm
		4,5	RF6141-0025-4.5B RFIFLOT-150mm
		5,5	RF6141-0025-5.5B RFIFLOT-150mm
		10,5	RF6141-0025-10.5B RFIFLOT-250x95mm

DN		bar	Ref.
mm	inch		
32	1 1/4	1,5	RF6141-0032-1.5B RFIFLOT-150mm
		3,5	RF6141-0032-3.5B RFIFLOT-250x95mm
		8	RF6141-0032-8B RFIFLOT-200mm
		10	RF6141-0032-10B RFIFLOT-300x115mm
40	1 1/2	2	RF6141-0040-2B RFIFLOT-250x95mm
		4	RF6141-0040-4B RFIFLOT-200mm
		7	RF6141-0040-7B RFIFLOT-300x115mm
		10	RF6141-0040-10B RFIFLOT-350x130mm
50	2"	3	RF6141-0050-3B RFIFLOT-200mm
		5	RF6141-0050-5B RFIFLOT-300x115mm
		8	RF6141-0050-8B RFIFLOT-350x130mm
		10	RF6141-0050-10B RFIFLOT-300mm
65	2 1/2	2	RF6141-0065-2B RFIFLOT-200mm
		2,5	RF6141-0065-2.5B RFIFLOT-300x115mm
		5	RF6141-0065-5B RFIFLOT-300mm

VRPA4240 / VRPA4200

Upstream pressure sustaining valve - PN10/16
Stabilisateur de pression amont - PN10/16



Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Bonnet: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Pressure max: 16 bar
Tightness: EPDM
CRL Brass pilot
Setting range: 1.4 to 14 bar
Max temperature: +60°C
Connection: Flanged
Tubing and fitting: Stainless steel

Accessories:
- 2 upstream and downstream pressure gauge ports
- 1 upstream pressure gauge

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Chapeau : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Pression max : 16 bar
Etanchéité : EPDM
Pilote en bronze CRL
Plage de réglage : 1.4 à 14 bar
Température max de service : +60°C
Raccordement : A brides
Tubing et raccords : Inox


Accessoires inclus :
- 2 prises manomètre : 1 amont et 1 aval
- 1 manomètre amont

ACS

DN		PN	Kg	Ref.
mm	inch			
50	2"	10/16	15	VRPA4240-EP0050
65	2 1/2"	10/16	20	VRPA4240-EP0065
80	3"	10/16	25	VRPA4240-EP0080
100	4"	10/16	40	VRPA4240-EP0100
125	5"	10/16	60	VRPA4240-EP0125
150	6"	10/16	70	VRPA4240-EP0150
200	8"	10/16	120	VRPA4200-EP0200 VRPA4240-EP0200
250	10"	10/16	190	VRPA4200-EP0250 VRPA4240-EP0250
300	12"	10/16	350	VRPA4200-EP0300 VRPA4240-EP0300
350	14"	10/16	540	VRPA4200-EP0350 VRPA4240-EP0350
400	16"	10/16	620	VRPA4200-EP0400 VRPA4240-EP0400
450	18"	10/16	650	VRPA4200-EP0450 VRPA4240-EP0450
500	20"	10/16	980	VRPA4200-EP0500 VRPA4240-EP0500
600	24"	10/16	1080	VRPA4200-EP0600 VRPA4240-EP0600

VRSA4240 / VRSA4200

Downstream pressure sustaining valve - PN10/16
Stabilisateur de pression aval - PN10/16



Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Bonnet: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Pressure max: 16 bar
Tightness: EPDM
CRD Brass pilot
Setting range: 2.1 to 21 bar
Max temperature: +60°C
Connection: Flanged
Tubing and fitting: Stainless Steel

Accessories:
- 2 upstream and downstream pressure gauge ports
- 2 upstream and downstream pressure gauges


Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Chapeau : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Pression max : 16 bar
Etanchéité : EPDM
Pilote en bronze CRD
Plage de réglage : 2.1 à 21 bar
Température max de service : +60°C
Raccordement : A brides
Tubing et raccords : Inox

Accessoires inclus :
- 2 prises manomètre : 1 amont et 1 aval
- 2 manomètres : 1 amont et 1 aval

ACS

DN		PN	Kg	Ref.
mm	inch			
50	2"	10/16	15	VRSA4240-EP0050
65	2 1/2"	10/16	20	VRSA4240-EP0065
80	3"	10/16	25	VRSA4240-EP0080
100	4"	10/16	40	VRSA4240-EP0100
125	5"	10/16	60	VRSA4240-EP0125
150	6"	10/16	70	VRSA4240-EP0150
200	8"	10/16	120	VRSA4200-EP0200 VRSA4240-EP0200
250	10"	10/16	190	VRSA4200-EP0250 VRSA4240-EP0250
300	12"	10/16	350	VRSA4200-EP0300 VRSA4240-EP0300
350	14"	10/16	540	VRSA4200-EP0350 VRSA4240-EP0350
400	16"	10/16	620	VRSA4200-EP0400 VRSA4240-EP0400
450	18"	10/16	650	VRSA4200-EP0450 VRSA4240-EP0450
500	20"	10/16	980	VRSA4200-EP0500 VRSA4240-EP0500
600	24"	10/16	1080	VRSA4200-EP0600 VRSA4240-EP0600





Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Bonnet: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Pressure max: 10 bar
Tightness: EPDM
CDHS-18 Brass pilot
Setting range: 0.1 to 1.2 bar
Max temperature: +60°C
Connection: Flanged
Tubing and fitting: Stainless steel


Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Chapeau : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Pression max : 10 bar
Etanchéité : EPDM
Pilote en bronze CDHS-18
Plage de réglage : 0.1 à 1.2 bar
Température max de service : +60°C
Raccordement : A brides
Tubing et raccords : Inox

Accessoires inclus :
- 2 prises manomètre : 1 amont et 1 aval
- 2 manomètres amont et aval

Accessories:
- 2 upstream and downstream pressure gauge ports
- 2 upstream and downstream pressure gauges

ACS

DN		PN	Kg	Ref.
mm	inch			
50	2"	10/16	15	VRLD4240-EP0050
65	2 1/2"	10/16	20	VRLD4240-EP0065
80	3"	10/16	25	VRLD4240-EP0080
100	4"	10/16	40	VRLD4240-EP0100
125	5"	10/16	60	VRLD4240-EP0125
150	6"	10/16	70	VRLD4240-EP0150
200	8"	10/16	120	VRLD4200-EP0200 VRLD4240-EP0200
250	10"	10/16	190	VRLD4200-EP0250 VRLD4240-EP0250
300	12"	10/16	350	VRLD4200-EP0300 VRLD4240-EP0300
350	14"	10/16	540	VRLD4200-EP0350 VRLD4240-EP0350
400	16"	10/16	620	VRLD4200-EP0400 VRLD4240-EP0400
450	18"	10/16	650	VRLD4200-EP0450 VRLD4240-EP0450
500	200"	10/16	980	VRLD4200-EP0500 VRLD4240-EP0500
600	24"	10/16	1080	VRLD4200-EP0600 VRLD4240-EP0600



Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Bonnet: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Pressure max: 10 bar
Tightness: EPDM
CRD-HS-7 Brass pilot
Setting range: 1.5 to 12m
Max temperature: +60°C
Connection: Flanged
Tubing and fitting: Stainless steel

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Chapeau : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Pression max : 10 bar
Etanchéité : EPDM
Pilote en bronze CRD-HS-7
Plage de réglage : 1,5 à 12m
Température max de service : +60°C
Raccordement : A brides
Tubing et raccords : Inox

Accessoires inclus :
- 1 prise manomètre amont
- 1 manomètre amont

Accessories included:
- 1 upstream pressure gauge ports
- 1 upstream pressure gauge

ACS

DN		PN	Kg	Ref.
mm	inch			
50	2"	10/16	15	VRAL4240-EP0050
65	2 1/2"	10/16	20	VRAL4240-EP0065
80	3"	10/16	25	VRAL4240-EP0080
100	4"	10/16	40	VRAL4240-EP0100
125	5"	10/16	60	VRAL4240-EP0125
150	6"	10/16	70	VRAL4240-EP0150
200	8"	10/16	120	VRAL4200-EP0200 VRAL4240-EP0200
250	10"	10/16	190	VRAL4200-EP0250 VRAL4240-EP0250
300	12"	10/16	350	VRAL4200-EP0300 VRAL4240-EP0300
350	14"	10/16	540	VRAL4200-EP0350 VRAL4240-EP0350
400	16"	10/16	620	VRAL4200-EP0400 VRAL4240-EP0400
450	18"	10/16	650	VRAL4200-EP0450 VRAL4240-EP0450
500	200"	10/16	980	VRAL4200-EP0500 VRAL4240-EP0500
600	24"	10/16	1080	VRAL4200-EP0600 VRAL4240-EP0600

