

# VANNE À PAPILLON

EAU, AIR, HUILE, HYDROCARBURES



RÉDUCTEUR MOTORISABLE AVEC  
INDICATEUR D'OUVERTURE

PLATINE DE  
MOTORISATION

Faible couple de manœuvre


BUTÉES RÉGLABLES

CORPS FONTE DUCTILE  
EN-GJS-400-15  
REVÊTEMENT ÉPOXY  
250 MICRONS

RACCORDEMENT WAFER PN10  
OU PN16 SELON LA NORME  
EN1092-2

(PN25/ASA150, autres sur demande)

WAFER AVEC OREILLES DE  
CENTRAGE DU DN350 AU DN600

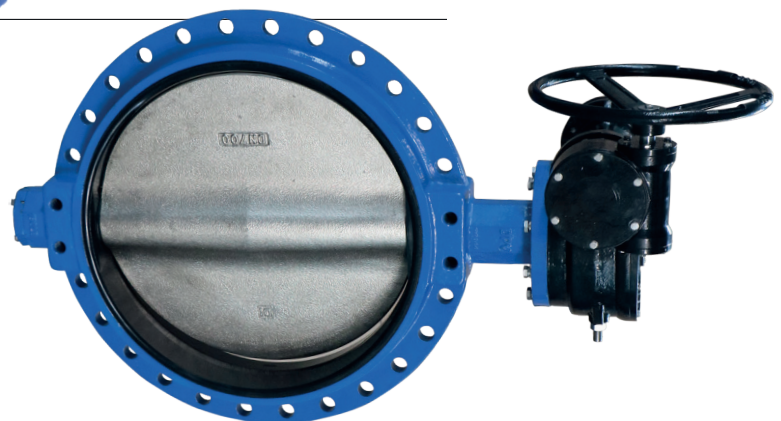

sur demande



WAFER AVEC BRIDE CENTRALE À PARTIR DU  
DN700

Montage conseillé pour les diamètres importants, à  
partir du DN400.