

ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

ADAPTATEUR À BRIDE LARGE TOLÉRANCE

ADTUNIA

APPLICATION

Les adaptateurs à bride sont utilisés comme produits de jonction entre les brides et la tuyauterie lisse de diverse nature: acier, fonte, PVC, etc.



Fluides : eau potable, eau claire, liquides chargés compatibles, air.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN40 au DN1000.

Raccordement PN10/PN16 avec plusieurs perçages de bride.

Boulonnerie en inox.

En option kit autobutable du DN80 au DN600.

Emboutis plastiques de protection sur boulonnerie.



ACS

Peinture époxy suivant EN 14901 RAL 5015, épaisseur 250 µm


CONSTRUCTION DN40-65

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN 1563
2	Contre-bride	Fonte ductile GGG50	EN 1563
3	Vis*	Inox AISI 304	1449-2 304 S15
4	Joint	EPDM	EN 681-1

* En option Inox AISI 316

DIMENSIONS

DN		Ø tube	A	H	L	D	Poids (kg)
mm	inch						
DN40	1 1/2"	48-60	150	80	M12X130	150	3.2
DN50	2"	59-70	156	80	M12X130	165	3.9
DN65	2 1/2"	72-85	174	80	M12X130	190	4.1

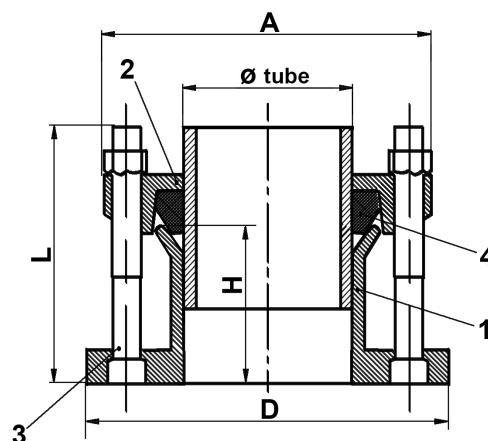

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Attestation de conformité sanitaire n° 21 ACC LY 832

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



Page 1/3


ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE


ADAPTATEUR À BRIDE LARGE TOLÉRANCE

ADTUNIA

CONSTRUCTION DN80-600

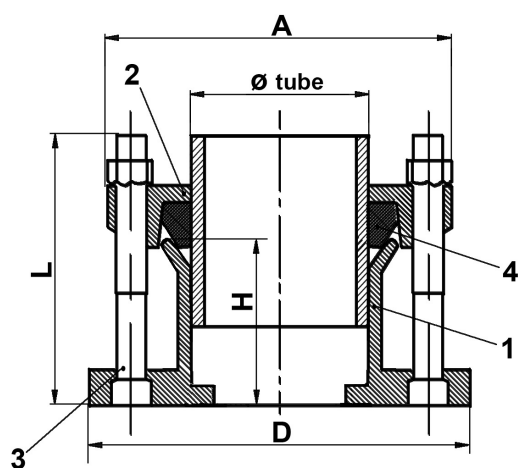

DN80-100 et DN150-350

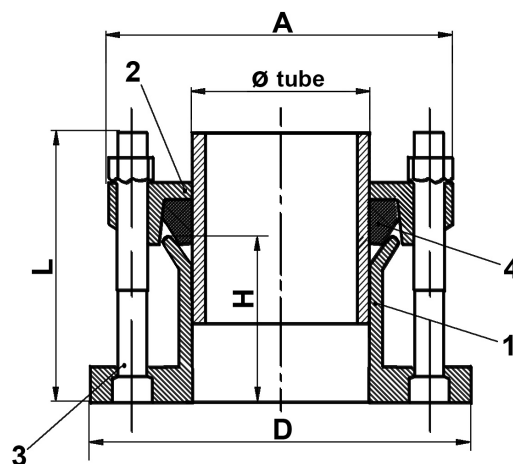

DN125 et DN400-600

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN 1563
2	Contre-bride	Fonte ductile GGG50	EN 1563
3	Vis*	Inox AISI 304	1449-2 304 S15
4	Joint	EPDM ACS	EN 681-1

* En option Inox AISI 316

DIMENSIONS

Peinture époxy suivant EN 14901 RAL 5015, épaisseur 250 µm

DN		Ø tube	A	H	L	D	Poids (kg)
mm	inch						
DN80	3"	88-98	105	82	M12X130	205	4.2
DN100	4"	114-118	124	82	M12X130	216	5.3
DN125	5"	139-144	148	82	M12X140	255	5.6
DN150	6"	168-170	176	82	M12X140	285	8.7
DN200	8"	219-222	227	82	M12X140	346	9
DN250	10"	273-274	278	92	M12X150	414	11.3
DN300	12"	323-326	335	93	M12X150	455	19.9
DN350	14"	340-360	362	117	M14X170	485	22.4
DN400	16"	390-410	413	100	M14X150	580	28.5
DN450	18"	436-462	462	115	M14X180	640	35
DN500	20"	500-508	510	115	M14X180	715	70
DN600	24"	608-636	638	135	M14X200	835	98.5

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

ADAPTATEUR À BRIDE LARGE TOLÉRANCE

ADTUNIA

CONSTRUCTION DN700-1000

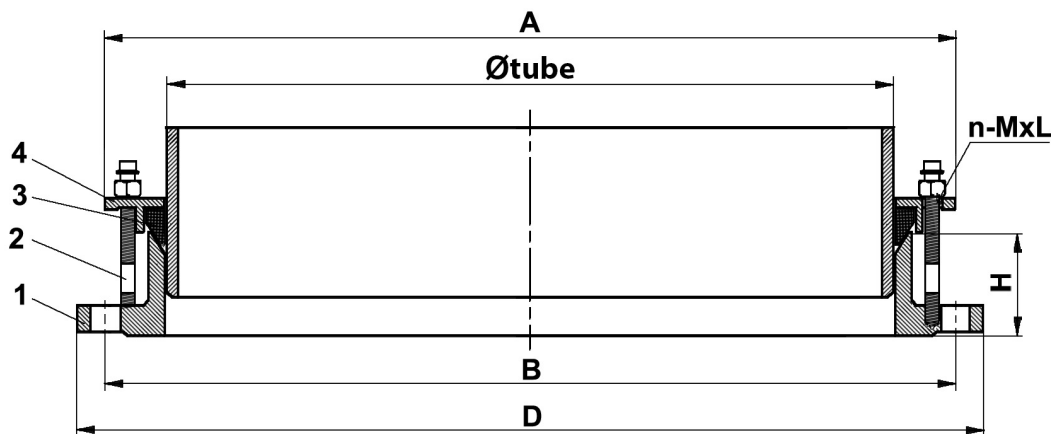

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN 1563
2	Vis*	Inox AISI 304	1449-2 304 S15
3	Joint	EPDM ACS	EN 681-1
4	Contre-bride	Fonte ductile GGG50	EN 1563

* En option Inox AISI 316

DIMENSIONS

Peinture époxy suivant EN 14901 RAL 5015,
épaisseur 250 µm

DN		Ø tube	A	B		D	H	n-MxL	Poids (kg)
mm	inch			PN10	PN16				
DN700	28"	700-716	874	840	840	902	115	12-M16x180	89.5
DN800	32"	802-816	950	950	950	1023	116	12-M16x180	140
DN1000	40"	1000-1016	1170	1160	1170	1248	118	14-M16x190	180

CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service: 16 bar

Température de service maxi : 90°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr