

Ref. : BS 1143P pas
 Rev. : Initial
 Date : 14/04/2016
 Page : 1/1

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE AVEC PURGE PASSAGE STANDARD

BS 1143P



APPLICATION

Usage général : arrosage, irrigation, chauffage, eau, etc.


CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN15 au DN50
 Axe inéjectable.
 Passage standard.
 Etanchéité de l'axe par presse étoupe.
 Avec robinet de purge



CONSTRUCTION

14	1	Manette	Laiton
13	1	Palier	Nitrile
12	1	Rondelle	Laiton
11	2	Fibre rouge	
10	1	Couvercle	Laiton
9	1	Poignée	Acier
8	1	Ecrou	Laiton
7	1	Fouloir de PE	Laiton
6	1	Presse étoupe	PTFE
5	1	Axe	Laiton
4	1	Sphère	Laiton chromé
3	2	Siège	PTFE
2	1	Corps intérieur	Laiton nickelé CW617N
1	1	Corps extérieur	Laiton nickelé CW617N
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

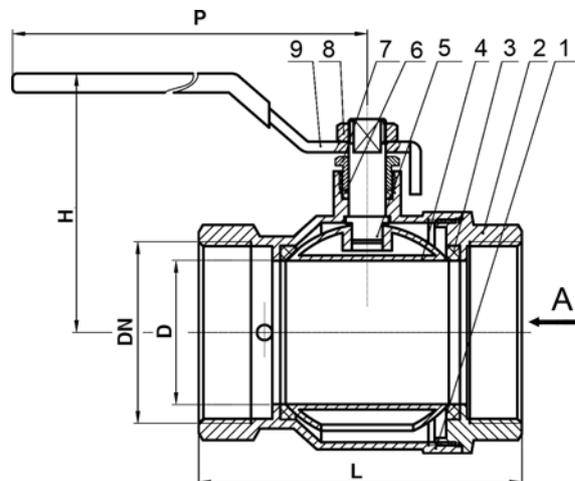

DIMENSIONS


DN		H	L	P	D	B	Poids (kg)
mm	inch						
15	1/2"	52.6	52	94	13.5	69	0.234
20	3/4"	54.5	61	94	18.5	77	0.323
25	1"	61.3	68.5	103	24	83	0.455
32	1"1/4	70.5	85.5	123.5	32	90	0.682
40	1"1/2	77	95.5	123.5	39	98	1.005
50	2"	84	105.5	156	47	110	1.314

CONDITIONS DE SERVICE

Température maxi : - 20°C / + 120°C.
 Pression de service maxi : 30 bar

AGREMENT ET NORMES

Taroudage femelle-femelle gaz suivant la norme ISO 228-1.

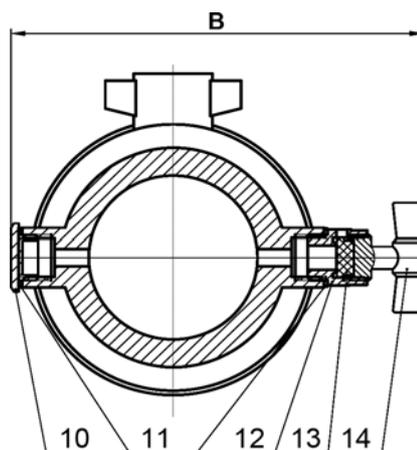

Vue A

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable.