

Ref. : BS 1143 pas

Rev. : G

Date : 09/12/2020

Page : 1/1

# ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE PASSAGE INTEGRAL

## BS 1143




### APPLICATION

Usage général : arrosage, irrigation, chauffage, eau potable, etc.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Fabrication suivant la norme EN13828.  
 Gamme du DN8 au DN50  
 Passage intégral, corps en laiton nickelé.  
 Axe inéjectable.  
 Etanchéité de l'axe par presse étoupe.

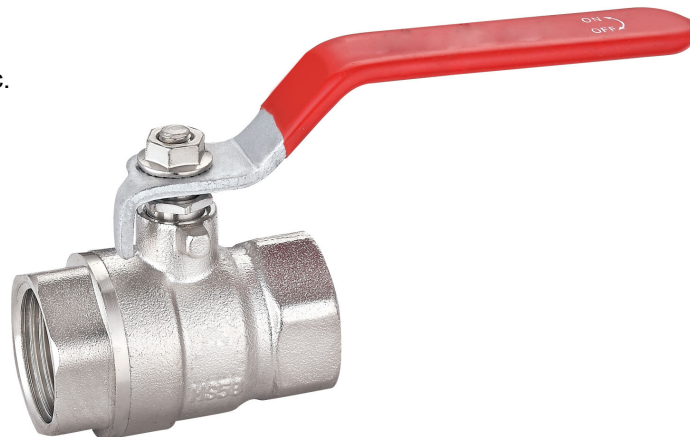


ACS

### CONSTRUCTION

7	1	Poignée	Acier au carbone
6	1	Presse étoupe	PTFE
5	1	Axe	Laiton
4	1	Sphère	Laiton
3	2	Siège	PTFE
2	1	Mamelon	Laiton CW617N
1	1	Corps	Laiton CW617N
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

### DIMENSIONS

DN		H	L	P	D	Poids (kg)
mm	inch					
8	1/4"	43	40	97	8	0.12
10	3/8"	47	43.8	95	10	0.14
15	1/2"	54	47	95	14	0.17
20	3/4"	54	53.3	95	18.5	0.23
25	1"	58	65	113	23	0.37
32	1"1/4	66	73.1	134	29	0.60
40	1"1/2	71	80.9	134	37	0.75
50	2"	89	98	163	47	1.30

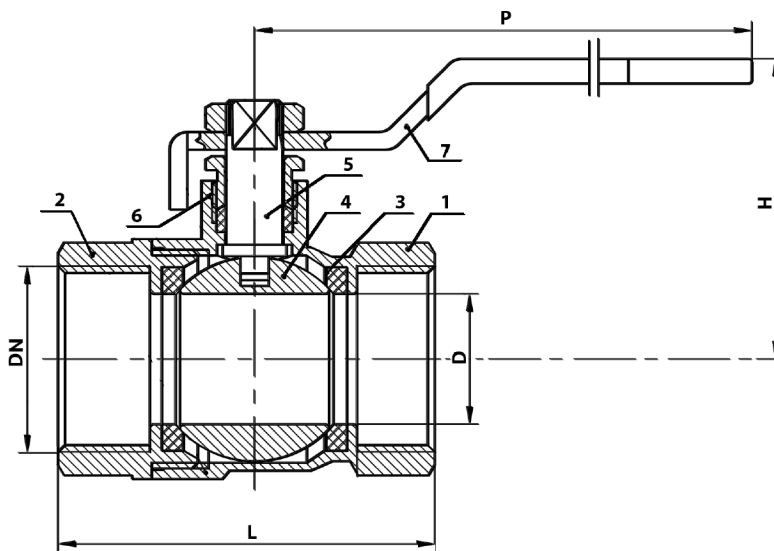

### CONDITIONS DE SERVICE

Température maxi : - 20°C / + 120°C.  
 Pression de service maxi : 25 bar

### AGREMENT ET NORMES

Taraudage gaz suivant la norme ISO 228-1.  
 Attestation de conformité sanitaire ACS n° 19 ACC NY 387

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable.