

Ref. : BS 3242 pas

Rev. : Initial

Date : 19/09/2013

Page : 1/1

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE A BRIDES PASSAGE INTEGRAL



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

BS 3242

APPLICATION

Usage général : fluides courants compatibles


CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN15 au DN 200.
Passage intégral
Axe inéjectable
Étanchéité de l'axe par bague PTFE et joint torique FKM
Motorisable (Platine ISO 5211)
Sphère inox pleine jusqu'au DN 25,
creuse du DN 32 au DN 200
Peinture noire couleur RAL 9004
épaisseur 5-15 microns



CONSTRUCTION

7	Poignée	Acier
6	Vis corps	Acier DIN 933 5.6
5	Axe	Inox 304
4	Chapeau	Fonte EN GJL-250
3	Siège	PTFE
2	Sphère DN15-25	Inox 303
2	Sphère DN32-200	Inox 304
1	Corps	Fonte EN GJL-250
Rep.	Désignation	Matière

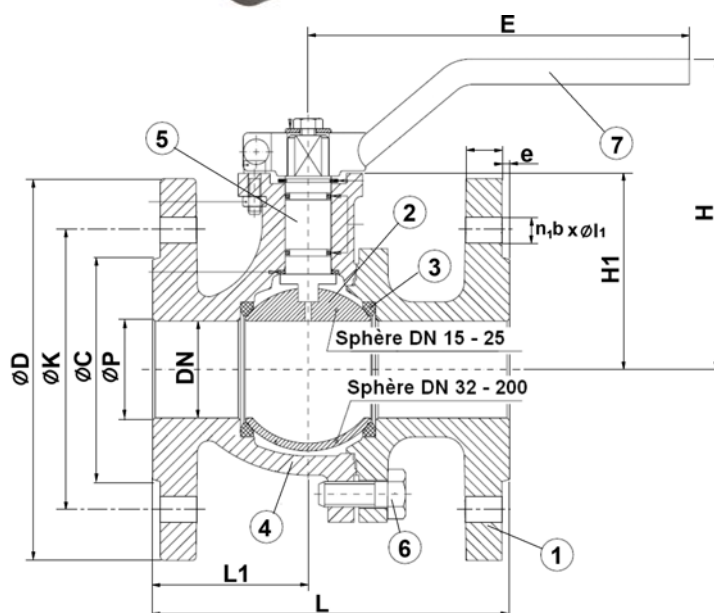

DIMENSIONS

DN		L	L1	E	P	H	H1	C	D	K	e	b	n1x l1	Poids (kg)
mm	inch													
15	1/2"	115	49	170	13	92	48,5	45	95	65	2	14	4x14	2,12
2	3/4"	120	55,5	170	17	95,5	53	58	105	75	2	16	4x14	2,72
25	1"	125	51,5	170	24	102,2	59,5	68	115	85	2	16	4x14	3,62
32	1 1/4"	130	53	170	31	114,7	72	78	140	100	2	16	4x18	5,32
40	1 1/2"	140	61	302,5	38	119	77	88	150	110	3	16	4x18	6,90
50	2"	150	62	302,5	50	127	85	102	165	125	3	18	4x18	9,00
65	2 1/2"	170	81,5	335	65	141	98	122	185	145	3	18	4x18	11,68
80	3"	180	79	335	80	151,5	109	138	200	160	3	20	8x18	14,68
100	4"	190	94	350	100	176,5	134	158	220	180	3	20	8x18	20,23
125	5"	200	120,5	350	125	208	165	188	250	210	3	22	8x M16	33,73
150	6"	210	155	500	150	254,5	190	212	285	240	3	22	8xM20	49,77
200	8"	400	190	500	200	293,5	229	268	340	295	3	24	12 x22	81,77

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : -10°C / + 200°C
Pression de service maxi : 16 bar

Ne convient pour la vapeur et l'air comprimé.

AGREMENT ET NORMES

Conception selon ISO 9001:2008
Raccordement à brides R.F. PN10/16 jusqu'au DN150 et PN16 en DN200
(Trous de brides taraudés pour les diamètres DN125 et150)
Test suivant norme EN 12266-1:
Corps : 24 bar
Siège: 17.6 bar

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr