

Ref. : BS 6377BSP pas

Rev. : A

Date : 20/02/2017

Page : 1/1

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTEGRAL PN64

BS 6377BSP



APPLICATION

Usage général : Bâtiment, industrie.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN1/2" au DN 2".
Robinet série 1000 PSI PN64
3 pièces démontables - F/F
Passage intégral
Axe injectable
Presse étoupe PTFE
Poignée cadenassable.

CONSTRUCTION

10	Poignée	Inox 304
9	Gaine	Plastique
8	Ecrou de poignée	Inox 304
7	Ecrou de PE	Inox 304
6	Presse étoupe	PTFE
5	Siège	PTFE renforcé
4	Embout	Inox 316
3	Axe	Inox 316
2	Sphère	Inox 316
1	Corps	Inox 316
Rep.	Désignation	Matière


DIMENSIONS

DN	L	D	d	A	H	W	Poids (kg)
mm	inch						
15	1/2"	72	21,85	15	9,6	50	0,49
20	3/4"	80	27,2	20	12,7	51,8	0,63
25	1"	85	33,9	25	12,7	65,2	0,75
32	1 1/4"	105	42,7	32	12,7	69,7	1,70
40	1 1/2"	113	48,7	38	12,7	85,5	2,40
50	2"	132,4	61,2	50	15,8	93	3,23

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : -20°C / + 180°C

Pression maxi : 64 bar à 40°C

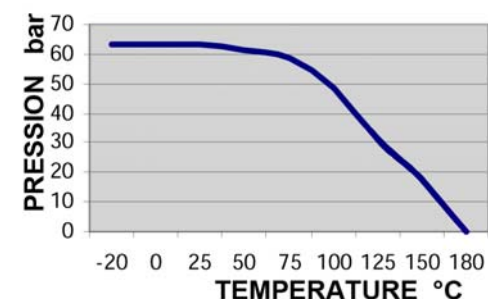

AGREMENT ET NORMES

Raccordement BSP suivant la norme ISO 228.1.

