

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE

PASSEPORT TECHNIQUE

BS 9540

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE PVC-U

APPLICATION

Domaines d'application : Industries chimiques, traitement des eaux, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques.




- Fluides : eau, fluides acido-basiques, acides et alcalis.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Gamme : DN 3/8" au DN 4".
- Passage intégral.
- Robinet à tournant sphérique 2 voies.
- Joint de siège PTFE assure une durée de vie élevée.
- Commande manuelle par poignée (couleur orange).
- Raccordement union avec embouts femelles lisses à coller.



CONSTRUCTION

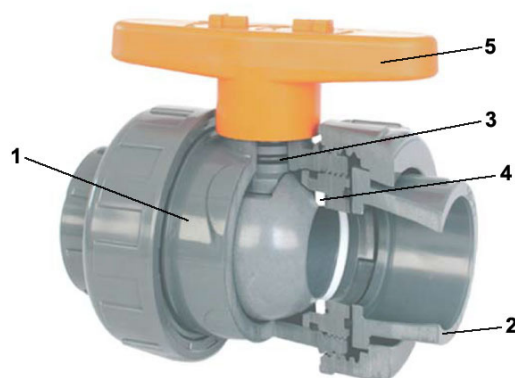

Rep.	Quantité	Désignation	Matière
1	1	Corps	PVC-U
2	1	Embout	PVC-U
3	1	Joint torique	EPDM
4	2	Joint de siège	PTFE
5	1	Manette	ABS

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE

PASSEPORT TECHNIQUE


BS 9540

DIMENSIONS

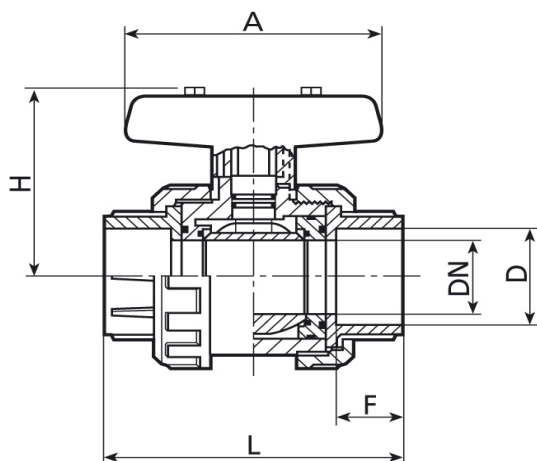

DN		A	F	H	L	D	Poids (kg)
mm	inch						
10	3/8"	85	14	56	95	16	0.170
15	1/2"	85	16	56	95	20	0.166
20	3/4"	85	19	58	104	25	0.221
25	1"	99	22	68	116	32	0.330
32	1"1/4	99	26	72	133	40	0.491
40	1"1/2	128	31	89	149	50	0.834
50	2"	128	38	97	167	63	1.233
65	2"1/2	184	44	129	225	75	2.749
80	3"	184	51	140	246	90	3.910
100	4"	275	61	174	309	110	7.510

CONDITIONS DE SERVICE

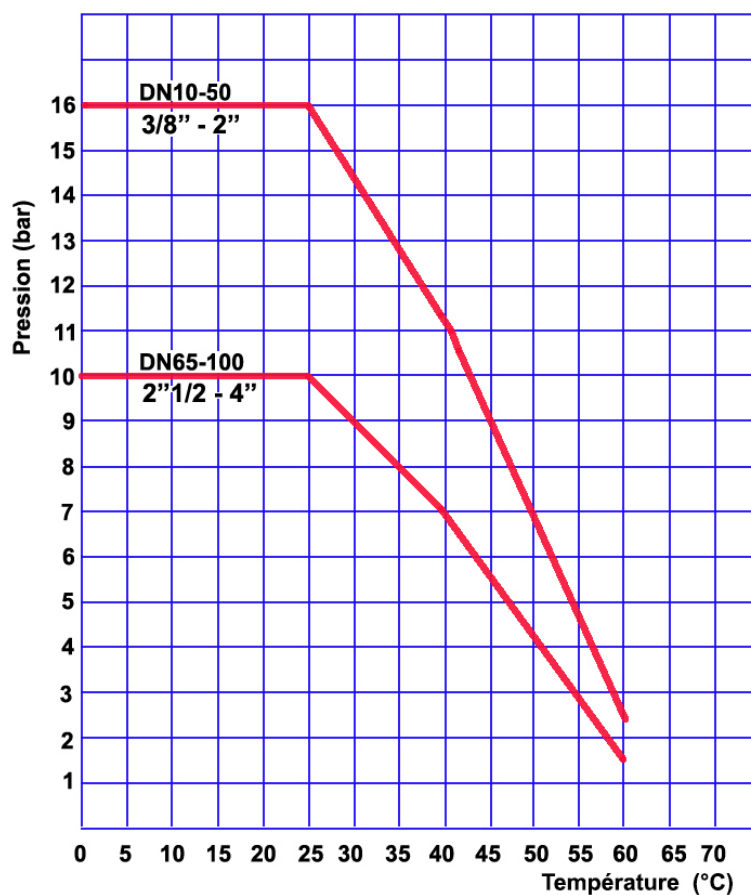

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

