

Ref. : CB 3242.pas

Rev. : F

Date : 22/05/2017

Page : 1/1

CLAPET A RETENUE A BATTANT A CONTREPOIDS CB3242



EAC **Tecofi'**
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : pour eaux claires et légèrement chargées, pompage, adduction, irrigation, distribution, fluides non corrosifs...

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN 40 au DN 300.
Montage horizontal et vertical ascendant.
Simplicité de construction.
Fonctionnement sûr et efficace.
Robustesse des matériaux.

CONSTRUCTION

6	1	Contrepoids	Acier	
5	1	Joint	Graphite	
4	1	Contact d'étanchéité	Inox-Inox	
3	1	Obturbateur	Acier moulé	DIN: GS-C25 ASTM: A216 Grade WCA BS: 161 Grade B
2	1	Couvercle	Fonte EN-GJL-250	DIN: GG25 ASTM: A48 class 40B BS: 1452 Grade 250
1	1	Corps	Fonte EN-GJL-250	DIN: GG25 ASTM: A48 class 40B BS: 1452 Grade 250
Rep.	Nb.	Désignation	Matière	

DIMENSIONS

DN		L	H	ØD	ØK	ØM	n	A	B	W	Poids (kg)
mm	inch										
40	1 1/2	180	119	150	110	19	4	280	70	170	11,80
50	2"	200	120	165	125	19	4	280	72	180	13,5
65	2 1/2	240	141	185	145	19	4	280	79	190	18
80	3"	260	168	200	160	19	8	280	91	200	23,5
100	4"	300	175	220	180	19	8	350	97	210	36
125	5"	350	199	250	210	19	8	350	116	225	51
150	6"	400	217	285	240	23	8	450	124	250	67
200	8"	500	292	340	295	23	12	500	162	306	129
250	10"	600	355	405	355	28	12	660	190	348	198
300	12"	700	374	460	410	28	12	660	190	348	285

CONDITIONS DE SERVICE




Pression de service maxi:
16 bar (-10°/120°C)
14 bar (150°C)
12.5 bar (200°C)
9.6 bar (300°C)

Température de service maxi: 300°C

Pression d'essai suivant les normes EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 et ISO 5208.

AGREMENT ET NORMES

Ecartement suivant les normes :
EN 558-1 série 48 et DIN 3202/1 série F6.
Brides percées suivant la norme EN 1092-2 et DIN 2501/1 : ISO PN10/16. ASA 150 sur demande.

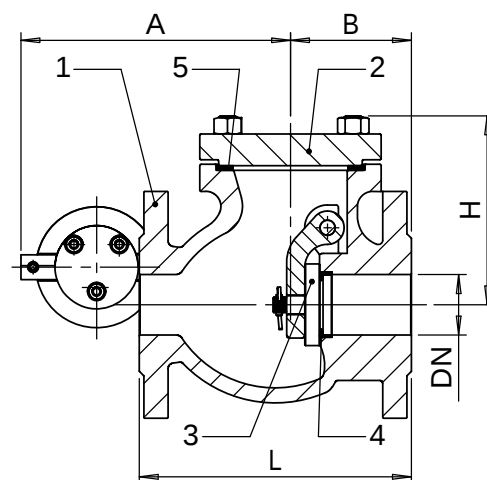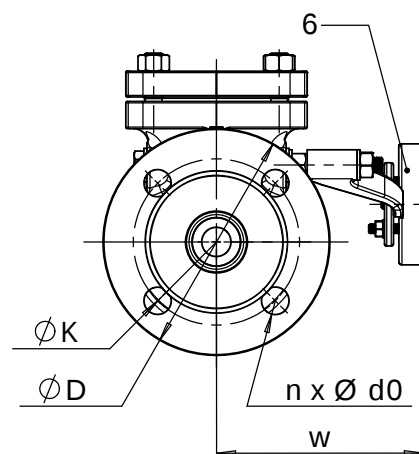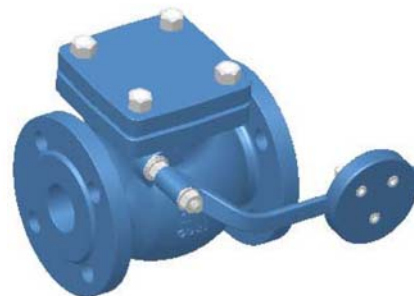

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr