

Ref. : CS 5261.pas

Rev. : Initial

Date : 02/09/2016

Page : 1/1

CLAPET DE RETENUE A SOUPAPES A BRIDES

CS 5261



APPLICATION

Usage général : eau chaude et froide, vapeur, technologies industrielles, fluides neutres, chauffage et réfrigération.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN 15 au DN 200
Extrêmement fiable.
Large gamme d'applications.
Construction simple et robuste.
Fonctionnement sûr et efficace.
Montage toutes positions.




CONSTRUCTION


8	Vis	8.8 A2A	
7	Ressort	Inox	X17CrNi16-2
6	Joint	Graphite	CrNi
5	Tige	Inox	X20Cr13
4	Bague d'étanchéité	Inox	X20Cr13
3	Soupape	Inox	X20Cr13
2	Chapeau	Acier	GP240GH
1	Corps	Acier	GP240GH
Rep.	Désignation	Matière	

DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	75	75	75	91	91	124	125	175	176	260	260	270
D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375
ØK	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320
n	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12
ØM	14	14	14	18	18	18	18	18	22	26	26	30
Weight (kg)	3,5	4,5	5,5	8	11	14	23	30	47	70	96	100

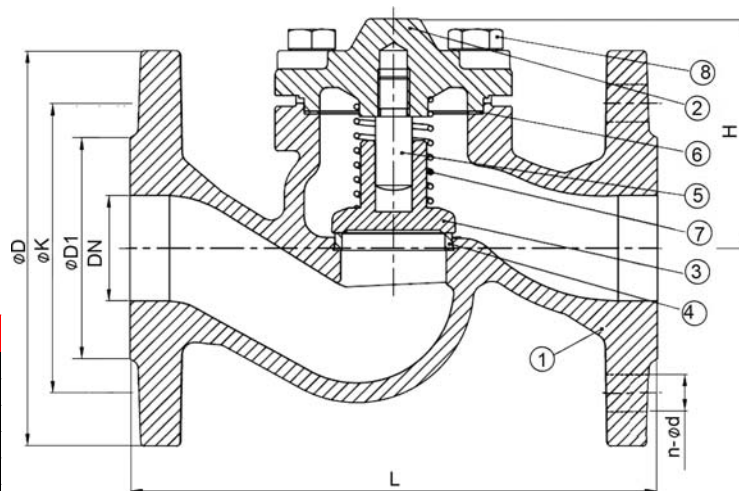

CONDITIONS DE SERVICE

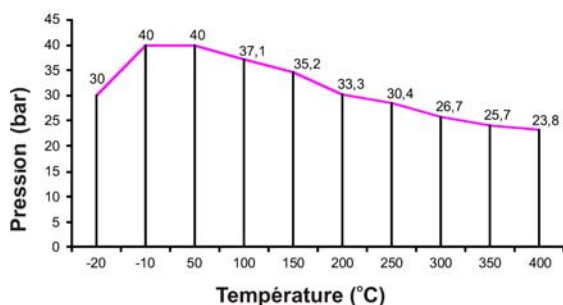

Procédures de tests conformes aux normes NF EN 12266-1, DIN 3230, ISO 5208.

AGREMENT ET NORMES

Encombrement conforme aux normes NF EN 558-1 série 1, DIN 3202/1 série F1.
Raccordement à brides ISO PN40 EN 1092-1.