

Ref. : DI 7140N

Rev. : D

Date : 25/01/2018

Page : 1/1

# COMPENSATEUR CAOUTCHOUC TARAUDE GAZ

## DI 7140N



### APPLICATION

Eau chaude, eau froide, traitement de l'eau, assainissement, chauffage, climatisation, lutte contre les vibrations et bruits sur les tuyauteries etc.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Soufflet elastomère EPDM.


Raccordement union 3 pièces fonte F/F.

Déplacement :

- Compression axiale,
- Elongation axiale,
- Mouvement latéral.

### CONSTRUCTION



3	2	Raccordement	Fonte malléable
2	1	Renfort	Corde Nylon
1	1	Soufflet	EPDM
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

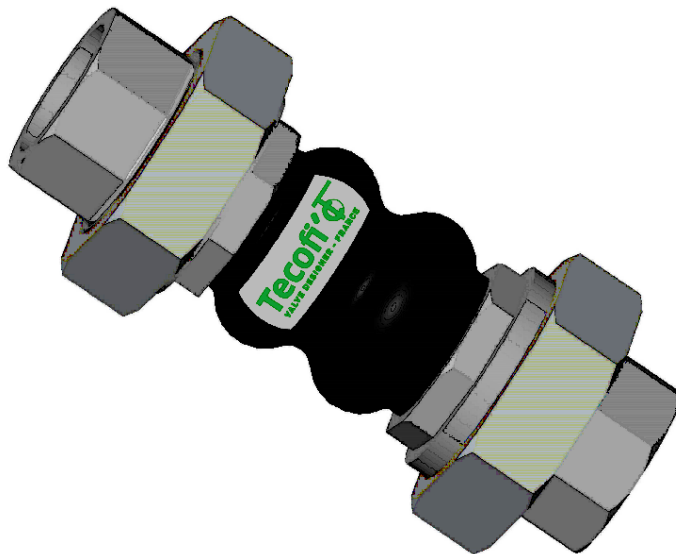


### DIMENSIONS

DN		L	Lc	Le	LI	A°	Poids (kg)
mm	inch						
15	1/2"	200	22	6	22	45°	0.70
20	3/4"	200	22	6	22	45°	0.75
25	1"	200	22	6	22	45°	1.22
32	1"1/4	200	22	6	22	45°	1.51
40	1"1/2	200	22	6	22	45°	2.03
50	2"	220	22	6	22	45°	2.62

### CONDITIONS DE SERVICE

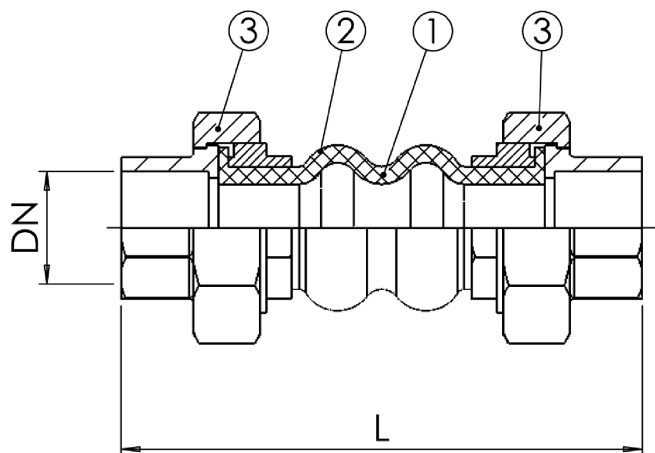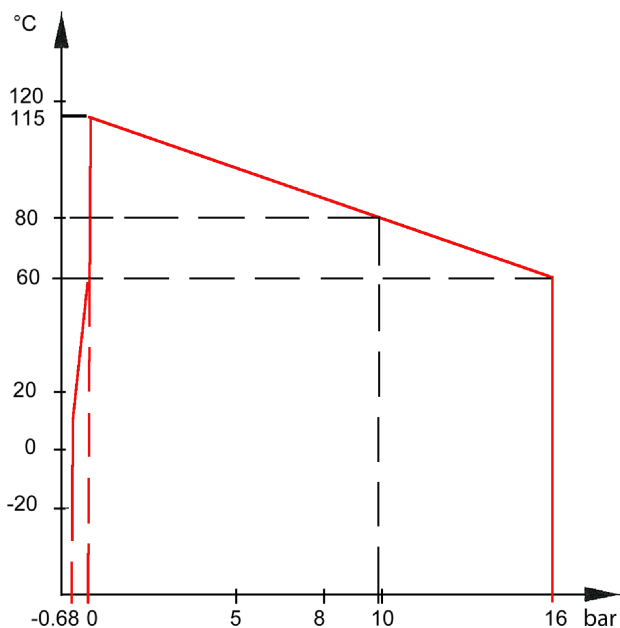

Lc : Compression axiale.  
Le : Elongation axiale.  
LI : Mouvement latéral.  
A° : Mouvement axial

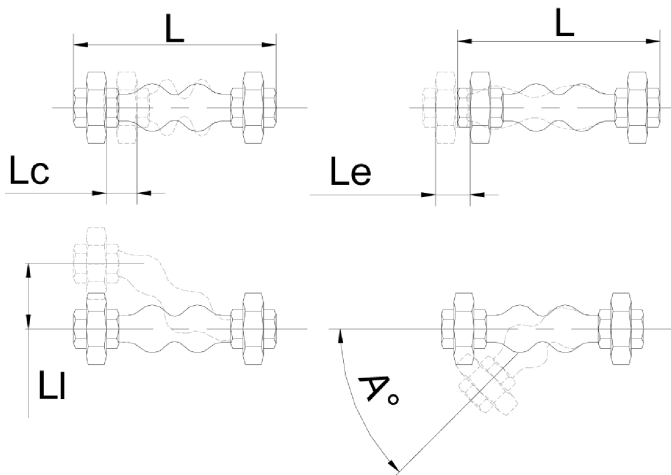

### AGREMENT ET NORMES

Taraudage gaz BSPT suivant la norme ISO 228-1.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr