

Ref. : DI 7250.pas

Rev. : N

Date : 17/01/2020

Page : 1/1

COMPENSATEUR INOX A MOUVEMENT AXIAL A BRIDES

DI 7250



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE



APPLICATION

Compensateur de dilatation.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Soufflet inox.


Raccordement à brides.

Déplacement :

- 25 mm
- 50 mm
- 75 mm sur demande.


CONSTRUCTION

4	1	Fourreau	Acier
3	2	Bride	Acier
2	2	Embouts	Acier
1	1	Soufflet	Inox
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

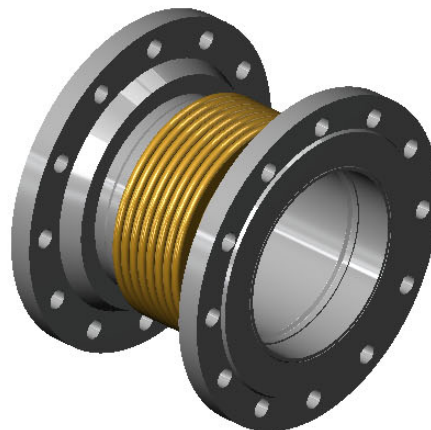

DIMENSIONS

DN		Mouvement axial	Raideur de ressort	Section transversale	L	Poids
mm	inch	(mm)	(N/mm)	(cm ²)	(mm)	(kg)
15	1/2"	25	34	5	180	1,8
15	1/2"	50	17	5	280	1,9
20	3/4"	25	27	8	170	2,4
20	3/4"	50	14	8	260	2,6
25	1"	25	36	11	180	2,8
25	1"	50	18	11	270	3
32	1" 1/4	25	31	18	180	4
32	1" 1/4	50	15	18	280	5
40	1" 1/2	25	39	22	190	5
40	1" 1/2	50	19	22	280	5
50	2"	25	76	37	210	6
50	2"	50	38	37	300	7
65	2" 1/2	25	62	53	200	7
65	2" 1/2	50	31	53	290	8
80	3"	25	59	77	210	10
80	3"	50	29	77	300	11
100	4"	25	313	124	200	11
100	4"	50	169	124	280	13
125	5"	25	744	183	210	15
125	5"	50	401	183	290	17
150	6"	25	996	259	220	20
150	6"	50	536	259	310	22
200	8"	25	745	433	240	28
200	8"	50	474	433	300	30
250	10"	25	1093	657	230	38
250	10"	50	497	657	330	43
300	12"	25	1105	913	250	48
300	12"	50	502	913	360	54
350	14"	25	912	1102	160	65
350	14"	50	415	1102	270	75
400	16"	25	1687	1446	200	90
400	16"	50	1205	1446	250	95
500	20"	25	1858	2220	210	150
500	20"	50	1327	2220	260	160
600	24"	25	1980	3159	220	215
600	24"	50	1414	3159	270	225

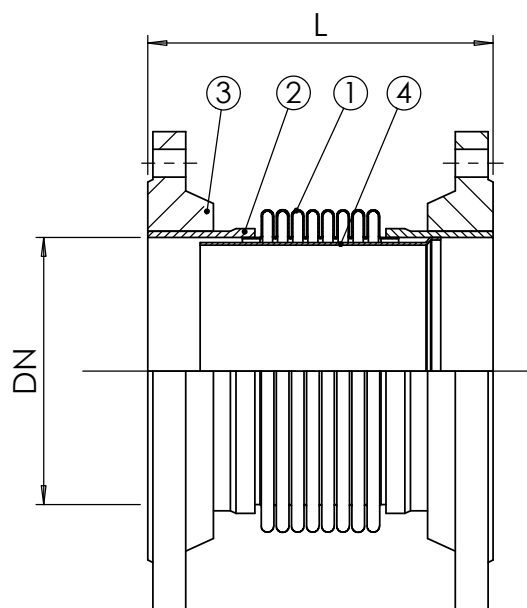

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi :

- 25 bar (DN 15-65)
- 16 bar (DN 80-150)
- 10 bar (DN 200-600)

Température maxi : + 400 °C

Pression d'essai suivant les normes EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 et ISO 5208.

AGREMENT ET NORMES

Brides percées suivant la norme EN 1092-1.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr