

COMPENSATEUR CAOUTCHOUC

PASSEPORT TECHNIQUE

COMPENSATEUR CAOUTCHOUC À BRIDES TOURNANTES PN25 AVEC LIMITEURS DE DÉPLACEMENT


DI 7251N

APPLICATION

- Diminution des contraintes mécaniques et thermiques sur les tuyauteries et les systèmes annexes: pompes, compresseurs, moteurs.
- Absorption des vibrations et du bruit
- Compensation des mouvements axiaux, latéraux et angulaires
- Correction des défauts d'alignement de la tuyauterie.



Fluide: eau froide, eau chaude, etc.

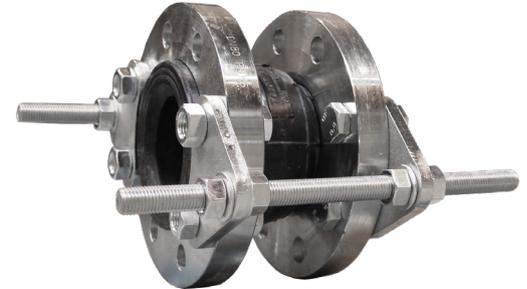


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN40 au DN300.

Compensateur universel, constitué de :
Soufflet élastomère à onde plate en EPDM.
Brides tournantes en acier au carbone zingué.

CONSTRUCTION

Rep.	Quantité	Désignation	Matière
1	2	Bride	Acier zingué
2	2	Soufflet	EPDM
3	1	Anneau de renfort	Acier
4	1	Renfort	Corde nylon
5	1	Limiteur de déplacement	Acier galvanisé

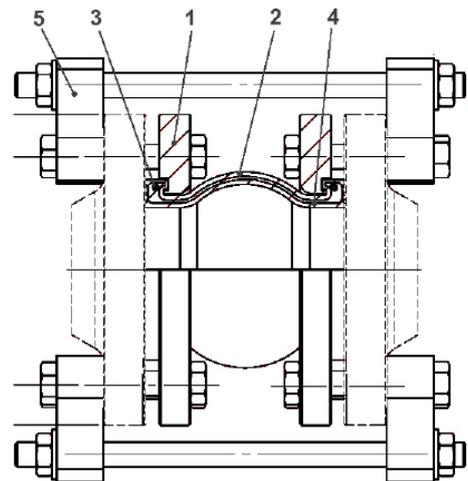

AGRÉMENTS ET NORMES

Raccordement	Montage à brides selon la norme EN 1092-1 : PN25.
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230 et ISO 5208.

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




COMPENSATEUR CAOUTCHOUC

PASSEPORT TECHNIQUE

COMPENSATEUR CAOUTCHOUC À BRIDES TOURNANTES PN25 AVEC LIMITEURS DE DÉPLACEMENT



DI 7251N

DIMENSIONS

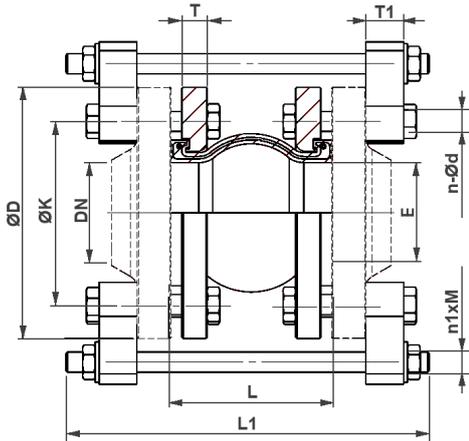

DN		L	L1	øK	E	n x ød	øD	Lc	Le	Li	A°	Poids (kg)
mm	inch											
40	1"1/2	95	240	110	34-39	4 x ø18	150	10	6	10	25	15.9
50	2"	105	250	125	45-48	4 x ø18	165	10	6	10	25	18
65	2"1/2	115	260	145	60-63	8 x ø18	185	15	8	12	25	19.7
80	3"	135	280	160	72-75	8 x ø18	200	15	8	12	25	21
100	4"	135	290	180	95-98	8 x ø23	220	20	12	16	15	24.4
125	5"	165	325	220	122-124	8 x ø27	250	20	12	16	15	30.6
150	6"	180	340	250	146-148	8 x ø27	285	20	12	16	15	34.1
200	8"	205	400	310	194-196	12 x ø27	340	20	12	16	15	53.9
250	10"	240	470	370	240-245	12 x ø30	395	30	14	25	8	81.8
300	12"	260	490	430	286-290	16 x ø30	445	30	14	25	8	107

CONDITIONS DE SERVICE

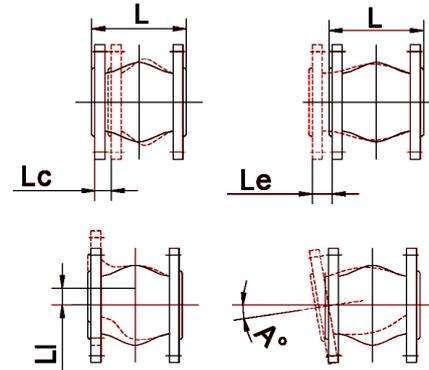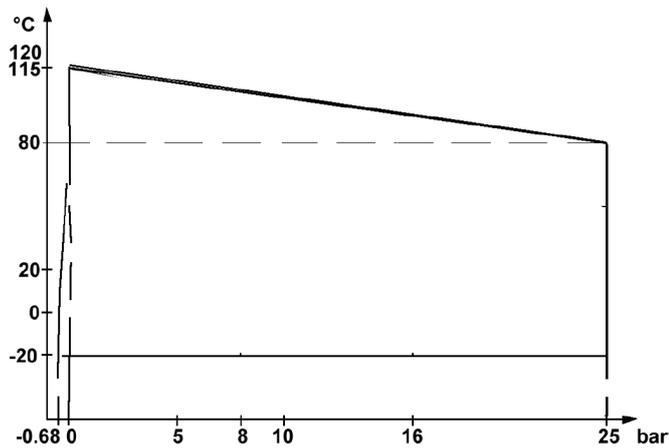

Lc : Compression axiale
Le : Élongation axiale
Li : Mouvement latéral
A° : Mouvement angulaire

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

