

Ref. : ED341P03.pas

Rev. : A

Date : 23/05/2012

Page : 1/1

ELECTRODISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE 5/2

ED 341-P03




Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : commande d'actionneur pneumatique simple ou double effet sans embase namur.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Distributeur à tiroir servo-commandé avec rappel combiné par ressort et pression d'air.
 Pression différentielle : de 2.5 bar à 10 bar.
 Montage par flexibles 1/4".
 Etanchéité: NBR.
 Diamètre de passage: 7 mm.
 Débit: 1250 l/min.
 Poids: 250 g
 Avec bobine miniature (22mm en standard) surmoulé en matière synthétique, raccordée par fiche DIN 43650 type B 3-pin.
 Tension : 24VAC - 110VAC - 230VAC / 50 Hz);
 12VCC - 24VCC - 48VCC.
 Indice de protection IP65.

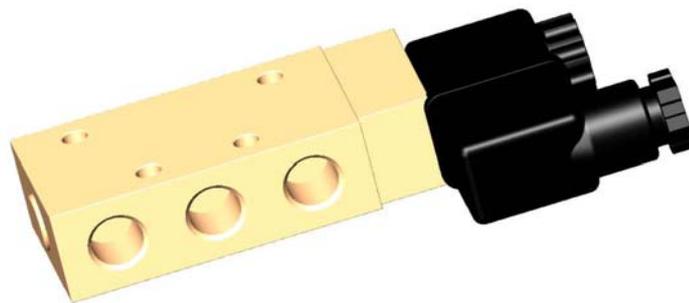




CONSTRUCTION

2	1	Bobine	Matière plastique
1	1	Corps	Aluminium
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi :10 bar.
 Température fluides : 0°C à + 50°C.
 Température ambiante : -10°C à + 50°C.

Schéma pneumatique

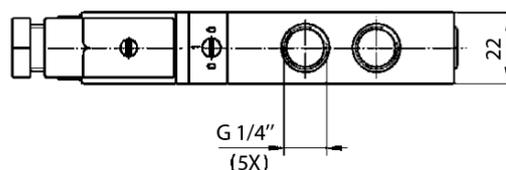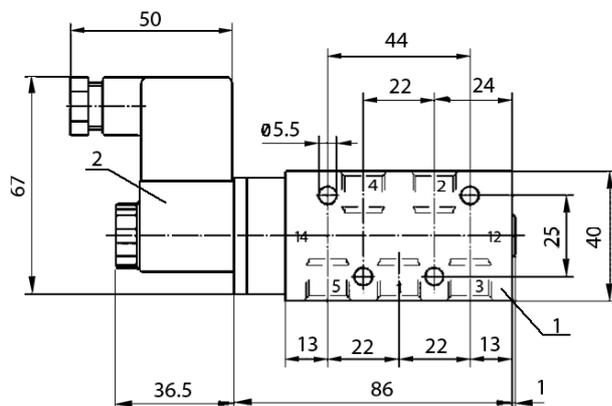

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable.