

TAMIS POUR FILTRE FILTRE

PASSEPORT TECHNIQUE

TAMIS POUR FILTRE À BRIDES PN16 F4240C CORPS EN ACIER INOXYDABLE

F4240CTAMIS


APPLICATION

Les tamis des filtres en Y assurent une protection efficace des équipements en filtrant les impuretés et les débris, tels que la rouille, les particules métalliques et autres contaminants solides, permettant de prévenir l'obstruction et les dommages aux composants sensibles, garantissant ainsi le bon fonctionnement et la longévité du système.



Domaine d'utilisation : réseau de chauffage, réseau d'eau sanitaire non potable.

Fluides: eau claire, liquides compatibles.

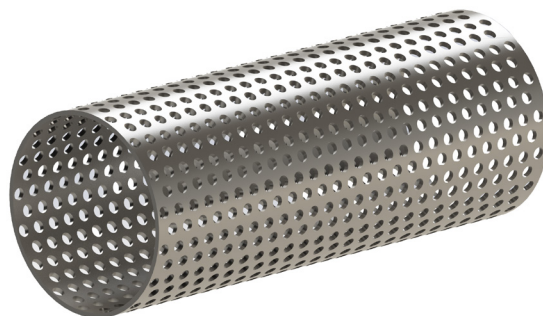


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : pour les DN40 au DN600.


Tamis cylindrique conçu spécialement pour le filtre F4240C

- Corps en acier inoxydable, garantissant une haute résistance à la corrosion et aux contraintes mécaniques.
- Fabrication en plaque cylindrique perforée, assurant une excellente circulation du fluide et une filtration efficace.
- Surface lisse et sans bavures, optimisant le flux et réduisant les risques d'accumulation de particules.
- Conçu pour supporter jusqu'à 16 bar, assurant une robustesse adaptée aux applications industrielles.
- Capable de retenir les impuretés tout en préservant le débit optimal du fluide.
- Maille standard, permettant une filtration précise sans réduction de circulation du fluide

CONSTRUCTION



DN15-40

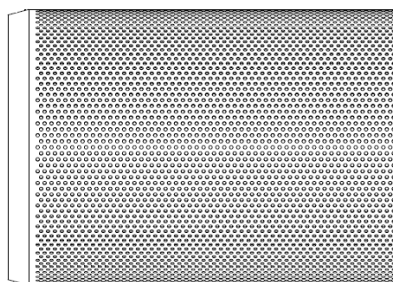

DN50-400

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification




TAMIS POUR FILTRE FILTRE

PASSEPORT TECHNIQUE


F4240CTAMIS

DIMENSIONS

DN15-40

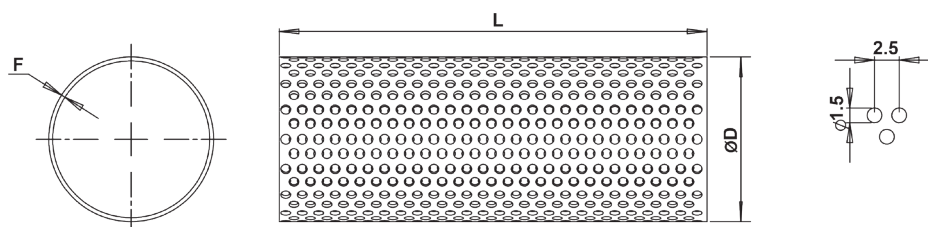

DN50-400

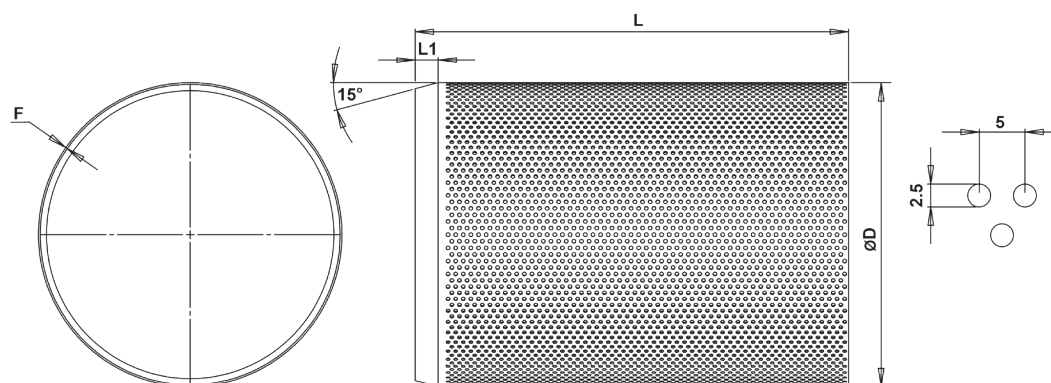

DN		D	L	L1	F	TROUS		Poids (kg)
mm	inch					Diamètre	Distance	
15	1/2"	20	45	4	0.6	1.5	2.5	0.02
20	3/4"	26	50	4	0.6	1.5	2.5	0.03
25	1"	29	65	6	0.6	1.5	2.5	0,045
32	1"1/4	39	76	6	0.6	1.5	2.5	0,075
40	1"1/2	50	89	6	0.6	1.5	2.5	0,100
50	2"	49	112	6	0.8	1.5	2.5	0,130
65	2"1/2	64	122	6	0.8	1.5	2.5	0,180
80	3"	79	135.5	8	0.8	1.5	2.5	0,250
100	4"	99	187	10	0.8	1.5	2.5	0,340
125	5"	124	208	10	0.8	1.5	2.5	0,480
150	6"	149	207	10	0.8	1.5	2.5	0,630
200	8"	199	284	12	1.2	2.5	5	1,100
250	10"	249	405	12	1.2	2.5	5	1,760
300	12"	299	416	15	1.2	2.5	5	2.5
350	14"	367.5	618.5	30	1.4	2.5	5	3.9
400	16"	412	702	40	1.8	3.5	5.5	5

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar

Température de service maxi : +80°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr