

JUNTA DE DESMONTAJE

PASAPORTE TECNICO

JUNTA DE DESMONTAJE PN10

JT4203

APLICACION

Las juntas de desmontaje son montadas con las válvulas de seccionamiento con bridas, permitiendo facilidad para el montaje y desmontaje de estas, compensando el desplazamientos axial de la tubería.



Fluidos : agua, aguas usadas, líquidos no agresivos, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES

Gama : del DN200 al DN2000.

Conexion PN10.

Tornillería de acero GEOMET 500®

resistente a la atmosfera marina.


Recubrimiento époxi.

Ajuste de +/- 25 mm.



Recubrimiento époxi RAL 5015, espesor 250 µm
(CALIDAD WRAS)

CONSTRUCCION

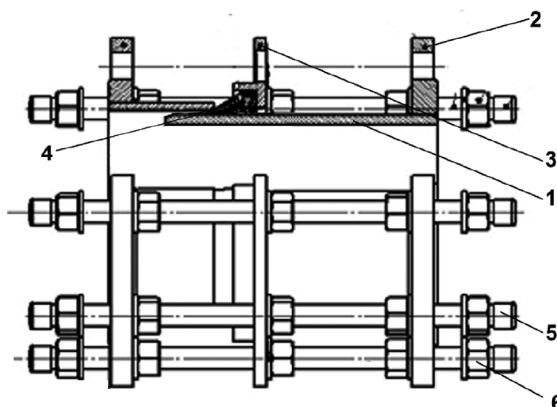

Rep.	Denominacion	Matéra	Equivalencias		
			DIN	ASTM	BS
1	Brida larga	Hierro fundido ductil EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
2	Brida corta	Hierro fundido ductil EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
3	Brida de retencion	Hierro fundido ductil EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
4	Anillo de estanqueidad	EPDM (QUALITE WRAS)			
5	Eje roscado	Acero 4.8	GEOMET 500®		
6	Tuercas y barras	Acero	GEOMET 500®		

APROBACIONES PRODUCTOS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




Page 1/2

JUNTA DE DESMONTAJE

PASAPORTE TECNICO

JT4203

DIMENSIONES

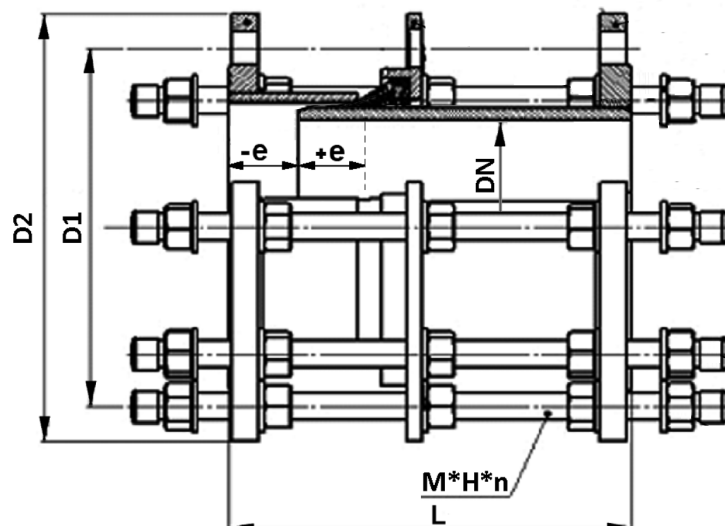

DN		e	L	øD2	øD1	M*H*n	ESPESOR BRIDA	Peso (kg)
mm	inch							
200	8"	25	210	340	295	M20*350*8	16+3	39.4
250	10"	25	225	400	350	M20*370*12	19+3	48.4
300	12"	25	240	455	400	M20*390*12	20.5+3	53.5
350	14"	25	240	505	460	M20*400*16	20.5+3	78
400	16"	25	250	565	515	M24*420*16	20.5+3	104
450	18"	25	270	615	565	M24*435*20	21.5+3	138
500	20"	25	270	670	620	M24*440*20	22.5+3	140
600	24"	25	290	780	725	M27*460*20	25+3	167
700	28"	25	300	895	840	M27*480*24	27.5+3	235
800	32"	25	315	1015	950	M30*500*24	30+3	324
900	36"	25	325	1115	1050	M30*500*28	32.5+3	380
1000	40"	25	335	1230	1160	M33*545*28	35+3	481
1200	48"	25	345	1455	1380	M36*580*32	40+3	526
1400	56"	25	355	1675	1590	M39*630*36	41+3	1250
1500	60"	25	375	1785	1700	M39*665*36	42+3	1450
1600	64"	25	375	1915	1820	M45*700*40	44+3	1550
1800	72"	25	395	2115	2020	M45*730*40	47+3	2350
2000	80"	25	415	2325	2230	M45*730*48	49+3	2650

CONDICIONES DE SERVICIO

Presion de servicio maximo : 10 bar

Température de servicio maximo : +4°C / +110°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

