

JOINT DE DÉMONTAGE

PASSEPORT TECHNIQUE

JOINT DE DÉMONTAGE PN16

JT4243-EA

APPLICATION

Les joints de démontage montés avec les vannes de sectionnement à brides, permettent de faciliter le montage et le démontage de celles-ci en compensant les déplacements axiaux de la tuyauterie.



Fluides : eau, eau potable, rejets liquides non agressifs, etc.




ACS

Revêtement époxy RAL 5015, épaisseur 250 µm

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN50 au DN1200.
Raccordement PN10/16 (DN50-150) et PN16 au delà suivant EN 1092-2.
Boulonnerie en acier GEOMET 500®
résistant à l'atmosphère marine.
Revêtement époxy.
Ajustement de +/- 25 mm.

CONSTRUCTION

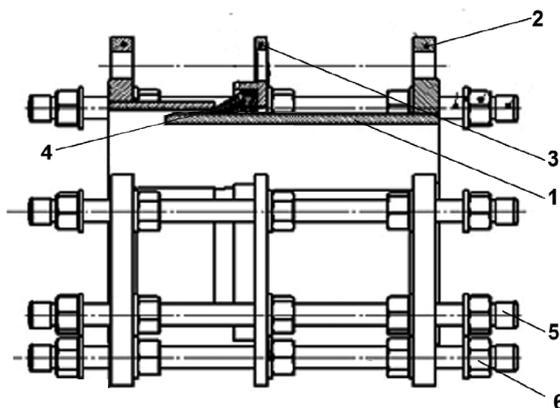

| Rep. | Désignation | Matière | Équivalence | | |
|------|--------------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|
| | | | DIN | ASTM | BS |
| 1 | Bride longue | Fonte ductile EN-GJS-500-7 | GGG50 | A536 70-50-05 | BS 500/7 |
| 2 | Bride courte | Fonte ductile EN-GJS-500-7 | GGG50 | A536 70-50-05 | BS 500/7 |
| 3 | Bride de maintien | Fonte ductile EN-GJS-500-7 | GGG50 | A536 70-50-05 | BS 500/7 |
| 4 | Bague d'étanchéité | EPDM ACS | | | |
| 5 | Tige filetée | Acier 6.8 | GEOMET 500® | | |
| 6 | Écrou | Acier 6.8 | GEOMET 500® | | |

HOMOLOGATIONS PRODUITS



ACS n° 24 ACC LY 417

Tecofi France

83 rue Marcel Mériex - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




Page 1/2

JOINT DE DÉMONTAGE

PASSEPORT TECHNIQUE

JT4243-EA

DIMENSIONS

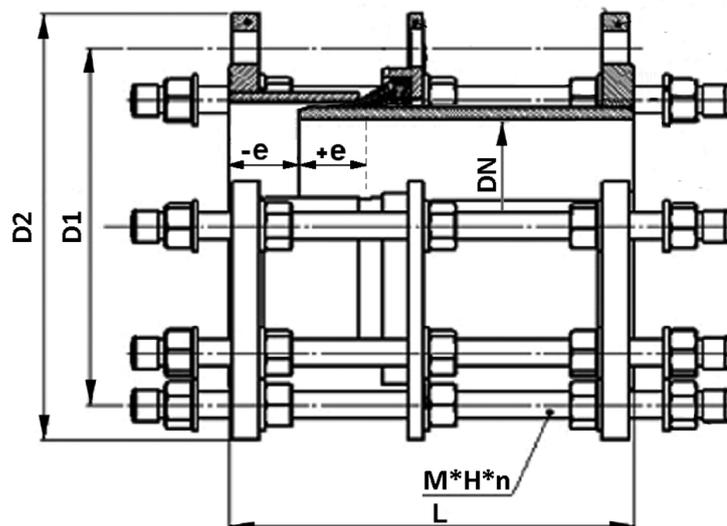

| DN | | e | L | øD1 | øD2 | M*H*n | Épaisseur bride | Poids (kg) |
|------|-------|----|-----|------|------|------------|-----------------|------------|
| mm | inch | | | | | | | |
| 50 | 2" | 25 | 190 | 125 | 165 | M16*330*4 | 16+3 | 9.9 |
| 65 | 2"1/2 | 25 | 190 | 145 | 185 | M16*330*4 | 16+3 | 11.4 |
| 80 | 3" | 25 | 200 | 160 | 200 | M16*340*8 | 16+3 | 15.7 |
| 100 | 4" | 25 | 200 | 180 | 220 | M16*340*8 | 16+3 | 18.6 |
| 125 | 5" | 25 | 200 | 210 | 250 | M16*340*8 | 16+3 | 27.5 |
| 150 | 6" | 25 | 200 | 240 | 285 | M20*350*8 | 16+3 | 29 |
| 200 | 8" | 25 | 210 | 295 | 340 | M20*350*12 | 16+3 | 39.4 |
| 250 | 10" | 25 | 225 | 355 | 400 | M24*380*12 | 19+3 | 55 |
| 300 | 12" | 25 | 240 | 410 | 455 | M24*400*12 | 20.5+3 | 69.4 |
| 350 | 14" | 25 | 240 | 470 | 520 | M24*410*16 | 22.5+3 | 89 |
| 400 | 16" | 25 | 250 | 525 | 580 | M27*430*16 | 24+3 | 115 |
| 450 | 18" | 25 | 270 | 585 | 640 | M27*450*20 | 26+3 | 158.2 |
| 500 | 20" | 25 | 270 | 650 | 715 | M30*460*20 | 27.5+3 | 198 |
| 600 | 24" | 25 | 290 | 770 | 840 | M33*500*20 | 31+3 | 270 |
| 700 | 28" | 25 | 300 | 840 | 910 | M33*500*24 | 34.5+3 | 296 |
| 800 | 32" | 25 | 315 | 950 | 1025 | M36*530*24 | 38+3 | 386 |
| 900 | 36" | 25 | 325 | 1050 | 1125 | M36*530*28 | 41.5+3 | 456 |
| 1000 | 40" | 25 | 335 | 1170 | 1255 | M39*570*28 | 45+3 | 582 |
| 1200 | 48" | 25 | 345 | 1390 | 1485 | M45*620*32 | 52+3 | 740 |

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar
Température de service maxi : -10°C / +80°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérioux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

