Ref. : MS 6100S100

Rev. : Initial

Date : 19/10/2016

Page : 1/1

SEPARATEUR DE MONTAGE MANOMETRE

MS 6100S100

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Protection du manomètre des fluides agressifs, corrosifs, hautement visqueux, dangereux ou toxiques.
Industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, bio-technologie d'agents actifs, applications aseptiques.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Démontage aisé pour nettoyage.
Nettoyage au point de mesure facile et rapide.
Avec membrane de séparation du fluide.
Transmission hydraulique de pression au manomètre.
Approprié pour SEP et NEP
Conforme 3-A
Conforme ASME BPE

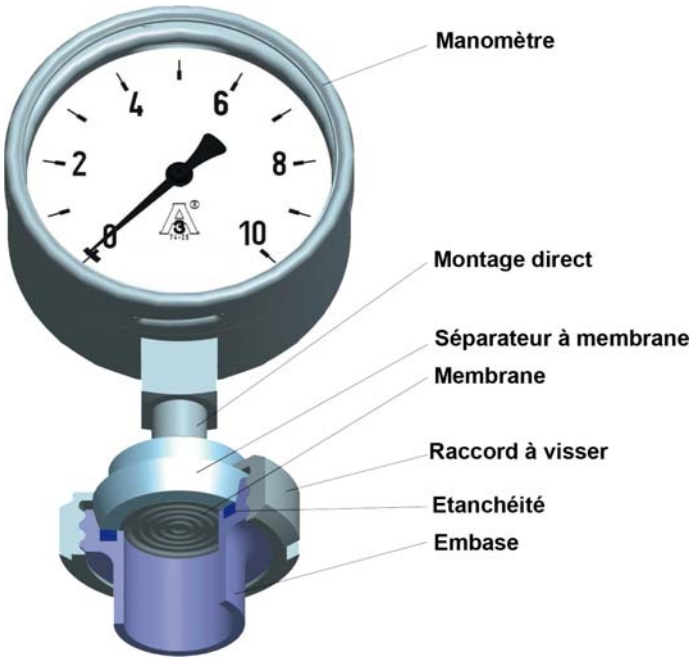

CONSTRUCTION

Partie supérieure et partie en contact avec le fluide du séparateur en inox 1.4435 (316L)

DIMENSIONS

DN		G	d	Mb	D	d1	d2	B	l1	l2	Poids (kg)
40	1"1/2	RD 60x1/6	35,6	35	74	48	55	25	15	4	0,8
50	2"	RD 70x1/6	48,6	45	84	61	65	26	15	4	1,0

CONDITIONS DE SERVICE

Etendues de mesure : min. 0 ... 0.6 bar, max. 0 ... 40 bar.
Température maxi: -10°C / 120°C

AGREMENT ET NORMES

Raccord à visser selon standard SMS (SS 3352)
Tuyauterie standard selon ISO 1127 série 2 ou ISO 2037/1992.

Avec écrou chapeau

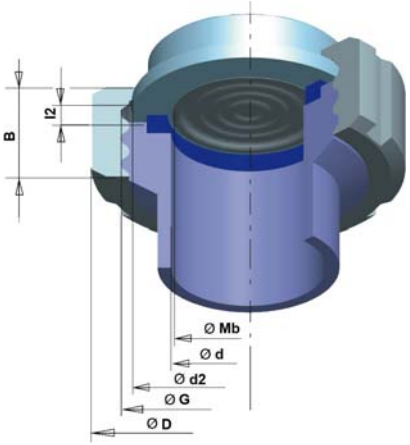

Avec filetage

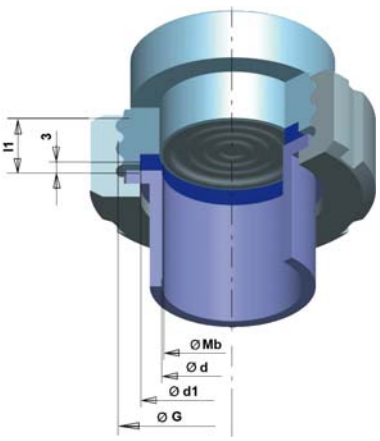

ØMb - Diamètre actif de la membrane
Ød - Diamètre intérieur du tube
Ø du filetage G

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : **www.tecofi.fr**