

Ref. : P7101.pas

Rev. : Initial

Date : 09/09/2016

Page : 1/1

PRESSOSTAT DIFFERENTIEL REGLABLE

P7101



APPLICATION

Usage général: contrôle et régulation de la pression des liquides et gaz non explosifs...

CARACTERISTIQUES GENERALES

Boîtier en membrane métalliques.
Couvercle en matériau thermoplastique anti-choc.
Contact en alliage d'argent.
Courant nominal d'utilisation: 220 V.
Possibilité (- 250V - 380 V)
Indice de protection IP 40.


DIMENSIONS

Echelle en bar	Raccord	A	B	C	D	Poids (kg)
-0,2... 8	1/4"G	95	58	88	49	0,37
5... 16						0,38
8... 28						0,38

CONDITIONS DE SERVICE


Pression maxi: 9 bar pour l'échelle (-0.2...8 bar)
18 bar pour l'échelle (5... 16 bar)
29 bar pour l'échelle (8... 28 bar)

Température de service maxi : 120°C

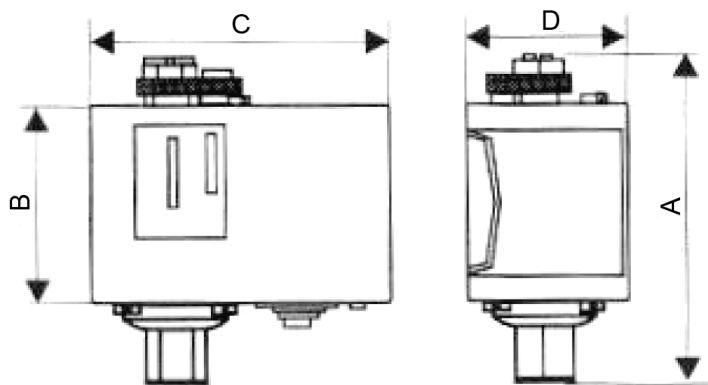

Raccord femelle 1/4G

Contact ouverture/fermeture



1-2 fermeture
1-4 ouverture

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable.