

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру25

RC2152

ПРИМЕНЕНИЕ

Балансировочные клапаны предназначены для точной регулировки систем отопления, бытового водоснабжения и кондиционирования воздуха.



Рабочая среда : тепло - и холодоносители (вода, водогликолевые смеси), неагрессивные к материалам изделия.



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду1/2" до Ду2"

- Производство согласно норме BS7350.
- Y-образная конструкция.
- Клапан с двойной регулировкой и диафрагмой постоянного сечения.
- Наклонное седло, благодаря которому достигается максимально точное регулирование в системе.
- 2 ниппеля для измерения потери давления и контроля значения расхода потока.
- Маховик с градуировкой.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Конструкция	Согласно норме BS7350
Тип соединения	Муфтовое BSP согласно норме ISO7
Испытания и тесты	Гидравлические испытания согласно нормам EN12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208: - Корпус : 37.5 бар - Седло : 27.5 бар

СЕРТИФИКАЦИЯ



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


RC2152

КОНСТРУКЦИЯ

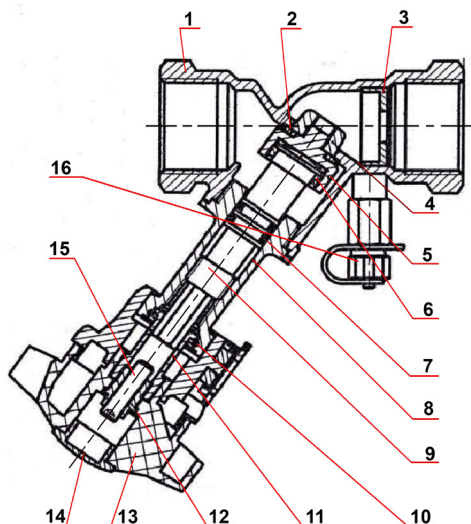

Поз.	Описание	Материал
1	Корпус	Бронза CC 491 K
2	Уплотнение по клапану	Латунь CW 602 N PTFE Ду 1/2" - 3/4" Ду 1" - 2"
3	Пластина	Латунь CW 602 N
4	Гайка	Латунь CW 602 N
5	Клапан	Латунь CW 602 N
6	Кольцо	Латунь CW 602 N
7	Кольцевое уплотнение	NBR
8	Прокладка	Латунь CW 602 N Бронза CC 491 K Ду 1/2"-1"1/4 Ду 1"1/2 - 2"
9	Шток	Латунь CW 602 N
10	Стопорное кольцо	Нерж. сталь AISI 304
11	Втулка штока	Латунь CW 617 N
12	Винт	Латунь CW 614 N
13	Маховик	Пластик
14	Крышка	Пластик
15	Шпindel	Нерж. сталь AISI 304
16	Измерительный ниппель	Латунь CW 602 N

РАЗМЕРЫ

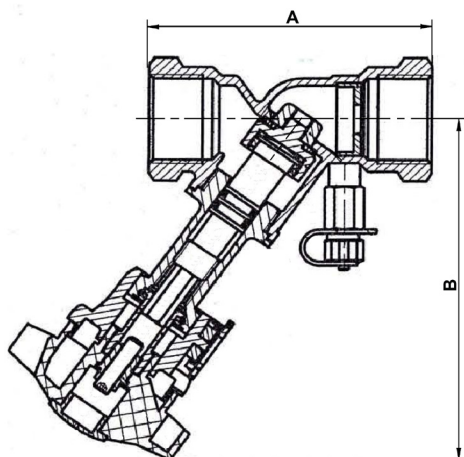

Ду		A	B	Kvs	Вес (кг)
Дюйм	мм				
1/2"	15	87	105	2.2	0.58
3/4"	20	96	106	4.6	0.65
1"	25	100	127	8.5	0.89
1"1/4"	32	114	128	16.7	1.11
1"1/2"	40	125	143	26.1	1.46
2"	50	146	144	43.2	1.98

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 25 бар
Диапазон рабочих температур : -10°C / +120°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

