

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**КРАН ПОПЛАВКОВЫЙ
ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ****RF 1100****ПРИМЕНЕНИЕ**

Системы водоснабжения.

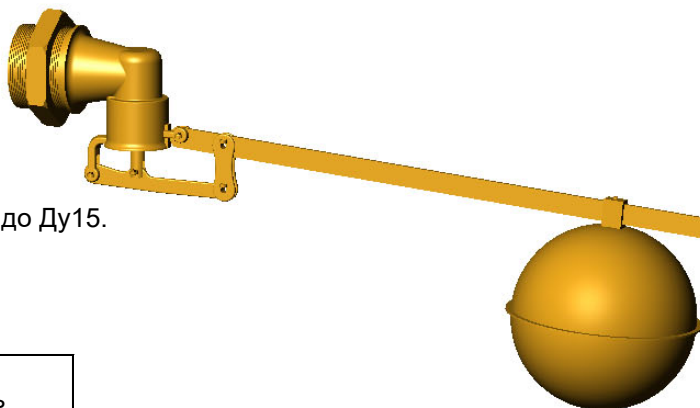
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поплавковый кран с рычагом.

Корпус из латуни, поплавков из меди или ПВХ

Цилиндрический рычаг с соединением 1/4W от Ду10 до Ду15.

Плоский рычаг от Ду20 до Ду100.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

Поз.	Кол-во	Описание	Материал
5	1	Рычаг	Ду12-15 Латунь Ду20-50 Нерж. сталь Ду65-100 Латунь
4	1	Гайка	Латунь CuZn39Pb2
3	1	Седло	Латунь
2	1	Поплавок	Медь, ПВХ
1	1	Корпус	Латунь CuZn39Pb2

РАЗМЕРЫ

Ду		A	ØD	Максимальное рабочее давление (бар)	Расход (л/мин.)	Вес поплавка (кг)	Вес крана (кг)
мм	дюйм						
10	3/8"	175	90	2	12	0.05	0.125
				5	15		
15	1/2"	175	90	2	12	0.092	0.143
				5	15		
20	3/4"	300	120	2	52	0.144	0.36
25	1"	300	150	2	134	0.2	0.5
32	1" 1/4	500	180	1	264	0.2	1.04
40	1" 1/2	500	180	1	464	0.2	1.28
50	2"	500	220	1	594	0.286	1.9
65	2" 1/2	600	300	1	719	0.3	3.65
80	3"	650	300	1	1030	0.423	4.92
100	4"	700	300	1	1585	0.5	7.1

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура: +80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228-1.

