

Ref. : UNIONPVC

Rev. : Initial

Date : 01/04/2015

Page : 1/1

RACCORD UNION PVC

UNIONPVC

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ERIC



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION



Usage général: raccord union pour tuyauterie PVC.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme du $\varnothing 50$ au $\varnothing 800$.
Corps en fonte ductile recouvert époxy
(épaisseur 250 microns).
Vis et boulons bichromatés.
Joint d'étanchéité EPDM.

DIMENSIONS

\varnothing	L1	L2
50	122	120
63	142	137
75	146	149
90	146	164
110	166	184
125	166	199
140	166	214
160	206	234
180	206	254
200	208	274
250	232	341
315	232	406
400	234	495
500	234	596
630	250	745
710	250	825
800	250	915

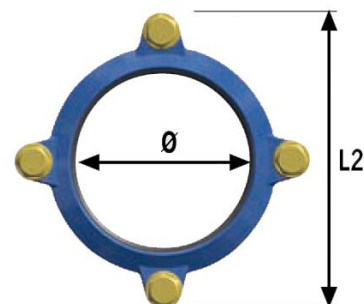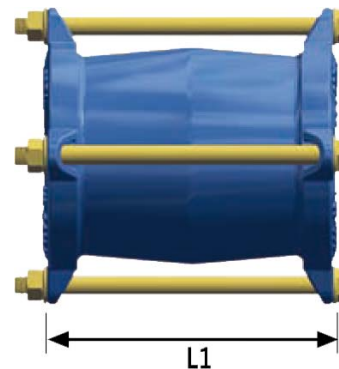

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar.