

Ref. : UNIONUNI

Rev. : Initial

Date : 01/04/2015

Page : 1/1

RACCORD CLAMP UNIVERSEL

UNIONUNI

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ERIC



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général: raccord union pour tuyauterie fonte, inox, PVC etc...

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme du Ø60 au Ø845.




Corps recouvert époxy (épaisseur 250 microns)
en fonte ductile.

Vis et boulons traités à base de DACROMET.

Joint d'étanchéité EPDM.

DIMENSIONS

DN	Ø	L1	L2
50	60-80	186	190
65	70-90	186	200
80	88-113	186	223
100	107-132	186	242
125	133-159	206	269
150	159-184	206	296
175	165-195	222	317
200	194-226	222	348
200	216-246	222	368
250	244-276	242	398
250	266-297	242	419
300	315-345	242	469
300	345-375	242	499
350	375-405	242	529
400	400-435	292	565
400	435-470	292	600
450	475-510	292	640
500	499-534	292	665
500	530-565	292	695
600	610-645	292	775
600	645-680	292	810
700	710-745	300	895
800	810-845	300	995

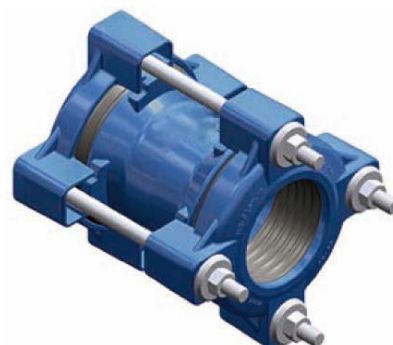

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar.