

VANNE A GUILLOTINE CORPS FONTE

PASSEPORT TECHNIQUE

VANNE A GUILLOTINE TIGE MONTANTE AVEC EMBASE ISO POUR MOTORISATION CORPS FONTE - ENTRE BRIDES PN10

VG 3400-004

APPLICATION

La vanne guillotine TECOFI est particulièrement adaptée pour les applications les plus difficiles.


Domaines d'application: réseaux de traitement d'eau, papeterie, usines chimiques, vinicole, cimenterie, transport pneumatique, stockage.



Fluides: eau, eaux usées, pâte à papier, produits pâteux, poudreux, granuleux, fibreux, abrasifs et cristallisants.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Gamme:** DN 50 à DN600.
- Vanne à guillotine « tout ou rien » ou de régulation à tige montante.
- Corps monobloc moulé.
- Etanchéité unidirectionnelle: sens d'installation indiqué sur le corps par une flèche.
- Montage entre brides ISO PN10.
- Peu de zone de rétention.
- Pelle à extrémité chanfreinée et coupante guidée dans le corps avec peu de jeu.
- Fermeture garantie, sans risque de blocage.
- Face de pelle polie en standard, contact doux avec les joints d'étanchéité.
- Fouloir de presse étoupe en fonte ductile très résistant permettant d'éviter les risques de cassure.
- Effort de manoeuvre réduit grâce à l'élasticité des joints d'étanchéité.
- Plaques supports en tôle profilée et préformée du DN50 au DN300 pour montage d'accessoires ou de kits.
- Passage intégral en fin de manoeuvre d'ouverture, assurant de grands débits à faibles pertes de charge.
- Possibilité de régulation de flux sur fluides pâteux ou abrasifs grâce à l'adaptation de déflecteur.

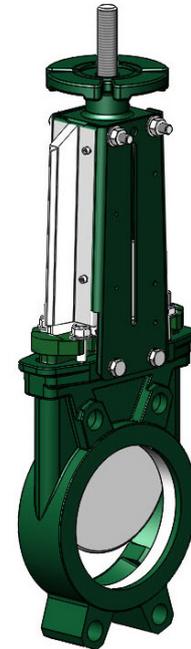

AGREMENTS ET NORMES

Conception	Conforme aux exigences de la Directive Européenne n° 2014/68/UE «Equipement sous pression» : module H. En option: produit conforme à la directive Européenne ATEX «ATmosphère EXplosive» n° 2014/34/UE.					
Face à face	Dimensions d'écartement conformes au standard TECOFI					
Raccordement	Montage entre brides suivant les normes EN1092-2 et DIN 2501 : ISO PN10					
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208.					
	DN	Corps	Siège	DN	Corps	Siège
	DN50-250 :	15 bar	11 bar	DN300-450:	10.5 bar	7.7 bar
	DN500-600:	6 bar	4.4 bar			

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

VANNE A GUILLOTINE CORPS FONTE


PASSEPORT TECHNIQUE

VG 3400-004

CONSTRUCTION

Les vannes sont revêtues de peinture époxy pour les protéger contre la corrosion.

Constituant	Revêtement
Corps (1)	Epoxy poudre RAL 6005 150 microns
Plaque support (8)	Epoxy liquide RAL 6005 70 microns
Fouloir de PE (7)	
Embase ISO (23)	

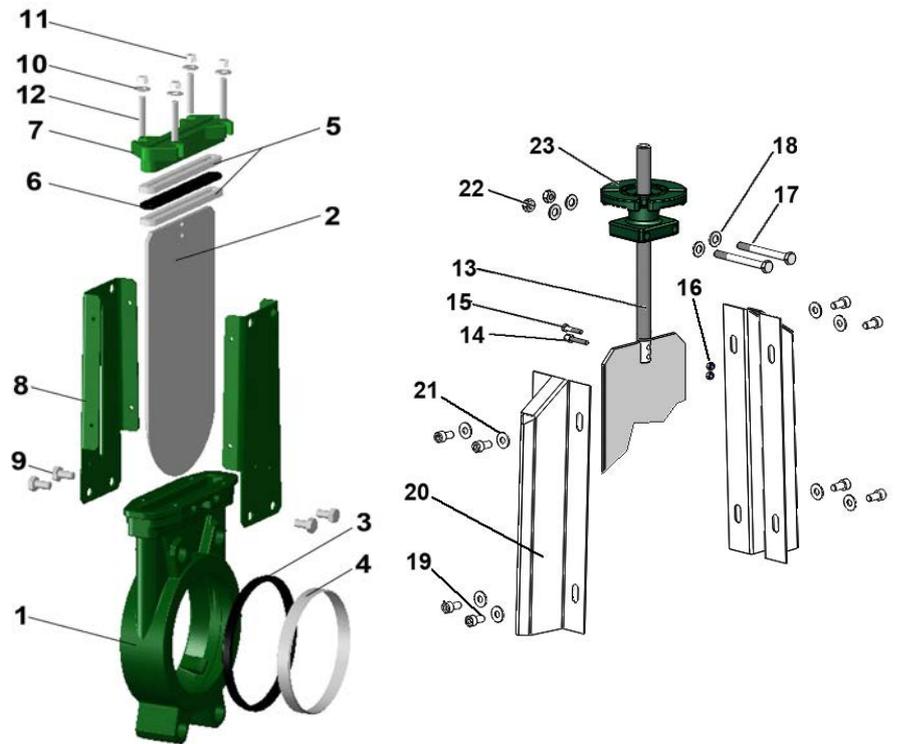

Rep.	Quantité	Désignation	Matière	Equivalences		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Corps	Fonte EN-GJL-250	GG25	A48 class 40B	1452 Grade 250
2	1	Pelle	Inox X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
3	1	Joint de siège (1)	Nitrile			NBR
4	1	Frette (1)	Inox X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
5	2	Garniture de PE	PTFE			
6	1	Joint torique	Nitrile			NBR
7	1	Fouloir de RE	Fonte ductile EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	1563 EN-JS1030
8	2	Plaque support	Acier			
9	4**	Vis	Inox A2-70			
10	4*	Rondelle	Inox A2-70			
11	4*	Ecrou	Inox A2-70			
12	4*	Tige filetée	Inox A2-70			
13	1	Tige de manoeuvre	Inox 13% Cr	X12CR13	AISI 410	
14	1	Vis de détection	Inox X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
15	1	Vis	Inox A2-70			
16	2	Ecrou	Inox X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
17	2	Vis	Inox A2-70			
18	4	Rondelle	Inox A2-70			
19	8	Vis	Inox A2-70			
20	2	Capot de protection	Inox X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
21	8	Rondelle	Inox A2-70			
22	2	Ecrou	Inox A2-70			
23	1	Embase ISO 5210	Acier A45			

* - 8 pour DN350-400; ** - 12 pour DN450-600

(1) - Pièces non présentes sur étanchéité métal/métal

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




VANNE A GUILLOTINE CORPS FONTE

PASSEPORT TECHNIQUE

VG 3400-004

DIMENSIONS

DN		A	B	C	D	hc	ho	nr*	Couple** (Nm)	T	Poids (kg)
mm	inch										
50	2"	40	305	124	83	36	99.5	13	10	Tr 20 x 4 à gauche	6
65	2 1/2"	40	330	139	83	43	119.5	16	12		8
80	3"	50	355	154	83	40	152.5	20	21		9
100	4"	50	400	174	83	40	157.5	25	20		10
125	5"	50	438	189	93	38	177.5	31	29		15
150	6"	60	489	220	93	40	205.5	38	23	19	
200	8"	60	608	275	108	50	268	40	41	Tr 25 x 5 à gauche	33
250	10"	70	700	326	108	48	316	50	56		47
300	12"	70	807	380	108	50	370.5	60	42	Tr 35 x 6 à gauche	58
350	14"	96	910	450	290	45	435	58	70		107
400	16"	100	1020	510	290	53	487.5	67	91		137
450	18"	106	1115	564	290	63	528	75	110		177
500	20"	110	1225	630	290	53	568	83	105		212
600	24"	110	1429	726	290	50	666	100	135	256	

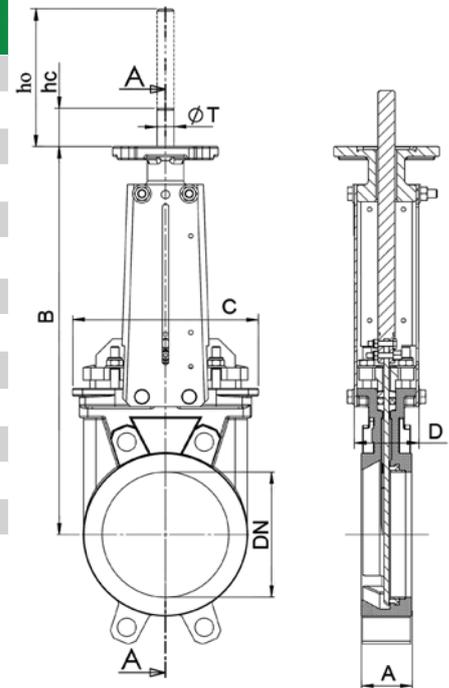


Dimension A - face à face suivant standard TECOFI


*-nr nombre de tours pour ouverture

** - Les valeurs des couples sont approximatives, car elles dépendent du serrage du fouloir de presse étoupe. Nous conseillons de les majorer de 30% pour plus de sécurité.

MONTAGE

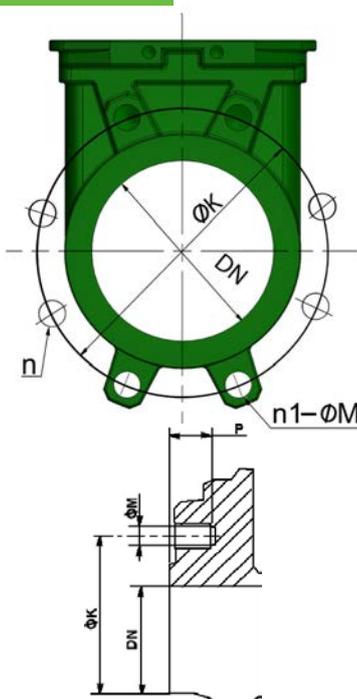

Détail du corps

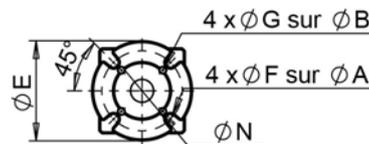

Embase ISO

DN		Pression maxi (bar)	n	n1-ØM	P	ØK	Embase ISO	ØA	ØB	ØE	ØF	ØG	ØN
mm	inch												
50	2"	10	4	4xM16	8	125	F07/F10	70	102	125	9	11	70
65	2 1/2"	10	4	4xM16	8	145	F07/F10	70	102	125	9	11	70
80	3"	10	8	4xM16	9	160	F07/F10	70	102	125	9	11	70
100	4"	10	8	4xM16	9	180	F07/F10	70	102	125	9	11	70
125	5"	10	8	4xM16	9	210	F07/F10	70	102	125	9	11	70
150	6"	10	8	4XM20	10	240	F07/F10	70	102	125	9	11	70
200	8"	10	8	4XM20	12	295	F10	102	-	125	12	-	70
250	10"	10	12	8XM20	12	350	F10	102	-	125	12	-	70
300	12"	7	12	8XM20	19	400	F10	102	-	125	12	-	70
350	14"	7	16	10XM20	20	460	F10/F14	102	140	175	11	17	100
400	16"	7	16	10XM24	24	515	F10/F14	102	140	175	11	17	100
450	18"	7	20	14XM24	24	565	F10/F14	102	140	175	11	17	100
500	20"	4	20	14XM24	24	620	F10/F14	102	140	175	11	17	100
600	24"	4	20	14XM27	24	725	F10/F14	102	140	175	11	17	100

n- nombre total de trous

n1- nombre de trous taraudés

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



VANNE A GUILLOTINE CORPS FONTE

PASSEPORT TECHNIQUE

VG 3400-004

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi: DN50-250 : 10 bar
 DN300-450 : 7 bar
 DN500-600 : 4 bar

Température de service maxi : -10°C / +80°C (étanchéité standards)

⚠ Les pressions ci-mentionnées ne sont valables qu'en cas de respect du sens de montage indiqué par la flèche sur les vannes.


Etanchéité amont/aval



Joint élastomère

Contact métal/métal

Etanchéité haut de vanne



PTFE/élastomère

Joint d'étanchéité en option

Etanchéité	Température maxi
Métal/métal	Tmax : -10°C / +80°C
Nitrile blanc	Tmax : -10°C / +80°C
EPDM	Tmax : -10°C / +130°C
Silicone	Tmax : -10°C / +170°C
FPM (Type Viton®)	Tmax : -10°C / +170°C
PTFE	Tmax : +4°C / +170°C
CSM (Type Hypalon®)	Tmax : +4°C / +80°C

⚠ Pour garantir une étanchéité satisfaisante, en cas d'utilisation du joint de siège PTFE, la pression de service doit être au moins de 1 bar.

DEBITS

Débits des vannes (m3/h)

DN		0.2 bar	0.4 bar	0.6 bar	0.8 bar	1.0 bar
mm	inch					
50	2"	93	134	165	185	206
65	2 1/2"	129	180	213	268	309
80	3"	191	309	371	422	494
100	4"	443	618	721	824	927
125	5"	700	927	1133	1339	1545
150	6"	927	1339	1545	1906	2060
200	8"	1597	2369	2987	3399	4017
250	10"	2472	3502	4429	5150	5665
300	12"	4120	5665	6798	7828	8755
350	14"	5335	7372	8730	9700	11640
400	16"	6693	9312	11640	13580	15520
450	18"	8342	12610	14550	16490	18430
500	20"	9700	14550	17460	19400	22310
600	24"	14550	19400	25220	29100	33950

La colonne du tableau sous 1 bar donne les valeurs du Kvs des vannes.

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
 Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
 E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

