

VANNE A GUILLOTINE CORPS INOX

PASSEPORT TECHNIQUE

VANNE A GUILLOTINE TIGE MONTANTE AVEC SERVOMOTEUR AUMA CORPS INOX - ENTRE BRIDES PN10

VG 6400-UX4

APPLICATION

La vanne guillotine TECOFI est particulièrement adaptée pour les applications les plus difficiles.


Domaines d'application: réseaux de traitement d'eau, papeterie, usines chimiques, vinicole, cimenterie, transport pneumatique, stockage.



Fluides: eau, eaux usées, pâte à papier, produits pâteux, poudreux, granuleux, fibreux, abrasifs et cristallisants.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Gamme:** DN 50 à DN600.
- Vanne à guillotine « tout ou rien » ou de régulation à tige montante.
- Corps monobloc moulé.
- Etanchéité unidirectionnelle: sens d'installation indiqué sur le corps par une flèche.
- Montage entre brides ISO PN10.
- Peu de zone de rétention.
- Pelle à extrémité chanfreinée et coupante guidée dans le corps avec peu de jeu.
- Fermeture garantie, sans risque de blocage.
- Face de pelle polie en standard, contact doux avec les joints d'étanchéité.
- Fouloir de presse étoupe en inox permettant d'éviter les risques de cassure.
- Effort de manoeuvre réduit grâce à l'élasticité des joints d'étanchéité.
- Plaques supports en tôle profilée et préformée du DN50 au DN300 pour montage d'accessoires ou de kits.
- Passage intégral en fin de manoeuvre d'ouverture, assurant de grands débits à faibles pertes de charge.
- Possibilité de régulation de flux sur fluides pâteux ou abrasifs grâce à l'adaptation de déflecteur.

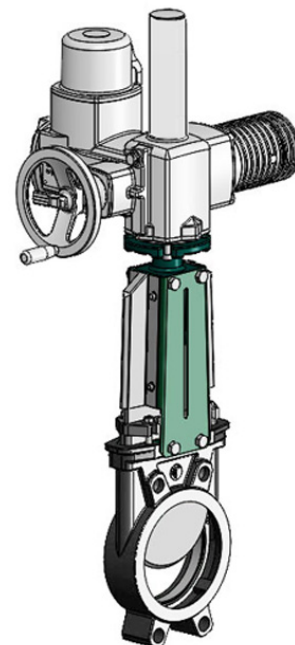

Références	Type de moteur
VG 6400-U04	AUMA 400V 3PH
VG 6400-B24	AUMA 230V 1PH

AGREMENTS ET NORMES

Conception	Conforme aux exigences de la Directive Européenne n° 2014/68/UE «Equipement sous pression» : module H. En option: produit conforme à la directive Européenne ATEX «ATmosphère EXplosive» n° 2014/34/UE.					
Face à face	Dimensions d'écartement conformes au standard TECOFI					
Raccordement	Montage entre brides suivant les normes EN1092-2 et ISO 7005-1 : ISO PN10					
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208.					
	DN	Corps	Siège	DN	Corps	Siège
	DN50-250 : DN500-600:	15.4 bar 7.2 bar	11 bar 4.4 bar	DN300-450:	12.6 bar	7.7 bar

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Sur demande

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



VANNE A GUILLOTINE CORPS INOX


PASSEPORT TECHNIQUE

VG 6400-UX4

CONSTRUCTION

Revêtements appliqués sur la vanne :

Constituant	Revêtement
Plaque support (8)	Epoxy liquide RAL 6005 70 microns
Embase ISO (23)	

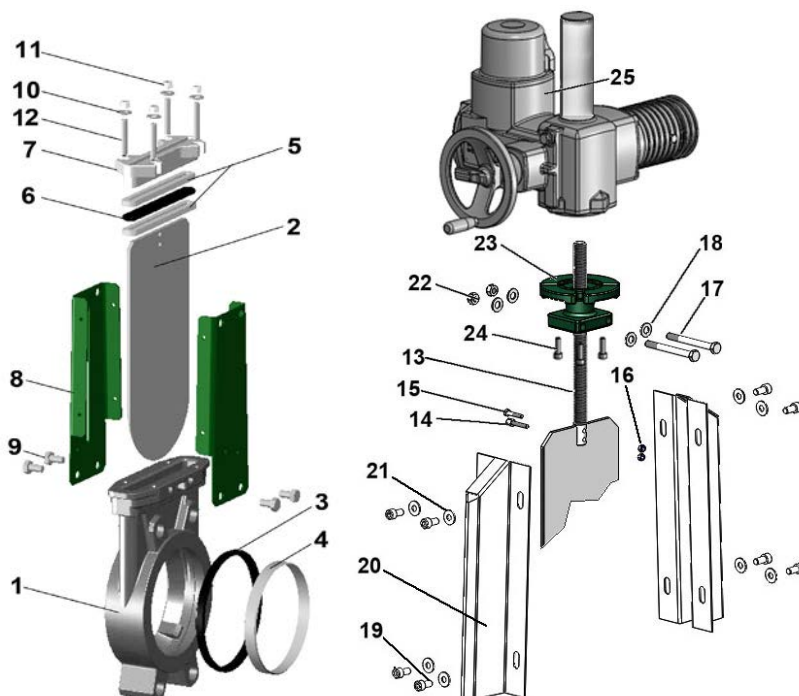

Rep.	Q-té	Désignation	Matière	Equivalence		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Corps	Inox GX5CrNiMo 19-11-2	G-X6CrNiMo18 10	A 351 grade CF8M	316 C16
2	1	Pelle	Inox X2CrNi 17-12-2	X2CrNiMo17-13-2	A 182 AISI 316L	1449-2 316 S11
3	1	Joint de siège (1)	EPDM			
4	1	Frette (1)	Inox X5CrNiMo 17-12-2	X5CrNiMo18 10	A 182 AISI 316	1449-2 316 S16
5	2	Garniture de PE	PTFE			
6	1	Joint torique	EPDM			
7	1	Fouloir de PE	Inox GX5CrNiMo 19-11-2	G-X6CrNiMo18 10	A 351 grade CF8M	316 C16
8	2	Plaque support	Acier			
9	4**	Vis	Inox A2-70			
10	4*	Rondelle	Inox A2-70			
11	4*	Ecrou	Inox A2-70			
12	4*	Tige filetée	Inox A2-70			
13	1	Tige de manoeuvre	Inox 13% Cr	X12CR13	AISI 410	
14	1	Vis de détection	Inox X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
15	1	Vis	Inox A2-70			
16	2	Ecrou	Inox X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
17	2	Vis	Inox A2-70			
18	4	Rondelle	Inox A2-70			
19	8	Vis	Inox A2-70			
20	2	Capot de protection	Inox X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
21	8	Rondelle	Inox A2-70			
22	2	Ecrou	Inox A2-70			
23	1	Embase ISO 5210	Acier A45			
24	4	Vis	Inox A2-70			
25	1	Servomoteur AUMA				

* - 8 pour DN350-400; ** - 12 pour DN450-600 (1) - pièces non présentes sur vanne à étanchéité métal/métal

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




VANNE A GUILLOTINE CORPS INOX

PASSEPORT TECHNIQUE

VG 6400-UX4


DIMENSIONS

DN		Type moteur	A	B	C	D	M	M1	N	ØV	H	Poids (kg)
mm	inch											
50	2"	SA07.2	40	383	124	83	249	265	237	160	578	27
65	2 1/2"	SA07.2	40	408	139	83	249	265	237	160	603	29
80	3"	SA07.2	50	433	154	83	249	265	237	160	628	30
100	4"	SA07.2	50	478	174	83	249	265	237	160	673	31
125	5"	SA07.6	50	516	189	93	249	265	237	160	711	38
150	6"	SA07.6	60	567	220	93	249	265	237	160	762	42
200	8"	SA07.6	60	686	275	108	249	265	237	160	881	57
250	10"	SA10.2	70	778	326	108	254	283	237	160	973	75
300	12"	SA7.6	70	887	380	108	249	265	247	200	1082	87
350	14"	SA10.2	96	990	438	290	254	283	247	200	1185	137
400	16"	SA10.2	100	1100	494	290	254	283	247	200	1295	167
450	18"	SA14.2	106	1225	547	290	336	389	285	315	1430	231
500	20"	SA14.2	110	1335	613	290	336	389	285	315	1540	266
600	24"	SA14.2	110	1539	716	290	336	389	285	315	1744	310

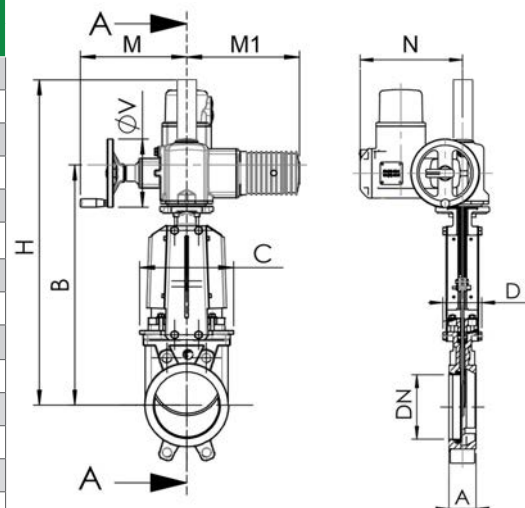


Dimension A - face à face suivant standard TECOFI

MONTAGE

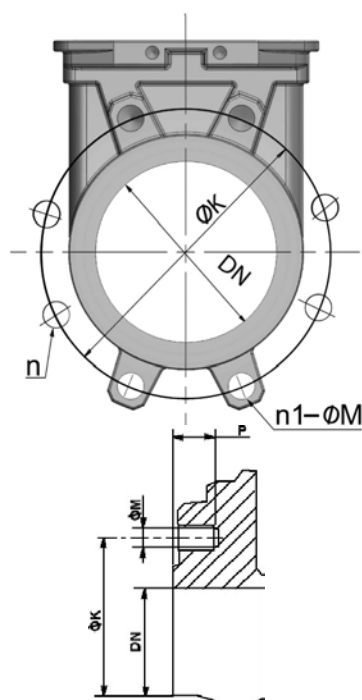

Détail du corps

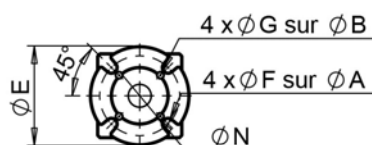

Embase ISO

DN		Pression maxi (bar)	n	n1-ØM	P	ØK	Embase ISO	ØA	ØB	ØE	ØF	ØG	ØN
mm	inch												
50	2"	10	4	4xM16	8	125	F07/F10	70	102	125	9	11	70
65	2 1/2"	10	4	4xM16	8	145	F07/F10	70	102	125	9	11	70
80	3"	10	8	4xM16	9	160	F07/F10	70	102	125	9	11	70
100	4"	10	8	4xM16	9	180	F07/F10	70	102	125	9	11	70
125	5"	10	8	4xM16	9	210	F07/F10	70	102	125	9	11	70
150	6"	10	8	4XM20	10	240	F07/F10	70	102	125	9	11	70
200	8"	10	8	4XM20	12	295	F10	102	-	125	12	-	70
250	10"	10	12	8XM20	12	350	F10	102	-	125	12	-	70
300	12"	7	12	8XM20	19	400	F10	102	-	125	12	-	70
350	14"	7	16	10XM20	20	460	F10/F14	102	140	175	11	17	100
400	16"	7	16	10XM24	24	515	F10/F14	102	140	175	11	17	100
450	18"	7	20	14XM24	24	565	F10/F14	102	140	175	11	17	100
500	20"	4	20	14XM24	24	620	F10/F14	102	140	175	11	17	100
600	24"	4	20	14XM27	24	725	F10/F14	102	140	175	11	17	100

n- nombre total de trous

n1- nombre de trous taraudés

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



VANNE A GUILLOTINE CORPS INOX

PASSEPORT TECHNIQUE

VG 6400-UX4

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi: DN50-250 : 10 bar
DN300-450 : 7 bar
DN500-600 : 4 bar

Température de service maxi : -10°C / +130°C (Joint EPDM en standard)

 Les pressions ci-mentionnées ne sont valables qu'en cas de respect du sens de montage indiqué par la flèche sur les vannes.

Etanchéité amont/aval

Etanchéité haut de vanne


Joint d'étanchéité en option



Joint
élastomère



Contact
métal/métal



PTFE/élastomère

Etanchéité	Température maxi
Métal/métal	Tmax : -10°C / +80°C
Nitrile	Tmax : -10°C / +80°C
EPDM blanc	Tmax : -10°C / +130°C
Silicone	Tmax : -10°C / +170°C
FPM (Type Viton®)	Tmax : -10°C / +170°C
PTFE	Tmax : +4°C / +170°C
CSM (Type Hypalon®)	Tmax : +4°C / +80°C

 Pour garantir une étanchéité satisfaisante, en cas d'utilisation du joint de siège PTFE, la pression de service doit être au moins de 1 bar.

DEBITS

Kv des vannes en m³/h

DN		Pourcentage de la course de manœuvre, %									
mm	inch	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
50	2"	1,41	7,57	18,4	33,27	52,61	74,78	98,45	120,81	149,53	161,66
65	2 1/2"	2,41	8,58	25,4	49,32	85,77	121,51	167,85	219,67	287,45	317,77
80	3"	3	13,1	46,66	79,57	122,11	199,58	276,85	359,84	432,49	461,98
100	4"	3,86	33,06	75,62	125,01	206,17	311,72	474,43	681,36	865,17	993,21
125	5"	19,64	47,05	107,47	177,8	295,95	444,71	675,13	973,05	1231,14	1385,15
150	6"	28,88	104,25	181,37	281,61	418,76	614,83	884,79	1177,11	1482,44	1613,77
200	8"	24,04	141,73	251,71	418,72	514,76	785,11	1227,16	1982,56	2491,22	2783,27
250	10"	115,44	367,52	693,84	1141,65	1634,09	2342,79	3243,71	3960,67	5336,19	5951,8
300	12"	103,12	535,87	1023,55	1619,5	2441,26	3508,29	4553,83	6339,29	7862,36	8373,88
350	14"	218,4	725,8	1323	2173,2	3294,8	4914,3	7120,9	11415,3	19105,4	24890,7
400	16"	389,1	1150,1	2024,4	3130,9	4669,6	7009,1	10355,2	16014,2	22600,5	26497,7
450	18"	402,7	1287,3	2402,9	3803,4	5686,8	8247,3	12248,7	17298,5	26403,9	29485
500	20"	617	1611,1	2935,9	4625,8	7054,7	10438,9	15446	23582,8	35107,4	42784

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

