

Ref. : VGDEFLECSTD.pas

Rev. : B

Date : 25/04/2014

Page : 1/1

DEFLECTEUR CONIQUE VGDEFLECSTD

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



EN 10204
2.1



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : Préserve le corps et évite la pénétration du produit dans les zones creuses du corps.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN 50 au DN 400

Défecteur conique.

Montage sans usinage du corps.

Sur demande montage avec usinage du corps.

Le déflecteur doit être monté en amont de la vanne.




CONSTRUCTION

1		Deflecteur conique	Inox 316	DIN: X5CrNiMo18 10 ASTM: A 182 AISI 316 BS: 970 316 S16
Rep.	Nb.	Désignation	Matière	

DIMENSIONS

DN	ØB1	ØB2	ØD	E	F	Poids (kg)
50	36	32	90	6	18	0,35
65	52	42	105	6	18	0,45
80	64	58	120	7	23	0,70
100	86	72	145	7	23	0,95
125	109	104	170	7	22	1,2
150	135	130	195	7	27	1,5
200	184	180	250	7	26	2,1
250	231	226	310	7	31	3,1
300	285	276	365	7	30	3,8
350	335	306	420	8	43	6,1
400	385	356	472	8	44	7,1

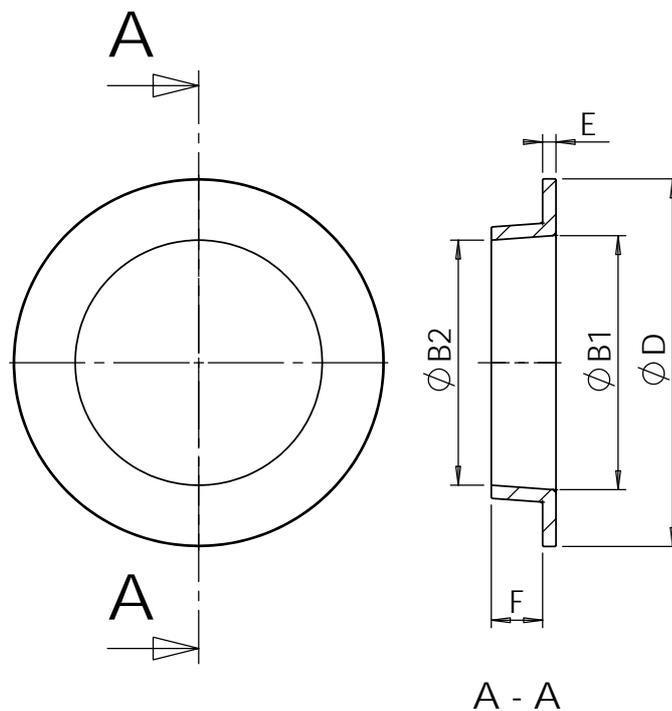

AGREMENT ET NORMES

Portée de joint suivant la norme NF EN 1092-1.