

Ref. : VOC4241CM-U04.pas

Rev. : Initial

Date : 19/04/2018

Page : 1/1

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ****ЗАДВИЖКА С  
ОБРЕЗИННЫМ КЛИНОМ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA  
ФЛАНЦЕВАЯ Py16****VOC4241CM-U04**
**Tecofi**  
VALVE DESIGNER - FRANCE
**ПРИМЕНЕНИЕ**

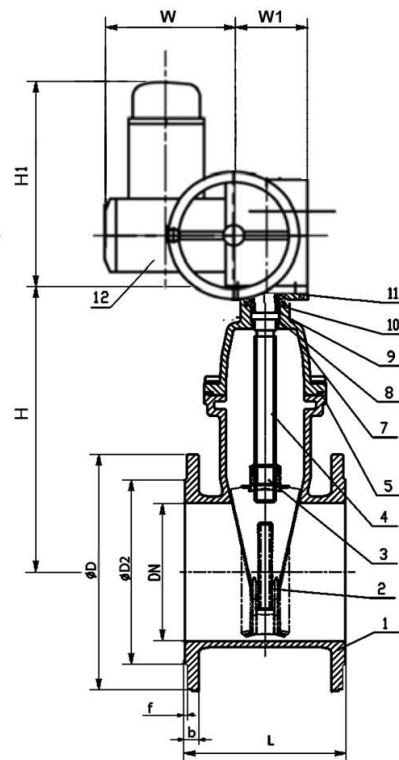
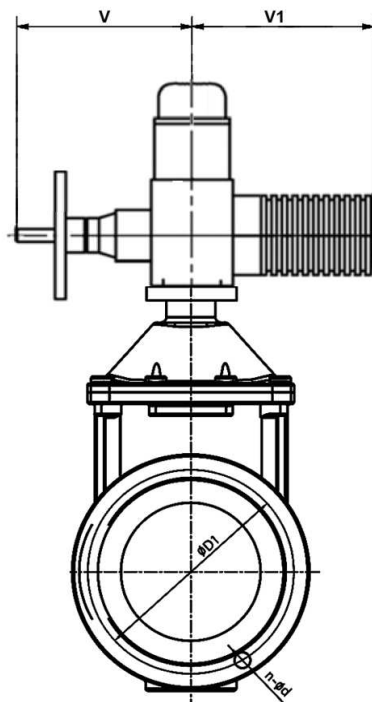
Системы горячего и холодного водоснабжения,  
водоотведения, канализации, орошения.

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 400.  
Невыдвижной шток.  
Закрытие по часовой стрелке.  
Нет застойных зон. Герметичность 100%.  
Малые потери давления.  
Управление с помощью электропривода AUMA.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

|      |        |                     |                                      |
|------|--------|---------------------|--------------------------------------|
| 12   | 1      | Электропривод       | AUMA                                 |
| 11   | 1      | Гайка крышки        | Нерж. сталь AISI 304                 |
| 10   | 1      | Прокладка           | Латунь                               |
| 9    | 4      | Кольцевая прокладка | EPDM                                 |
| 8    | 1      | Кольцевая прокладка | EPDM                                 |
| 7    | 1      | Крышка              | Ковкий чугун GGG 50                  |
| 6    |        | Винт                | Нерж. сталь                          |
| 5    | 1      | Прокладка           | EPDM                                 |
| 4    | 1      | Шток                | Нерж. сталь                          |
| 3    | 1      | Гайка штока         | Латунь                               |
| 2    | 1      | Клин                | Ковкий чугун GGG 50<br>покрытый EPDM |
| 1    | 1      | Корпус              | Ковкий чугун GGG 50                  |
| Поз. | Кол-во | Описание            | Материал                             |

**РАЗМЕРЫ**

| Ду  |        | L   | H   | ØD  | ØD1  |      | ØD2 | f | b    | n-Ød     |          | Электропривод AUMA    |     |     |     |    |     | Вес<br>(кг) |
|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|-----|---|------|----------|----------|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-------------|
| мм  | дюйм   |     |     |     | Py10 | Py16 |     |   |      | Py10     | Py16     | Код<br>электропривода | V   | V1  | W   | W1 | H1  |             |
| 40  | 1"1/2  | 140 | 220 | 150 | 110  | 110  | 84  | 3 | 19   | 4 x Ø19  | 4 x Ø19  | SA07.6                | 186 | 265 | 238 | 62 | 315 | 31          |
| 50  | 2"     | 150 | 230 | 165 | 125  | 125  | 99  | 3 | 19   | 4 x Ø19  | 4 x Ø19  | SA07.6                | 186 | 265 | 238 | 62 | 315 | 33          |
| 65  | 2 1/2" | 170 | 265 | 185 | 145  | 145  | 118 | 3 | 19   | 4 x Ø19  | 4 x Ø19  | SA07.6                | 186 | 265 | 238 | 62 | 315 | 35          |
| 80  | 3"     | 180 | 290 | 200 | 160  | 160  | 132 | 3 | 19   | 8 x Ø19  | 8 x Ø19  | SA10.2                | 191 | 283 | 248 | 65 | 317 | 39          |
| 100 | 4"     | 190 | 335 | 220 | 180  | 180  | 156 | 3 | 19   | 8 x Ø19  | 8 x Ø19  | SA10.2                | 191 | 283 | 248 | 65 | 317 | 44          |
| 125 | 5"     | 200 | 380 | 250 | 210  | 210  | 184 | 3 | 19   | 8 x Ø19  | 8 x Ø19  | SA10.2                | 191 | 283 | 248 | 65 | 317 | 52          |
| 150 | 6"     | 210 | 415 | 285 | 240  | 240  | 211 | 3 | 19   | 8 x Ø23  | 8 x Ø23  | SA10.2                | 191 | 283 | 248 | 65 | 317 | 60          |
| 200 | 8"     | 230 | 510 | 340 | 295  | 295  | 266 | 3 | 20   | 8 x Ø23  | 12 x Ø23 | SA14.2                | 242 | 389 | 286 | 91 | 343 | 108         |
| 250 | 10"    | 250 | 600 | 400 | 350  | 355  | 319 | 3 | 22   | 12 x Ø23 | 12 x Ø28 | SA14.2                | 242 | 389 | 286 | 91 | 343 | 131         |
| 300 | 12"    | 270 | 690 | 455 | 400  | 410  | 370 | 4 | 24,5 | 12 x Ø23 | 12 x Ø28 | SA14.6                | 242 | 389 | 286 | 91 | 343 | 164         |
| 350 | 14"    | 290 | 790 | 520 | 460  | 470  | 429 | 4 | 26,5 | 16 x Ø23 | 16 x Ø28 | SA14.6                | 242 | 389 | 286 | 91 | 343 | 231         |
| 400 | 16"    | 310 | 855 | 580 | 515  | 525  | 480 | 4 | 28   | 16 x Ø28 | 16 x Ø31 | SA14.6                | 242 | 389 | 286 | 91 | 343 | 274         |

**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Максимальное рабочее давление : 16 бар.  
Максимальная рабочая температура : 110°C

**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Строительная длина в соответствии с нормами DIN 3352 / F4,  
ГОСТ 3706-93, DIN 3352 / F4 (короткий корпус).  
Испытания проведены по норме EN1074-2.  
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Py10/16.

**TECOFI France** - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)