

Ref. : VP 4241-08.pas

Rev. : 0

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ ТЕСВАТ ФЛАНЦЕВЫЙ Ру16 С РЕДУКТОРОМ

VP 4241-08



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, водоочистки, пожаротушения.


ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан согласно норме EN 593.
Типоразмер: от Ду100 до Ду2000. Монтаж по рекомендованному направлению: стрелка на корпусе указывает направление среды.
Двухсторонняя герметичность. Двойной эксцентриситет.
Заменяемое уплотнение. Пищевое эпоксидное покрытие.
Управление редуктором со штурвалом. Редуктор оснащен выходным монтажным фланцем по ISO 5210 от Ду200. Герметичность 100%.



ИСПОЛНЕНИЕ

18	Редуктор	
17	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
16	Уплотнительное кольцо	EPDM
15	Ведомая полуось	Нерж. сталь X20Cr13
14	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
13	Шпилька	Нерж. сталь X20Cr13
12	Кольцевое уплотнение	EPDM
11	Прижимное кольцо уплотнения	Нерж. сталь 304
10	Упорное кольцо	Нерж. сталь 304
9	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
8	Подшипник скольжения	Алюминиевая бронза
7	Шайба гровер	Нерж. сталь 3 Cr13
6	Шайба	Нерж. сталь A2
5	Болт	Нерж. сталь A2-70
4	Монтажный фланец	Ковкий чугун
3	Штифт	Нерж. сталь X20Cr13
2	Шпонка	Нерж. сталь X20Cr13
1	Ведущая полуось	Нерж. сталь X20Cr13
Поз.	Описание	Материал

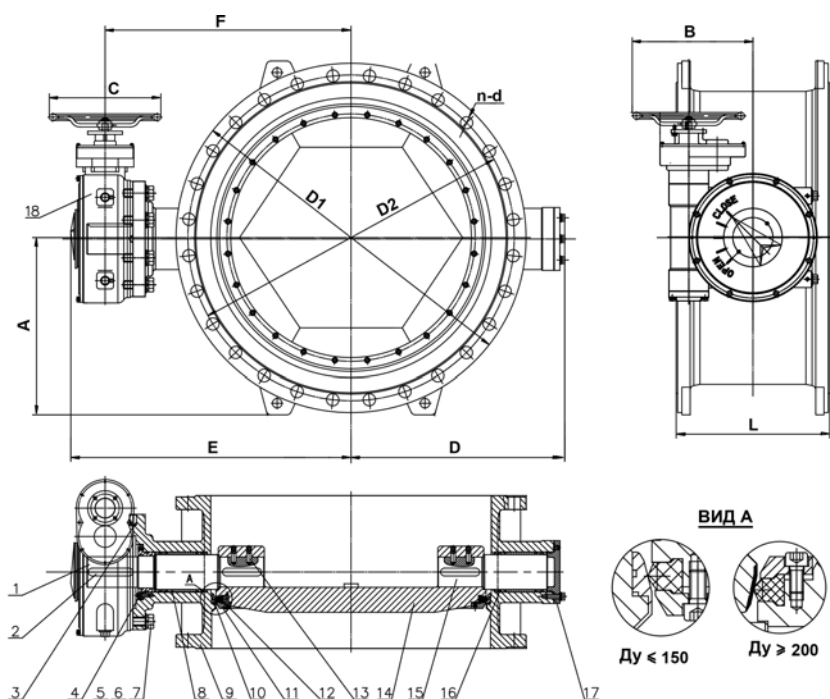

РАЗМЕРЫ

Ду	L	A	B	ØC	D	ØD1	ØD2	E	F	n-d	Вес (кг)
мм дюйм											
100 4"	190	117	133.2	180	133	220	180	284	134	8-Ø19	23
150 6"	210	147.5	133.2	180	164	285	240	315	225	8-Ø23	31
200 8"	230	175	184	240	198	340	295	392	272	12-Ø28	50
250 10"	250	207.5	253.4	320	230	405	355	488	293	12-Ø28	90
300 12"	270	235	253.4	320	254	460	410	511	351	12-Ø28	101
350 14"	290	265	320	400	295	520	470	607	376	16-Ø28	153
400 16"	310	295	320	400	334	580	525	637	432	16-Ø31	178
450 18"	330	325	320	240	368	640	585	688	462	20-Ø31	245
500 20"	350	362.5	348	400	400	715	650	730	513	20-Ø34	316
600 24"	390	425	348	400	480	840	770	748	580	20-Ø37	442
700 28"	430	460	385	400	563	910	840	840	598	24-Ø37	613
800 32"	470	517.5	385	400	623	1025	950	898	691	24-Ø41	808
900 36"	510	567.5	430	400	698	1125	1050	989	750	28-Ø41	1130
1000 40"	550	635.5	430	400	766	1255	1170	1082	839	28-Ø44	1404
1200 48"	630	747.5	515	400	910.5	1485	1390	1238	981	32-Ø50	2308
1400 56"	710	847.5	813	400	1063	1685	1590	1453	1138	36-Ø50	3735
1600 64"	790	970	813	400	1172	1930	1820	1569	1263	36-Ø57 / 4-M52	4459
1800 72"	870	1070	1025	600	1413	2130	2020	1902	1501	36-Ø57 / 8-M52	6207
2000 80"	950	1177.5	1025	600	1583	2345	2230	2001	1606	48-Ø62	8338

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: + 80°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1 и API 598.
Строительная длина согласно норме EN 558-1 серия 14.
Фланцевое соединение согласно нормам ГОСТ 33259-2015, EN 1092-2 ISO Ру16.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr