

VANNE PAPILLON TECFLON À POIGNÉE

PASSEPORT TECHNIQUE

VANNE PAPILLON TECFLON CORPS FONTE DUCTILE À POIGNÉE - ENTRE BRIDES PN10/16

VP4449R-02PTFE

APPLICATION

Les vannes papillon TECFLON sont utilisées pour des opérations d'ouverture, de fermeture ou de régulation dans les circuits de transfert de fluides.

-Domaine d'utilisation : ingénierie, industrie chimique et pétrochimique, usines de traitement des eaux usées.



- Fluides : eaux usées, rejets liquides, produits corrosifs, hydrocarbures, etc.
« Non adapté pour emploi sur la vapeur »



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Gamme :** du DN40 au DN100.
- Type à oreilles lisses de centrage
- Étanchéité dans les deux sens de circulation de la tuyauterie.
- Manchette PTFE avec âme viton.
- Col rehaussé compatible au calorifugeage des conduites.
- Papillon inox recouvert PTFE
- Faible couple de manœuvre.
- Perte de charge réduite.
- Secteur cranté assurant 10 positions de réglage de la poignée.
- Embase normalisée ISO 5211.

AGRÉMENTS ET NORMES

Conception	Conforme aux exigences de la Directive Européenne 2014/68/UE «Équipement sous pression» : module H.
Face à face	Écartement suivant la norme API 609 et ISO5752 série 20.
Raccordement	Montage entre brides ISO PN10/16 suivant la norme EN1092-2, BS450, AISI B16.1-5. Adaptable entre brides ASME B16.5 Classe 150.
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230 et ISO 5208 : - Corps : 24 bar - Siège : 17.6 bar

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




VANNE PAPILLON TECFLON À POIGNÉE

PASSEPORT TECHNIQUE

VP4449R-02PTFE

CONSTRUCTION

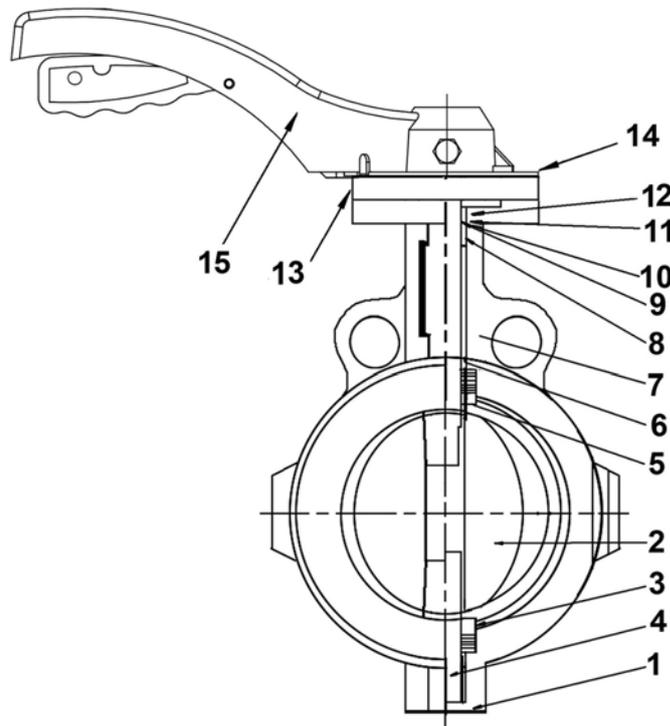

Corps recouvert époxy cuite au four RAL 5019 épaisseur 250µ

Rep.	Désignation	Matière	Equivalences		
			DIN	ASTM	BS
1	Corps	Fonte ductile EN-GJS-500-7	GGG50	A536 65-70-50-05	1563 EN-JS1050
2	Papillon	Inox CF8M + PTFE			
3	Manchette	PTFE + FPM (Viton®)			
4	Tige	Inox 316			
5	Joint	FRP (Plastique renforcé de fibres)			
6	Palier	FRP (Plastique renforcé de fibres)			
7	Corps	Fonte ductile EN-GJS-500-7	GGG50	A536 65-70-50-05	1563 EN-JS1050
8	Palier	FRP (Plastique renforcé de fibres)			
9	Bague	Acier			
10	Circlip de tige	Acier			
11	Bague	Acier			
12	Circlip	Acier			
13	Entretoise	Plastique			
14	Secteur cranté	Acier			
15	Poignée	Fonte ductile			

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




VANNE PAPILLON TECFLON À POIGNÉE

PASSEPORT TECHNIQUE

VP4449R-02PTFE

DIMENSIONS

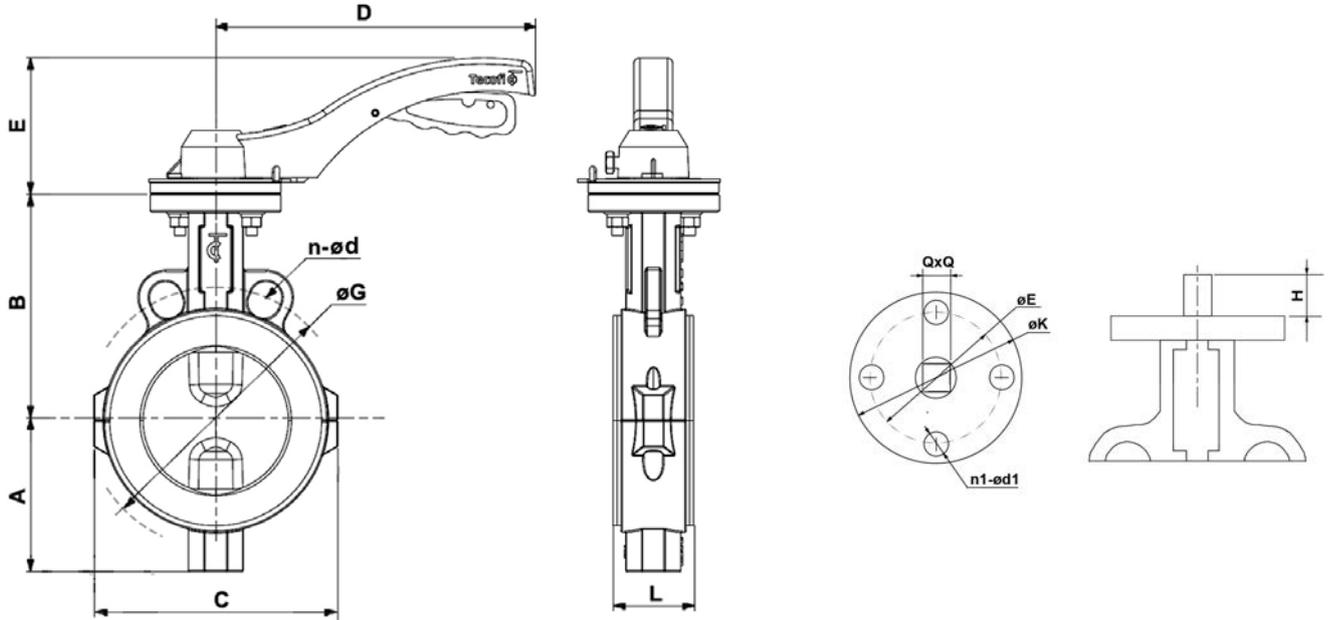

DN		A	B	C	L	H	Embase				ØG	n-ød	D	Q	Couple de manoeuvre Nm	Poids (kg)
mm	inch						ISO	K	E	n1-ød1						
40	1 1/2	62	130	102	47	32	F05	65	87	4-Ø7	110	4-Ø19	170	9	25	2.9
50	2"	62	136	112	47	32	F05	65	87	4-Ø7	125	4-Ø19	170	9	25	2.9
65	2 1/2	72	138	126	50	32	F05	65	87	4-Ø7	145	4-Ø19	170	9	30	3.36
80	3"	78	140	142	50	32	F05	65	87	4-Ø7	160	8-Ø19	170	9	45	3.81
100	4"	105	158	168	55.5	32	F07	90	106	4-Ø10	180	8-Ø19	215	11	65	5.3

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr





VANNE PAPILLON TECFLON À POIGNÉE


PASSEPORT TECHNIQUE

VP4449R-02PTFE

DIMENSIONS

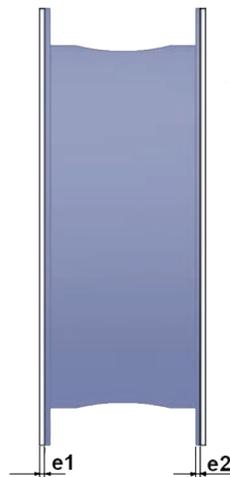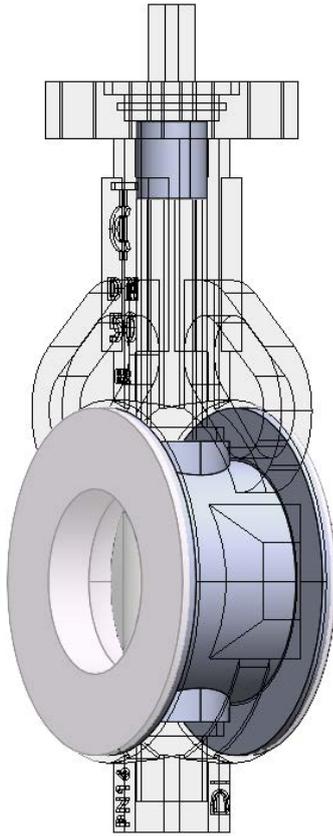

MANCHETTE

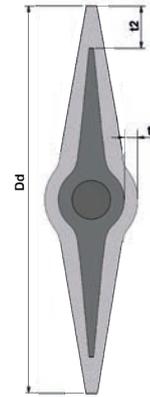

PAPILLON

DN		Epaisseur PTFE e1	Epaisseur viton e2	Epaisseur mini t1	Epaisseur maxi t2	Dd	Dépression maxi possible (kPa)	KVs (m³/h)
mm	inch							
40	1"1/2	2	2	4 ± 0.3	7 ± 0.3	-	50	-
50	2"	2	2	4 ± 0.3	7 ± 0.3	51.9	50	111.2
65	2"1/2	2	2	4.5 ± 0.3	8 ± 0.3	66.4	50	179.6
80	3"	2	2	5 ± 0.3	8.5 ± 0.3	77.9	50	256.5
100	4"	2.3	2.2	5.5 ± 0.5	13 ± 0.5	102.9	50	513

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar

Température de service maxi : -20°C / +190°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

