

VANNE PAPILLON TECLARGE ENTRE BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

VANNE PAPILLON CORPS FONTE DUCTILE À REDUCTEUR MANUEL - ENTRE BRIDES ASA150

VPE 4439-084

APPLICATION

Les vannes papillon VPE sont destinées à être utilisées pour des opérations d'ouverture/fermeture ou de régulation dans les circuits de transfert de fluides.

Domaine d'utilisation : traitement des eaux, pompage, irrigation.



Fluides : eau froide, eau chaude, eaux usées, rejets liquides, alcalins, hydroxyde de soude, etc.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN350 au DN1200.

Deux types de construction :

- A oreilles lisses (axe traversant) du DN350 au DN500
- Avec bride centrale (axe en deux parties) du DN600 au DN1200.

-Manchette souple garantissant l'étanchéité dans les deux sens.

-Papillon profilé et réduit en épaisseur assurant un couple de manœuvre réduit.

-Faible perte de charge.

-Embase normalisée ISO 5211 renforcée par deux nervures à partir du DN900.

Réducteur motorisable avec embase ISO 5210 permettant l'installation d'actionneurs électriques multitours.

AGRÉMENTS ET NORMES

Conception	Conception suivant la norme NF EN 593.
	Conforme aux exigences de la Directive Européenne 2014/68/UE «Équipement sous pression» : module H.
Face à face	Écartement suivant la norme NF EN 558 série 20, ISO 5752 série 20, DIN 3202.
Raccordement	Montage entre brides ASA150 suivant ASME B16.5.
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230 et ISO 5208 : -Corps : 24 bar -Siège : 17.6 bar

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Sur demande



Attestation ACS n° 18 ACC LY 383

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Tecofi France


83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

VANNE PAPILLON TECLARGE ENTRE BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

VPE 4439-084

CONSTRUCTION (DN350-500)

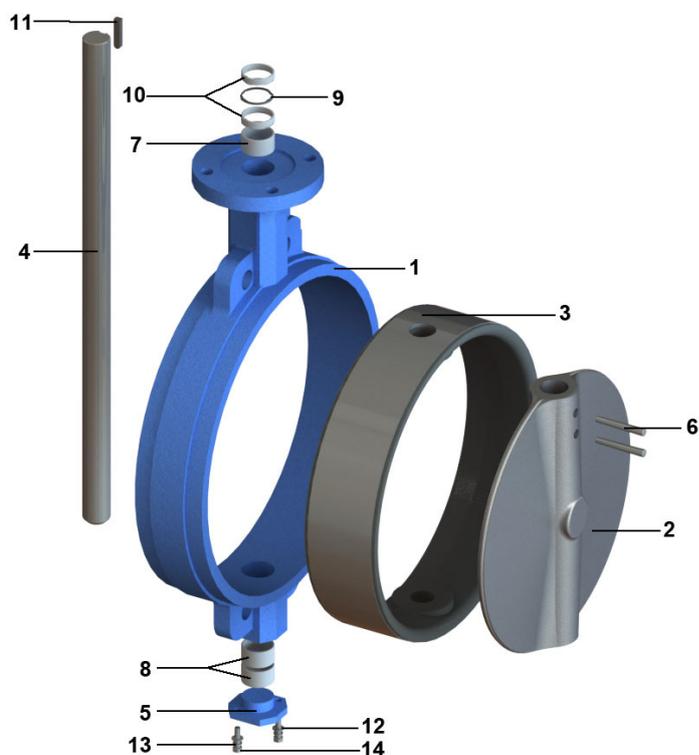

Constituant	Peinture
Corps (1)	Epoxy poudre RAL5015 >200 microns
Réducteur (15)	Epoxy poudre RAL9005 >200 microns
Embase ISO (16)	Epoxy poudre RAL9005 >200 microns
Volant (17)	Epoxy poudre RAL9005 >200 microns

Rep.	Quantité	Désignation	Matière	Equivalences		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Corps	Fonte EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	EN-JS1030
2	1	Papillon	GX5CrNiMo19-11-2	G-X6CrNiMo18 10	A 351 Grade CF8M	1504 316 C16
3	1	Manchette	EPDM CHALEUR			
4	1	Axe	Inox 410	X12Cr13		
5	1*	Bouchon	Fonte EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	EN-JS1030
6	1	Goupille	Inox 410	X12Cr13		
7	1	Palier	Bronze lubrifié			
8	2	Palier	Bronze lubrifié			
9	4	Joint torique	Nitrile			
10	2	Bague d'étanchéité	Bronze lubrifié			
11	1	Clavette	Inox 410	X12Cr13		
12	2	Rondelle	Inox A2-70			
13	2	Rondelle grower	Inox A2-70			
14	2	Vis	Inox A2-70			
15	1	Réducteur	Fonte EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	EN-JS1030
16	1	Embase ISO 5210	Fonte EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	EN-JS1030
17	1	Volant	Fonte EN-GJL-250	GG25	A48 class 40B	1452 Grade 250

* Pas de bouchon en DN350

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable

Tecofi France

83 rue Marcel Mérioux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




VANNE PAPILLON TECLARGE ENTRE BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

VPE 4439-084

CONSTRUCTION (DN600-1200)

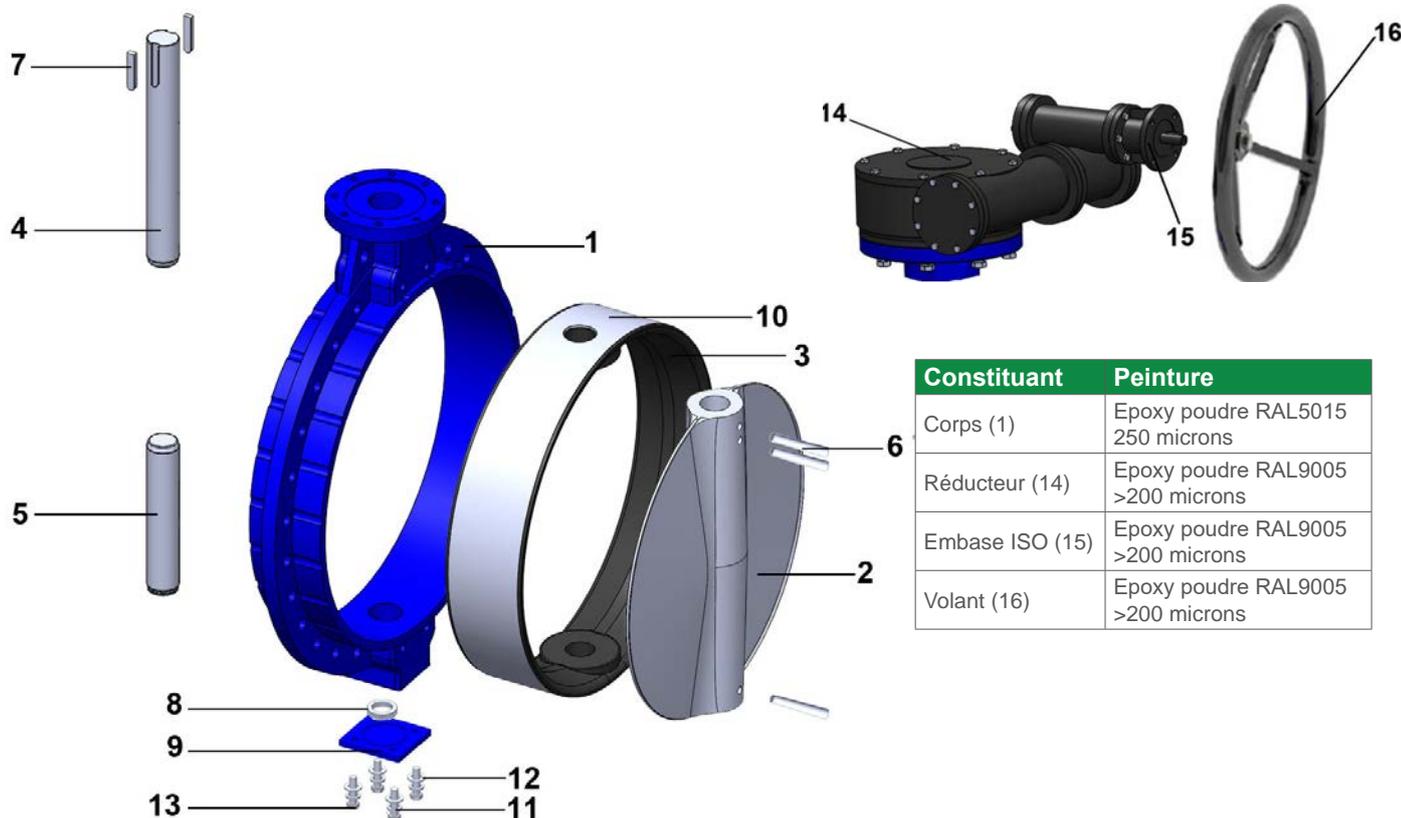

Constituant	Peinture
Corps (1)	Epoxy poudre RAL5015 >250 microns
Réducteur (14)	Epoxy poudre RAL9005 >200 microns
Embase ISO (15)	Epoxy poudre RAL9005 >200 microns
Volant (16)	Epoxy poudre RAL9005 >200 microns

Rep.	Quantité	Désignation	Matière	Equivalences		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Corps	Fonte EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	EN-JS1030
2	1	Papillon	GX5CrNiMo19-11-2	G-X6CrNiMo18 10	A 351 Grade CF8M	1504 316 C16
3	1	Manchette	EPDM CHALEUR			
4	1	Axe supérieur	Inox 410	X12Cr13		
5	1	Axe inférieur	Inox 410	X12Cr13		
6	3	Goupille	Inox 410	X12Cr13		
7	2	Entraîneur	Inox 410	X12Cr13		
8	1	Roulement				
9	1	Bouchon	Fonte EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	EN-JS1030
10	1	Renfort manchette	Aluminium			
11	n	Rondelle grower	Inox A2-70			
12	n	Rondelle	Inox A2-70			
13	n	Vis	Inox A2-70			
14	1	Réducteur	Fonte EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	EN-JS1030
15	1	Embase ISO 5210	Fonte EN-GJS-400-15	GGG40	A536 65-45-12	EN-JS1030
16	1	Volant	Fonte EN-GJL-250	GG25	A48 class 40B	1452 Grade 250

n = 4 (DN600 et DN900-1200) - 8 (DN700-800)

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




VANNE PAPILLON TECLARGE ENTRE BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

VPE 4439-084

DIMENSIONS

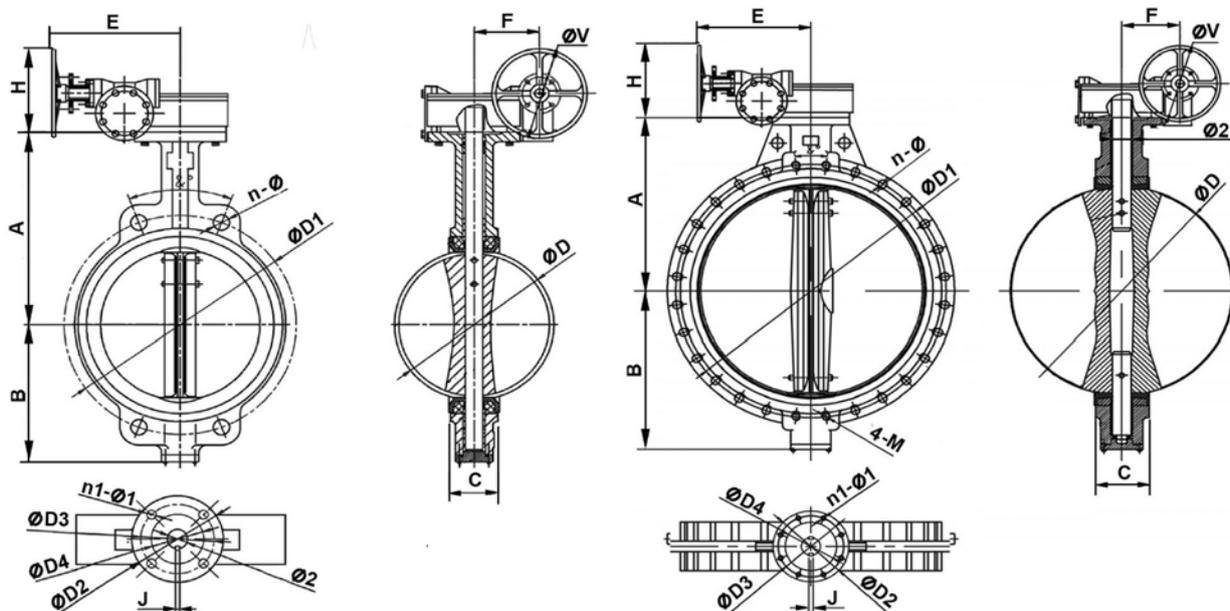

DN350 - DN500

DN600 - DN1200

DN		A	B	C	ØD	Ø2	ISO	ØD2	ØD3	ØD4	n1-Ø1	ØD1	N-Ø	4-M	α°	J	E	F	ØH	ØV	Poids (kg)
mm	inch																				
350	14"	368	267	76.5	333.5	31.6	F14	175	140	100	4-18	476.3	12-29	-	22.5	8	344	170	268	300	76.5
400	16"	400	309	102	389.6	37.9	F14	175	140	100	4-18	539.8	16-29	-	22.5	10	344	170	268	300	94
450	18"	422	340	114	440.5	37.9	F14	175	140	100	4-18	577.9	16-32	-	18	10	344	170	268	300	113
500	20"	442	365	127	491.6	45.7	F14	175	140	100	4-18	635	20-32	-	18	14	344	170	268	300	120
600	24"	562	459	151	592.5	50.6	F16	210	165	130	4-22	749.3	20-35	-	18	16	380	250	278	300	215
700	28"	624	520	163	695	63.3	F25	300	254	200	8-18	863.6	24-36	4-1 1/4" -8UN-2B	15	18	430	300	358	450	382
800	32"	672	591	188	794.7	63.3	F25	300	254	200	8-18	977.9	24-42	4-1 1/2" -8UN-2B	15	18	430	300	358	450	475
900	36"	720	656	203	864.7	75	F25	300	254	200	8-18	1085.85	28-42	4-1 1/2" -8UN-2B	12.85	20	547	320	363	450	795
1000	40"	800	722	216	965	85	F25	300	254	200	8-18	1200.15	32-42	4-1 1/2" -8UN-2B	12.85	22	547	320	363	450	875
1200	48"	941	864	276	1160.6	105	F30	350	298	230	8-22	1422.4	40-42	4-1 1/2" -8UN-2B	11.25	28	684	320	403	450	1170



DN350



DN400-500



DN600-800



DN900-1200

Tecofi France

83 rue Marcel Mérioux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




VANNE PAPILLON TECLARGE ENTRE BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

VPE 4439-084

DIMENSIONS RÉDUCTEUR

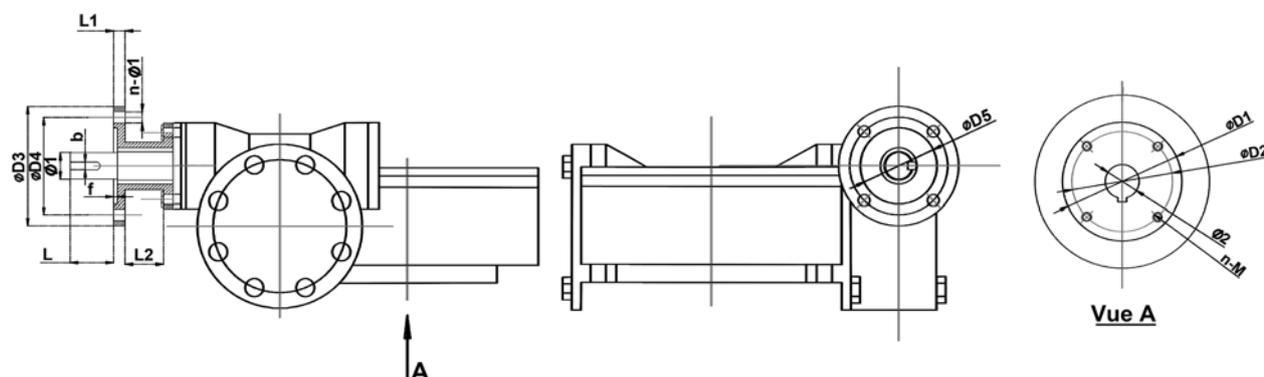

DN		D1	D2	D3	D4	D5	f	Ø1	Ø2	n-M	Embase		n-Ø	b	L	Nombre de tours* (Nm)	Coupe de manœuvre
mm	inch										5211	5210					
350	14"	175	140	125	102	70	3	20	31.6	4-M16	F14	F10	4-Ø12	6	30	133	11
400	16"	175	140	125	102	70	3	20	37.9	4-M16	F14	F10	4-Ø12	6	30	133	17
450	18"	175	140	125	102	70	3	20	37.9	4-M16	F14	F10	4-Ø12	6	30	133	22
500	20"	175	140	125	102	70	3	20	45.7	4-M16	F14	F10	4-Ø12	6	30	133	27
600	24"	210	165	125	102	70	3	20	50.6	4-M20	F16	F10	4-Ø12	6	30	160	45
700	28"	300	254	125	102	70	3	20	63.4	8-M16	F25	F10	4-Ø12	6	45	176	60
800	32"	300	254	175	140	100	4	30	63.4	8-M16	F25	F14	4-Ø18	8	45	176	96
900	36"	300	254	175	140	100	4	30	75	8-M16	F25	F14	4-Ø18	8	45	212	91
1000	40"	300	254	175	140	100	4	30	85	8-M16	F25	F14	4-Ø18	8	45	212	126
1200	48"	350	298	175	140	100	4	30	105	8-M20	F30	F14	4-Ø18	8	45	268	156

* Valeur sans coefficient de sécurité, mesurée sous une pression différentielle de 16 bar

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar
 Température de service maxi : -15°C / +130°C
 Température de pointe : -30°C / +150°C

COEFFICIENT DE DÉBIT (KV)

DN		Valeur des Kv								
mm	inch	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
350	14"	6	338	715	1549	2761	4568	7230	10844	11917
400	16"	8	464	983	2130	3797	6282	9942	14913	16388
450	18"	11	615	1302	2822	5028	8320	13168	19752	21705
500	20"	14	971	1674	3628	6465	10698	16931	25396	27908
600	24"	22	1222	2587	5605	9989	16528	26157	39236	43116
700	28"	30	1633	3522	7630	12599	20236	30482	46899	58696
800	32"	45	2387	4791	8736	13786	20613	31395	48117	68250
900	36"	60	3021	6063	11055	17449	26086	39731	60895	86375
1000	40"	84	4183	8395	15307	24159	36166	55084	84425	119750
1200	48"	102	4651	10365	17010	27242	43853	70431	108968	132888

Tecofi France

83 rue Marcel Mérioux - 69960 Corbas
 Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
 E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

