

Ref. : XMOTBM-SME

Rev. : Initial

Date : 30/04/2015

Page : 1/1

SERVOMOTEUR SME

XMOTBM-SME



APPLICATION

Actionnement des vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Commande par systèmes de régulation 3 points usuels.
 Raccordement par bornier ou câble (1.4m, 3x 0.75mm²)
 Rotation quart de tour (angle 90°).
 Classe de protection IP40.
 Tension 230 V, consommation 2.5 W.
 Couple de rotation maxi: 5 Nm
 Temps de marche 140 s.




DIMENSIONS

A	B	C	H	H1	Poids (kg)
80	93	33	90,5	75	0,5

CONDITIONS DE SERVICE

Température ambiante : 0°C / +50°C

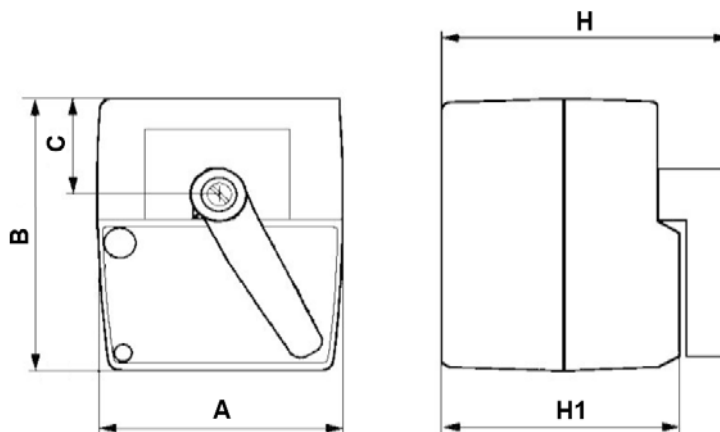

SCHEMAS DE RACCORDEMENT



Phase sur fil marron


L'actionneur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

1

Phase sur fil blanc

L'actionneur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

2



Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable.