


RACCORDS BRIDES ET JOINTS



COUPLINGS FLANGES AND GASKETS



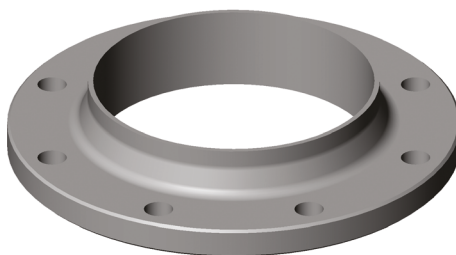

RACCORDS SYMETRIQUES INOX

STAINLESS STEEL SYMETRICAL COUPLINGS

RACC6503

Raccord symétrique à douille annelée réduite à verrou avec collerette
Reduce hose coupling with lock and collar



Corps : Inox CF8M
Joint : FKM
Température de service :
-10°C/+180°C
Pression de service : 16 bar

Body : Stainless steel CF8M
Gasket : FKM
Working temperature : -10°C/+180°C
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
40	93	0,49	RACC6503-0040
50	123,5	0,96	RACC6503-0050
65	126	1,21	RACC6503-0065
80	145	1,9	RACC6503-0080
100	162	3,11	RACC6503-0100

RACC6144

Raccord symétrique femelle sans verrou
Female coupling without lock



Corps : Inox CF8M
Joint : FKM
Température de service :
-10°C/+180°C
Pression de service : 16 bar

Body : Stainless steel CF8M
Gasket : FKM
Working temperature : -10°C/+180°C
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
15	30	0,07	RACC6144-0015
20	33	0,07	RACC6144-0020
25	34	0,09	RACC6144-0025
32	48	0,24	RACC6144-0032
40	42	0,19	RACC6144-0040
50	49	0,37	RACC6144-0050
65	53	0,48	RACC6144-0065
80	59	0,93	RACC6144-0080
100	63	0,89	RACC6144-0100

RACC6142

Raccord symétrique male sans verrou
Male coupling without lock



Corps : Inox CF8M
Joint : FKM
Température de service :
-10°C/+180°C
Pression de service : 16 bar

Body : Stainless steel CF8M
Gasket : FKM
Working temperature : -10°C/+180°C
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	37	0,09	RACC6142-0020
25	43	0,15	RACC6142-0025
32	43,5	0,26	RACC6142-0032
40	53	0,29	RACC6142-0040
50	65	0,55	RACC6142-0050
65	65	0,74	RACC6142-0065
80	78	0,93	RACC6142-0080
100	83	1,53	RACC6142-0100

RACC6141

Raccord symétrique femelle à verrou
Female coupling with lock



Corps : Inox CF8M
Joint : FKM
Température de service :
-10°C/+180°C
Pression de service : 16 bar

Body : Stainless steel CF8M
Gasket : FKM
Working temperature : -10°C/+180°C
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	73	0,22	RACC6141-0020
25	73	0,27	RACC6141-0025
32	73	0,35	RACC6141-0032
40	86	0,4	RACC6141-0040
50	90	0,77	RACC6141-0050
65	89	0,89	RACC6141-0065
80	106	1,35	RACC6141-0080
100	132	2,33	RACC6141-0100



L (mm)



En stock / Available



Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE

230

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
✉ sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr



RACCORDS SYMETRIQUES INOX

STAINLESS STEEL SYMETRICAL COUPLINGS

RACC6143

Raccord symétrique male à verrou

Male coupling with lock



Corps : Inox CF8M
Joint : FKM
Temperature de service :
-10°C/+180°C
Pression de service : 16 bar

Body : Stainless steel CF8M
Gasket : FKM
Working temperature : -10°C/+180°C
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	52,7	0,15	RACC6143-0020
25	53,3	0,2	RACC6143-0025
32	67	0,38	RACC6143-0032
40	69,5	0,32	RACC6143-0040
50	84,5	0,56	RACC6143-0050
65	86	0,96	RACC6143-0065
80	99	1,86	RACC6143-0080
100	108	2,13	RACC6143-0100

RACC6541

Bouchon à verrou

Cap with lock and chain



Corps : Inox CF8M
Temperature de service :
-10°C/+180°C
Pression de service : 16 bar

Body : Stainless steel CF8M
Working temperature : -10°C/+180°C
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	20	0,17	RACC6541-0020
25	22	0,21	RACC6541-0025
32	21	0,23	RACC6541-0032
40	36	0,36	RACC6541-0040
50	43	0,49	RACC6541-0050
65	43	0,67	RACC6541-0065
80	39	1,03	RACC6541-0080
100	53	1,79	RACC6541-0100

RACC6543

Bouchon sans verrou

Cap without lock



Corps : Inox CF8M
Temperature de service :
-10°C/+180°C
Pression de service : 16 bar

Body : Stainless steel CF8M
Working temperature : -10°C/+180°C
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
25	27	0,07	RACC6543-0025
32	27	0,09	RACC6543-0032
40	30	0,16	RACC6543-0040
50	35	0,33	RACC6543-0050
65	32	0,35	RACC6543-0065
80	40,3	0,5	RACC6543-0080
100	40,5	0,8	RACC6543-0100



En stock / Available



Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE

231

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
✉ sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr



L (mm)



RACCORDS SYMETRIQUES ALUMINIUM

ALUMINIUM SYMETRICAL COUPLINGS

RACC8542

Demi raccord avec verrou à douille annelée

Half coupling with locking ring and hose shank



Corps : Aluminium
Joint : NBR
Pression de service : 16 bar

Body : Aluminium
Gasket : NBR
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	74,2	0,06	RACC8542-0020
25	75,5	0,07	RACC8542-0025
32	79	0,09	RACC8542-0032
40	92	0,22	RACC8542-0040
50	111,5	0,38	RACC8542-0050
65	116	0,47	RACC8542-0065
80	146	0,8	RACC8542-0080
100	192	0,98	RACC8542-0100
150	240	3,06	RACC8542-0150

RACC8143

Demi raccord avec verrou à douille fileté mâle

Half coupling with locking ring and male threaded end



Corps : Aluminium
Joint : NBR
Pression de service : 16 bar

Body : Aluminium
Gasket : NBR
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	52,7	0,05	RACC8143-0020
25	56,5	0,07	RACC8143-0025
32	67	0,11	RACC8143-0032
40	69,5	0,16	RACC8143-0040
50	84,5	0,3	RACC8143-0050
65	86	0,34	RACC8143-0065
80	99	0,59	RACC8143-0080
100	108	0,86	RACC8143-0100
150	158	3,19	RACC8143-0150

RACC8141

Demi raccord avec verrou à douille taraudée femelle

Half coupling with locking ring and female threaded end



Corps : Aluminium
Joint : NBR
Pression de service : 16 bar

Body : Aluminium
Gasket : NBR
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	59	0,05	RACC8141-0020
25	68	0,09	RACC8141-0025
32	68	0,12	RACC8141-0032
40	86	0,21	RACC8141-0040
50	106	0,37	RACC8141-0050
65	109	0,44	RACC8141-0065
80	103	0,76	RACC8141-0080
100	136	1	RACC8141-0100
150	120	2,35	RACC8141-0150



En stock / Available



Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE

232

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
✉ sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr



RACCORDS SYMETRIQUES ALUMINIUM

ALUMINIUM SYMETRICAL COUPLINGS

RACC8142

Demi raccord sans verrou à douille fileté mâle

Half coupling without locking ring and male threaded end



Corps : Aluminium
Joint : NBR
Pression de service : 16 bar

Body : Aluminium
Gasket : NBR
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	40	0,03	RACC8142-0020
25	43	0,05	RACC8142-0025
32	43,5	0,07	RACC8142-0032
40	53	0,12	RACC8142-0040
50	66,5	0,20	RACC8142-0050
65	66,5	0,29	RACC8142-0065
80	78	0,35	RACC8142-0080
100	83	0,52	RACC8142-0100

RACC8144

Demi raccord sans verrou à douille taraudée femelle

Half coupling without locking ring and female threaded end



Corps : Aluminium
Joint : NBR
Pression de service : 16 bar

Body : Aluminium
Gasket : NBR
Working pressure : 16 bar

DN	L	Kg	Ref.
20	30	0,03	RACC8144-0020
25	34	0,05	RACC8144-0025
32	48	0,07	RACC8144-0032
40	44,5	0,12	RACC8144-0040
50	48	0,20	RACC8144-0050
65	59,5	0,29	RACC8144-0065
80	59	0,35	RACC8144-0080
100	63	0,52	RACC8144-0100

RACC8541

Bouchon à poignée avec verrou et chaînette

Plug with chain and locking ring



Corps : Aluminium

Body : Aluminium

DN	L	Kg	Ref.
20	20	0,06	RACC8541-0020
25	30	0,06	RACC8541-0025
32	21	0,08	RACC8541-0032
40	35	0,12	RACC8541-0040
50	43	0,24	RACC8541-0050
65	43	0,3	RACC8541-0065
80	49	0,48	RACC8541-0080
100	53	0,69	RACC8541-0100
150	85	2,28	RACC8541-0150



En stock / Available



Avec délais / Not in stock

TECOFI - Bureaux 8 et 9
83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - FRANCE

233

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
✉ sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr



L (mm)

**BR5240****Bride à collerette acier PN 10/16 - EN 1092-1**

Steel welding neck flange PN 10/16 - EN 1092-1




Type : Collerette à souder bout à bout

Type : Butt welding neck flange

DN	PN	Réf.
15	PN10/16/25/40	BR5240PN16-0015
20	PN10/16/25/40	BR5240PN16-0020
25	PN10/16/25/40	BR5240PN16-0025
32	PN10/16/25/40	BR5240PN16-0032
40	PN10/16/25/40	BR5240PN16-0040
50	PN10/16	BR5240PN16-0050
65	PN10/16	BR5240PN16-0065
80	PN10/16	BR5240PN16-0080
100	PN10/16	BR5240PN16-0100
125	PN10/16	BR5240PN16-0125
150	PN10/16	BR5240PN16-0150
200	PN10	BR5240PN10-0200
250	PN10	BR5240PN10-0250
300	PN10	BR5240PN10-0300
350	PN10	BR5240PN10-0350
400	PN10	BR5240PN10-0400
200	PN16	BR5240PN16-0200
250	PN16	BR5240PN16-0250
300	PN16	BR5240PN16-0300
350	PN16	BR5240PN16-0350
400	PN16	BR5240PN16-0400

BR5200**Bride plate acier PN 10/16 - EN 1092-1**

Steel flat flange PN 10/16 - EN 1092-1



Type : Plate

Type : Flat flange

DN	PN	Réf.
15	PN10/16/25/40	BR5200PN16-0015
20	PN10/16/25/40	BR5200PN16-0020
25	PN10/16/25/40	BR5200PN16-0025
32	PN10/16/25/40	BR5200PN16-0032
40	PN10/16/25/40	BR5200PN16-0040
50	PN10/16	BR5200PN16-0050
65	PN10/16	BR5200PN16-0065
80	PN10/16	BR5200PN16-0080
100	PN10/16	BR5200PN16-0100
125	PN10/16	BR5200PN16-0125
150	PN10/16	BR5200PN16-0150
200	PN10	BR5200PN10-0200
250	PN10	BR5200PN10-0250
300	PN10	BR5200PN10-0300
350	PN10	BR5200PN10-0350
400	PN10	BR5200PN10-0400
200	PN16	BR5200PN16-0200
250	PN16	BR5200PN16-0250
300	PN16	BR5200PN16-0300
350	PN16	BR5200PN16-0350
400	PN16	BR5200PN16-0400



J7240

Joint de bride qualité "Oiltec" sans amiante - PN10/16

"Oiltec" quality asbestos free flange gasket - PN 10/16



Epaisseur : 2 mm jusqu'au DN 250, 3 mm au delà.

Thickness : 2 mm till DN 250, 3 mm over DN 250.

DN	PN	Réf.
15	PN10/16/25/40	J7240PN16-0015
20	PN10/16/25/40	J7240PN16-0020
25	PN10/16/25/40	J7240PN16-0025
32	PN10/16/25/40	J7240PN16-0032
40	PN10/16/25/40	J7240PN16-0040
50	PN10/16	J7240PN16-0050
65	PN10/16	J7240PN16-0065
80	PN10/16	J7240PN16-0080
100	PN10/16	J7240PN16-0100
125	PN10/16	J7240PN16-0125
150	PN10/16	J7240PN16-0150
200	PN10	J7240PN10-0200
250	PN10	J7240PN10-0250
300	PN10	J7240PN10-0300
350	PN10	J7240PN10-0350
400	PN10	J7240PN10-0400
200	PN16	J7240PN16-0200
250	PN16	J7240PN16-0250
300	PN16	J7240PN16-0300
350	PN16	J7240PN16-0350
400	PN16	J7240PN16-0400

J7240A

Joint de bride EPDM ACS

EPDM ACS gasket



Epaisseur : 3 mm

Thickness : 3 mm

DN	PN	Réf.
15	PN10/16/25/40	J7240APN16-0015
20	PN10/16/25/40	J7240APN16-0020
25	PN10/16/25/40	J7240APN16-0025
32	PN10/16/25/40	J7240APN16-0032
40	PN10/16/25/40	J7240APN16-0040
50	PN10/16	J7240APN16-0050
65	PN10/16	J7240APN16-0065
80	PN10/16	J7240APN16-0080
100	PN10/16	J7240APN16-0100
125	PN10/16	J7240APN16-0125
150	PN10/16	J7240APN16-0150
200	PN10	J7240APN10-0200
250	PN10	J7240APN10-0250
300	PN10	J7240APN10-0300
350	PN10	J7240APN10-0350
400	PN10	J7240APN10-0400
450	PN10	J7240APN10-0450
500	PN10	J7240APN10-0500
600	PN10	J7240APN10-0600
200	PN16	J7240APN16-0200
250	PN16	J7240APN16-0250
300	PN16	J7240APN16-0300
350	PN16	J7240APN16-0350
400	PN16	J7240APN16-0400
450	PN16	J7240APN16-0450
500	PN16	J7240APN16-0500
600	PN16	J7240APN16-0600

ACS



En stock / Available



Avec délais / Not in stock






EQBRCACGSTD

Equipement pour appareils de robinetterie standard à brides

Equipment for standard valves



Composé de :

2 Brides à collerette acier
2 Joints sans amiante qualité "Oiltex"
boulonnerie acier zingué

Composed of :


2 Steel welding neck flanges
2 «Oiltex» quality asbestos free gaskets
Zinc steel bolts & nuts

DN	PN	Réf.
15	PN10/16/25/40	EQBRCACGSTD16-0015
20	PN10/16/25/40	EQBRCACGSTD16-0020
25	PN10/16/25/40	EQBRCACGSTD16-0025
32	PN10/16/25/40	EQBRCACGSTD16-0032
40	PN10/16/25/40	EQBRCACGSTD16-0040
50	PN10/16	EQBRCACGSTD16-0050
65	PN10/16	EQBRCACGSTD16-0065
80	PN10/16	EQBRCACGSTD16-0080
100	PN10/16	EQBRCACGSTD16-0100
125	PN10/16	EQBRCACGSTD16-0125
150	PN10/16	EQBRCACGSTD16-0150
200	PN10	EQBRCACGSTD10-0200
250	PN10	EQBRCACGSTD10-0250
300	PN10	EQBRCACGSTD10-0300
350	PN10	EQBRCACGSTD10-0350
400	PN10	EQBRCACGSTD10-0400
200	PN16	EQBRCACGSTD16-0200
250	PN16	EQBRCACGSTD16-0250
300	PN16	EQBRCACGSTD16-0300
350	PN16	EQBRCACGSTD16-0350
400	PN16	EQBRCACGSTD16-0400

EQBRCACGVPW

Equipement pour vannes papillon oreilles de centrage

Equipment for wafer butterfly valves



Composé de :

2 brides à collerette acier
Boulonnerie acier zingué

Composed of :


2 steel welding neck flanges
Zinc steel bolts & nuts

DN	PN	Réf.
40	PN10/16	EQBRCACGVPW16-0040
50	PN10/16	EQBRCACGVPW16-0050
65	PN10/16	EQBRCACGVPW16-0065
80	PN10/16	EQBRCACGVPW16-0080
100	PN10/16	EQBRCACGVPW16-0100
125	PN10/16	EQBRCACGVPW16-0125
150	PN10/16	EQBRCACGVPW16-0150
200	PN16	EQBRCACGVPW16-0200
250	PN16	EQBRCACGVPW16-0250
300	PN16	EQBRCACGVPW16-0300
350	PN10	EQBRCACGVPW10-0350
400	PN10	EQBRCACGVPW10-0400
350	PN16	EQBRCACGVPW16-0350
400	PN16	EQBRCACGVPW16-0400



EQBRCACGVPL

Equipement pour vannes papillon oreilles taraudées
Equipment for lug type butterfly valves

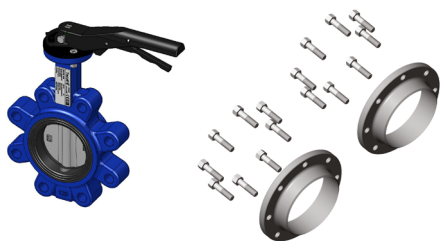


Composé de :
2 brides à collerette acier
Visserie acier zingué

Composed of :
2 steel welding neck flanges
Zinc steel bolts & nuts

DN	PN	Réf.
40	PN10/16	EQBRCACGVPL16-0040
50	PN10/16	EQBRCACGVPL16-0050
65	PN10/16	EQBRCACGVPL16-0065
80	PN10/16	EQBRCACGVPL16-0080
100	PN10/16	EQBRCACGVPL16-0100
125	PN10/16	EQBRCACGVPL16-0125
150	PN10/16	EQBRCACGVPL16-0150
200	PN10	EQBRCACGVPL10-0200
250	PN10	EQBRCACGVPL10-0250
300	PN10	EQBRCACGVPL10-0300
200	PN16	EQBRCACGVPL16-0200
250	PN16	EQBRCACGVPL16-0250
300	PN16	EQBRCACGVPL16-0300

EQBRCACGVG

Equipement pour vannes à guillotine
Equipment for knife gate valves

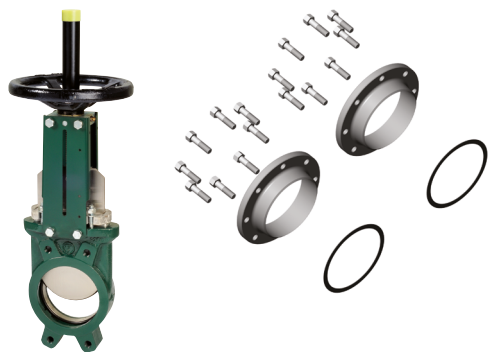


Composé de :
2 brides à collerette acier
2 joints sans amiante qualité "Oiltec"
Boulons et vis acier zingué

Composed of :
2 steel welding neck flanges
2 «Oiltec» quality asbestos free gaskets
Zinc steel screws, bolts & nuts

DN	PN	Réf.
50	PN10/16/25/40	EQBRCACGVG16-0050
65	PN10/16/25/40	EQBRCACGVG16-0065
80	PN10/16/25/40	EQBRCACGVG16-0080
100	PN10/16/25/40	EQBRCACGVG16-0100
125	PN10/16/25/40	EQBRCACGVG16-0125
150	PN10/16	EQBRCACGVG16-0150
200	PN10	EQBRCACGVG10-0200
250	PN10	EQBRCACGVG10-0250
300	PN10	EQBRCACGVG10-0300
350	PN10	EQBRCACGVG10-0350
400	PN10	EQBRCACGVG10-0400

EQBRCACGCB16

Equipement pour clapets à double battants
Equipment for dual plates check valves

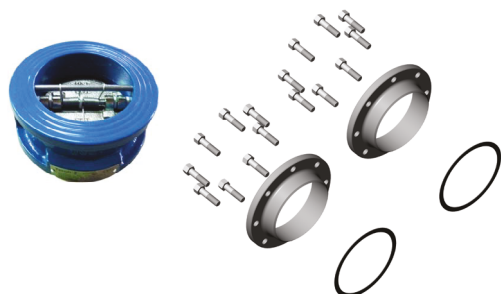

Composé de :
2 brides à collerette acier
2 joints sans amiante qualité "Oiltec"
Boulonnerie acier zingué

Composed of :
2 steel welding neck flanges
2 «Oiltec» quality asbestos free gaskets
Zinc steel bolts & nuts

DN	PN	Réf.
40	PN10/16	EQBRCACGCB16-0040
50	PN10/16	EQBRCACGCB16-0050
65	PN10/16	EQBRCACGCB16-0065
80	PN10/16	EQBRCACGCB16-0080
100	PN10/16	EQBRCACGCB16-0100
125	PN10/16	EQBRCACGCB16-0125
150	PN10/16	EQBRCACGCB16-0150
200	PN16	EQBRCACGCB16-0200
250	PN16	EQBRCACGCB16-0250
300	PN16	EQBRCACGCB16-0300
350	PN16	EQBRCACGCB16-0350
400	PN16	EQBRCACGCB16-0400



En stock / Available




Avec délais / Not in stock



EQBRCACGCBS16

Équipement pour clapets à simple battant

Equipment for single swing check valves



Composé de :
2 brides à collerette acier
Boulonnerie acier zingué


Composed of :
2 steel welding neck flanges
Zinc steel bolts & nuts

DN	PN	Réf.
40	PN10/16	EQBRCACGCBS16-0040
50	PN10/16	EQBRCACGCBS16-0050
65	PN10/16	EQBRCACGCBS16-0065
80	PN10/16	EQBRCACGCBS16-0080
100	PN10/16	EQBRCACGCBS16-0100
125	PN10/16	EQBRCACGCBS16-0125
150	PN10/16	EQBRCACGCBS16-0150
200	PN16	EQBRCACGCBS16-0200
250	PN16	EQBRCACGCBS16-0250
300	PN16	EQBRCACGCBS16-0300
350	PN16	EQBRCACGCBS16-0350
400	PN16	EQBRCACGCBS16-0400

EQBRCACGDI

Équipement pour compensateurs de dilatation

Equipment for expansion joints



Composé de :
2 brides à collerette acier
Boulonnerie acier zingué

Composed of :
2 steel welding neck flanges
Zinc steel bolts & nuts

DN	PN	Réf.
32	PN10/16	EQBRCACGDI16-0032
40	PN10/16	EQBRCACGDI16-0040
50	PN10/16	EQBRCACGDI16-0050
65	PN10/16	EQBRCACGDI16-0065
80	PN10/16	EQBRCACGDI16-0080
100	PN10/16	EQBRCACGDI16-0100
125	PN10/16	EQBRCACGDI16-0125
150	PN10/16	EQBRCACGDI16-0150
200	PN10	EQBRCACGDI10-0200
250	PN10	EQBRCACGDI10-0250
300	PN10	EQBRCACGDI10-0300
200	PN16	EQBRCACGDI16-0200
250	PN16	EQBRCACGDI16-0250
300	PN16	EQBRCACGDI16-0300

