


MOTOR ELÉCTRICO 1/4 VUELTAS ELECTRIC ACTUATOR 1/4 T

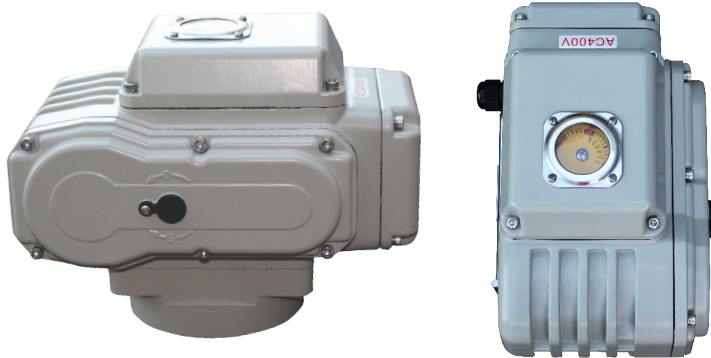

CARACTERÍSTICAS

- . Accionador 1/4 de vueltas todo o nada para válvulas de mariposa, válvulas de bola...
- . Alimentación eléctrica: 1PH 230V/50Hz o 3PH 380V/50Hz
- . Temperatura de servicio: -30°C/+60°C

CHARACTERISTICS

- . Actuator for 1/4 turn valve
- . Power supply 1PH 230V/50Hz or 3PH 380V/50Hz
- . Working temperature : -30°C/+60°C



VENTAJAS

- LIGERO : carcasa de aluminio
- COMPACTO : pequeña huella de pie
- COMPLETO : indicador de posición, índice de protección IP67, 2 finales de carrera SPDT apertura cierre, resistencia térmica integrada, topes finales mecánicos ajustables.
- Control manual de emergencia

ADVANTAGES

- LIGHTWEIGHT : aluminum housing
- COMPACT : small footprint
- COMPLETE : position indicator, protection class IP67, 2 limit switches SPDT Opening/Closing, integrated heating resistance, adjustable mechanical stopper.
- Emergency manual control.



ACUERDOS Y NORMAS

Fabricación respondiendo a las exigencias de la directiva europea relativa a las bajas tensiones n° 2006/95/CE , la directiva europea «máquina» n° 2006/42/CE y la directiva europea «compatibilidad electromagnética» n° 2004/108/CE.

AGREEMENT AND STANDARDS

Manufacture according to the requirements of the European directive «Low voltage» n° 2006/95/CE, the European directive «Machinery» n° 2006/42/CE, and the European directive «Electromagnetic compatibility» n° 2004/108/CE.



OPCIONES

- Potenciómetro de retroalimentación
- Distancia local
- Posicionamiento
- IP68

OPTIONS

- Feedback potentiometer
- Local distance
- Positioning
- IP68

Linked

Síguenos en
nuestra página

Todos nuestros
productos y fichas técnicas
en nuestro sitio

www.tecofi.fr