

VANNE OPERCULE

Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

**VANNE À OPERCULE CAOUTCHOUC POUR LES RÉSEAUX D'EAUX USÉES,
D'ADDUCTION D'EAU POTABLE, D'IRRIGATION ET D'ASSAINISSEMENT**
RESILIENT SEAT GATE VALVES FOR WASTE WATER, DRINKING WATER SUPPLY AND IRRIGATION



TIGE INOX 420

420 Stainless steel stem

ANNEAUX DE LEVAGE

à partir du DN200
pour faciliter la manutention
*Lifting lugs to facilitate handling
from DN200*

CIRE DE PROTECTION DE LA BOULONNERIE

Wax protection bolts

PEINTURE EPOXY


cuite au four 250 microns
intérieur et extérieur
*250 microns interior and
epoxy coating coating*

RACCORDEMENT DOUBLE PERÇAGE

PN10 et PN16 jusqu'au DN600
*Double connection drilling PN10
and PN16 up to DN600*

TALON D'APPUI

Heel support

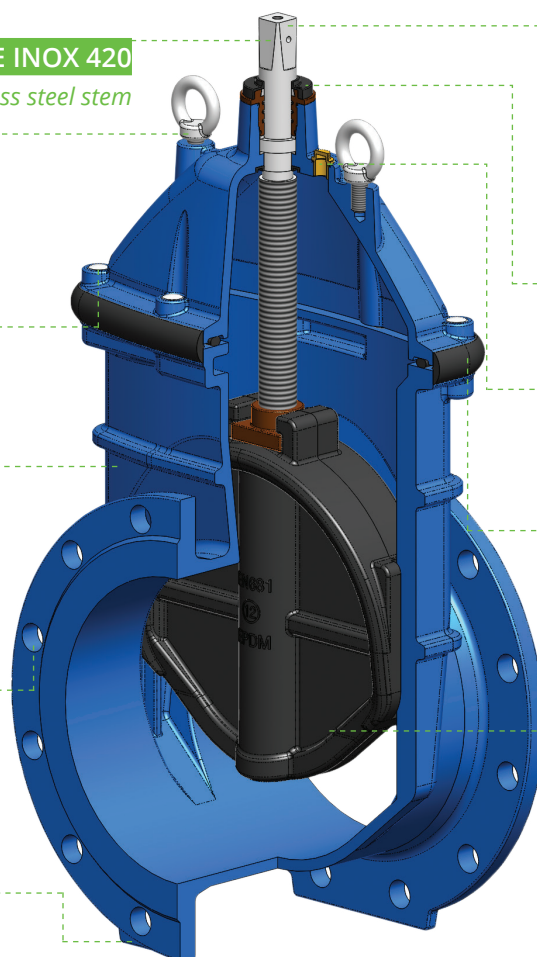

TROU DANS L'AXE EXTÉRIEUR

Pour fixation rapide et directe
sur les tiges de rallonge
*Pin hole in the spindle for quick
and secure stem extension
assembling*

CACHE POUSSIÈRE

Dust cap

BOUCHON DE PURGE

En laiton à partir du DN300
Brass drain plug from DN300

PROTECTION ELASTOMÈRE DU CORPS CONTRE LES CHOC

*Elastomer protection against
shock to valve body*

OPERCULE EN FONTE DUCTILE

Entièrement revêtue EPDM
EPDM-lined ductile iron wedge



✓ Résistance à la corrosion : les vannes sont revêtues de peinture époxy 250µm à l'extérieur et à l'intérieur du corps et du chapeau pour assurer une protection contre la corrosion.
Corrosion Resistance: the valves are 250µm epoxy paint coated on the outside and inside of the body and the bonnet.

VANNES OPERCULE CAOUTCHOUC

Les vannes opercules caoutchouc sont des vannes à passage direct avec une opercule revêtue d'un élastomère. Elles sont particulièrement utilisées pour les réseaux d'eaux usées, d'adduction d'eau potable, d'irrigation et d'assainissement. Son corps, chapeau et volant sont en peinture époxy.

Nos VOC sont PN10/PN16 jusqu'au DN600 !

RESILIENT SEAT GATE VALVES

Resilient seat gate valves are gate valves with an elastomer lined wedge. They are especially used for wastewater, drinking water supply and irrigation. Body, bonnet and handwheel are epoxy coated.

**Our RESILIENT SEAT GATE
VALVE are PN10/PN16
up to DN600!**

Linked in

Suivez nous sur
notre page

Contactez-nous
sales@tecofi.fr

Tous nos produits et
fiches techniques
sur notre site

www.tecofi.fr

Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

83 rue Marcel Mérieux - CS 92013
69969 Corbas Cedex - France

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
sales@tecofi.fr