

CLAPET ANTI-RETOUR A DOUBLE BATTANT ENTRE BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

CLAPET À DOUBLE BATTANT CORPS, BATTANT ET TIGE SUPER DUPLEX ENTRE BRIDES

CB 6447

APPLICATION

Le clapet à double battant TECOFI est adapté pour les applications de transfert de fluides non chargés sous régime non pulsatoire.

Domaine d'utilisation: désalinisation de l'eau de mer, industries chimiques, pétrochimiques et navales.



Fluides: eau de mer, eau chaude, eau froide, tous liquides compatibles.


CARACTERISTIQUES GENERALES

- Clapet de non retour à double battant.
- Corps et battant en inox super DUPLEX
- Ecoulement symétrique à pleine ouverture.
- Sens d'installation indiqué par une flèche sur le corps.
- Face à face réduit.
- Construction robuste, légère et économique ne nécessitant pas d'entretien.
- Anneau de levage facilitant la manutention.
- Faible perte de charge.
- Montage sur tuyauterie horizontale ou verticale ascendante.
- Fermeture assistée par ressort inox évitant la propagation des coups de bélier.

AGREMENTS ET NORMES

Conception	Conforme à la norme EN16767 et aux exigences de la Directive Européenne 2014/68/UE: «Equipement sous pression»: module H.
Face à face	Écartement suivant la norme EN 558 série 16.
Raccordement	Montage entre brides PN10/16 suivant EN1092-1 et ISO7005-1
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208: - Corps : 24 bar - Siège : 17.5 bar

HOMOLOGATIONS PRODUITS

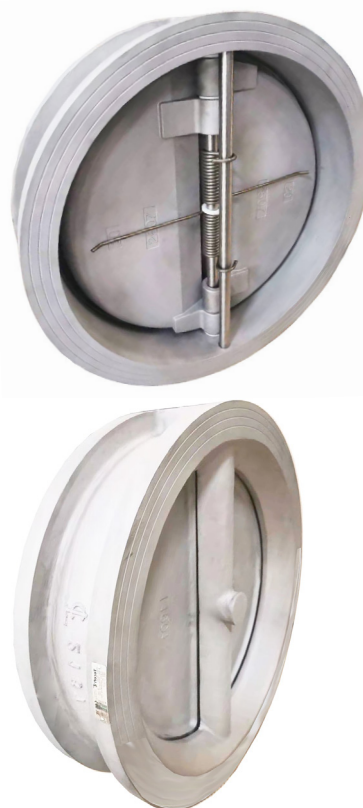

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr





CLAPET ANTI-RETOUR A DOUBLE BATTANT ENTRE BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE



CB 6447

CONSTRUCTION

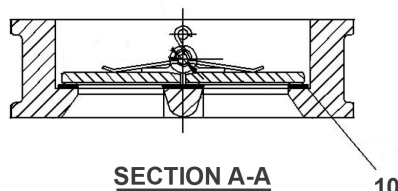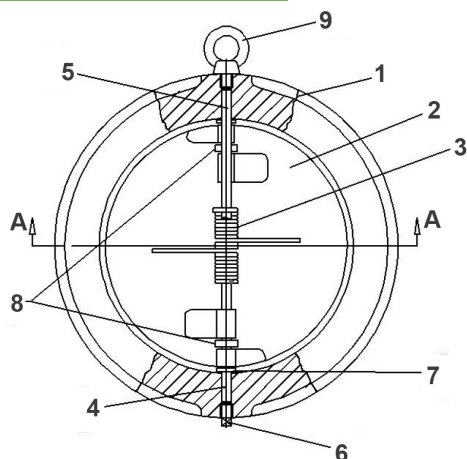

Rep.	Quantité	Désignation	Matière
1	1	Corps	Superduplex 2507
2	2	Battant	Superduplex 2507
3	2	Ressort	Inconel
4	1	Axe	Superduplex 2507
5	1	Butée	Superduplex 2507
6	4	Bouchon	Acier inoxydable AISI 304
7	2	Palier	PTFE
8	2	Palier de ressort	PTFE
9	1	Anneau de levage	Acier inoxydable AISI 304
10	1	Siège	EPDM

DIMENSIONS

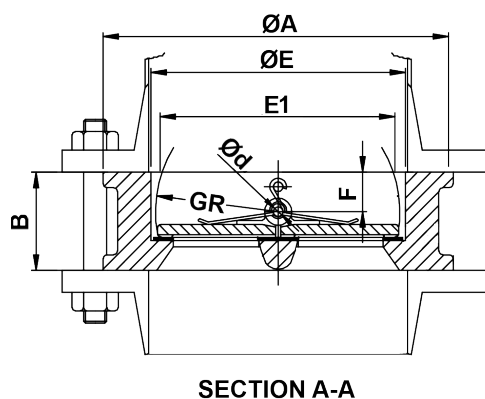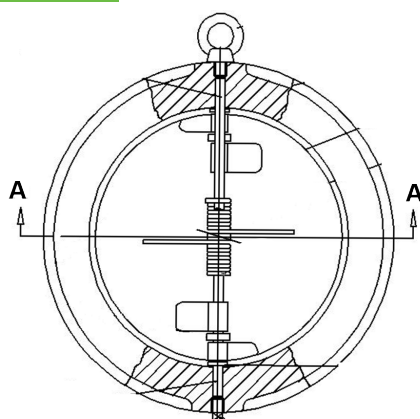

DN		Ø A	Ø E	ØE1	B	GR	F	Ød	Poids (kg)
mm	inch								
500	20"	592	505	469.1	152	241	58	20	111

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



CLAPET ANTI-RETOUR A DOUBLE BATTANT ENTRE BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE


CB 6447

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar
Température de service maxi : +5°C / 110°C

MONTAGE


Horizontal:



Pour un montage horizontal, l'axe du clapet doit être vertical.




Vertical:



Montage vertical avec fluide ascendant.

! Lors du montage, il est recommandé de respecter une distanciation allant de 3 à 5 fois le diamètre nominal en amont et en aval des coudes ou appareils présents sur la tuyauterie.
Cela permet de rester en dehors des zones de turbulence et favorise la réduction des risques d'usure prématuré du clapet. Au reflux d'une pompe, il est conseillé de réaliser le montage conformément à la norme **FD CEN/TR 13932**.

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGE

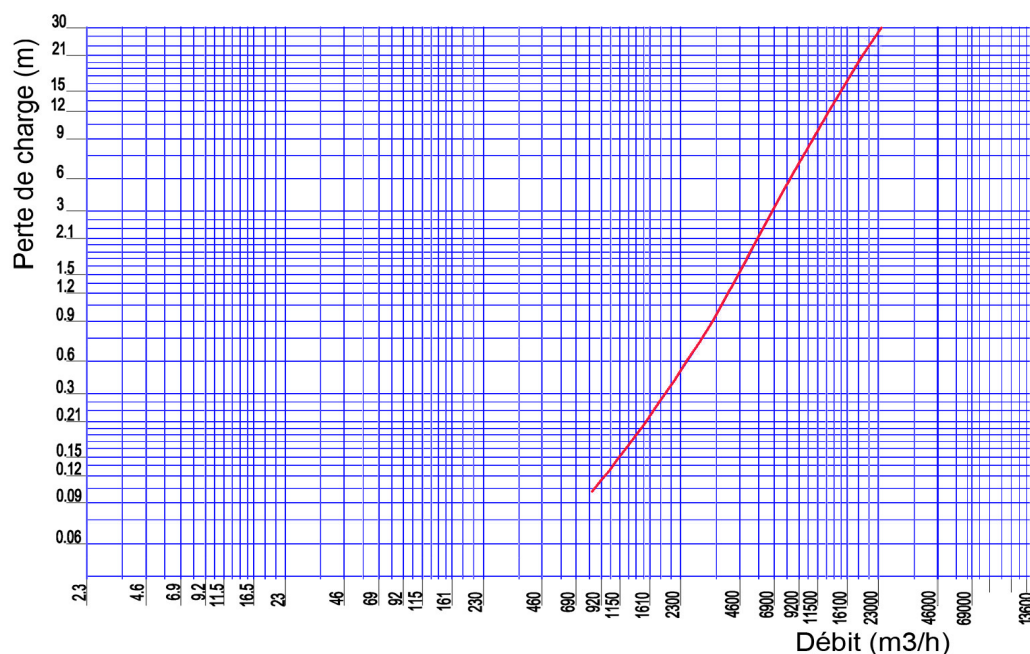

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

