

Ref. : VGM6203-00

Rev. : Initial

Date : 05/09/2016

Page : 1/1

VANNE MURALE CORPS INOX

VGM 6203-00



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION


Usage général : traitement d'eau, eaux usées, collecteurs d'évacuation, centrales hydroélectriques, bassins d'orage, installation de dessalement, installation d'irrigation.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : Dimensions de 200x200 à 1200x1200 mm.
Vanne carrée à tige montante «tout ou rien».
Étanchéité bidirectionnelle.
Guide fixe avec construction adaptée permettant d'assurer l'étanchéité sous forte pression de fluide. Glissière à faible coefficient de frottement.

CONSTRUCTION

Ecrou	Acier
Siège	EPDM
Tige de manœuvre	Inox AISI 304
Extensions	Inox AISI 304
Colonne	Inox AISI 304
Guide	POM
Pelle	Inox AISI 304
Cadre	Inox AISI 304
Désignation	Matière

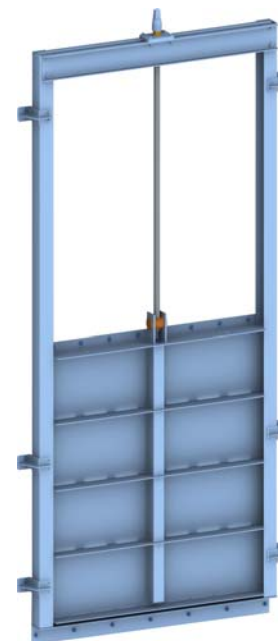


DIMENSIONS

LxH	A	B	C	D	E	F	H	d
200x200	200	200	366	100	410	580	750	100
300x300	300	300	466	100	510	680	950	100
400x400	400	400	566	100	610	780	1150	100
500x500	500	500	666	100	710	880	1350	100
600x600	600	600	766	100	810	980	1700	100
700x700	700	700	866	100	910	1080	1900	100
800x800	800	800	966	100	1010	1180	2100	100
900x900	900	900	1066	100	1110	1280	2300	100
1000x1000	1000	1000	1166	100	1240	1380	2500	100
1100x1100	1100	1100	1266	100	1310	1480	2700	100
1200x1200	1200	1200	1366	100	1410	1580	2900	100

CONDITIONS DE SERVICE

La pression de service maxi : 6 mCE dans les 2 sens.
Taux de fuite selon BS 7775, AWWA et DIN 19569.

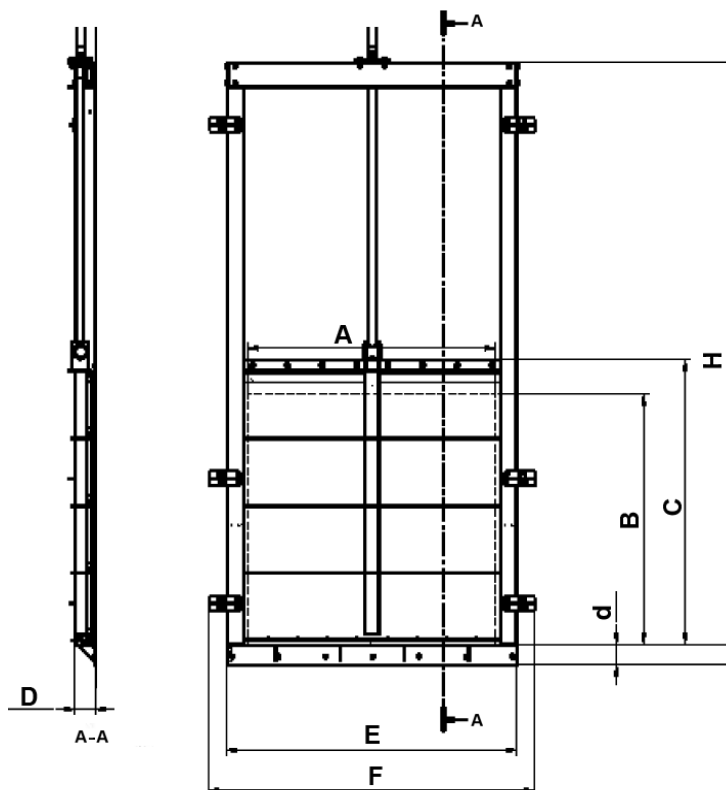

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable.