

ПРИМЕНЕНИЕ

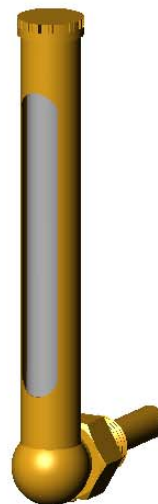
- Общее применение: тепловые системы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угловая модель.
- Два размера: маленький и большой.
- Резьбовое соединение BSP 1/2".
- Кожух из латуни.

ИСПОЛНЕНИЕ

4	1	Термометр	
3	1	Пробка	Латунь
2	1	Гильза	Латунь
1	1	Кожух	Латунь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

**РАЗМЕРЫ**

Ду	L	H	ØD	Ød	Вес (кг)
Маленькая модель	40	160	Ø20	Ø12	0,17
Большая модель	60	260	Ø25	Ø13	0,34

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное давление : 6 бар.

Шкалы : 0 °C /+ 130 °C
-10 °C/+50 °C

Процедуры испытаний проведены согласно нормам 12266-1, DIN 3230, BS 5154, ISO 5208 .

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба "BSP" согласно норме: ISO 228-1.

