

CRÉPINE SIMPLE

PASSEPORT TECHNIQUE

CRÉPINE POUR CLAPET AXIAL À BRIDES CORPS INOX

CR 6200A

APPLICATION

Domaine d'utilisation: distribution d'eau.



Fluide: eau et fluide compatible

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN50 au DN300.

- Crépine facilement démontable
- Raccordement PN10 et/ou PN16 suivant EN 1092.

CONSTRUCTION

Pos.	Description	Material
1	Corps	Stainless steel 304



DIMENSIONS

DN		A	B	C		n-ØD		E	F	G	H	Tôle perforée
mm	inch			PN10	PN16	PN10	PN16					
50	2"	65	70	125		4-Ø18		150	105	130	2	R 6 T 8.5 épaisseur : 1
65	2 1/4"	85	95	145		4-Ø18		170	105	150	2	
80	3"	90	110	160		4-Ø18		185	120	160	2	
100	4"	110	130	180		4-Ø18		205	140	200	2	
125	5"	135	160	210		4-Ø18		235	170	250	2	
150	6"	170	195	240		4-Ø22		270	200	250	2	R 6 T 8.5 épaisseur : 1.5
200	8"	222	250	295	295	4-Ø22	4-Ø22	325	255	330	2	
250	10"	260	300	350	355	6-Ø22	6-Ø22	380	305	460	2	
300	12"	305	350	400	410	6-Ø22	6-Ø26	430	355	500	2	

CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service : 16 bar

Température maxi de service: -20°C /+200°C.

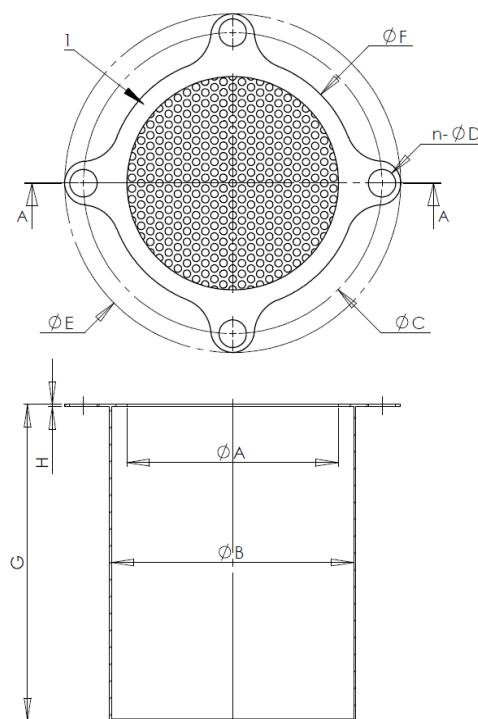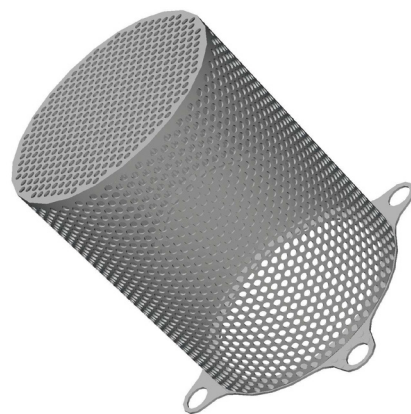

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

