

Ref. : DI7241NTIRANT

Rev. : F

Date : 19/02/2020

Page : 1/1

# LIMITEUR DE DEPLACEMENT POUR COMPENSATEUR A BRIDES DI7240N DI7241NTIRANT



## APPLICATION

Les tirants limiteurs sont conçus pour réduire les dommages possibles en cas de mouvements excessifs de la tuyauterie. Les principales causes sont les différences de températures, les montées en pression, les défauts d'alignement de la tuyauterie, la mauvaise position des points fixes ou des guides de tuyauterie.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN40 au DN600.




## CONSTRUCTION

4	*	Ecrou	Acier galvanisé
3	*	Rondelle	Acier galvanisé
2	*	Tirant	Acier galvanisé
1	*	Plaque de fixation	Acier galvanisé
<b>Rep.</b>	<b>Nb.</b>	<b>Désignation</b>	<b>Matière</b>

\* Voir tableau.

## DIMENSIONS

DN		n	Ø h	T	L	M	B	Nombre de tirants	Nombre de Rondelles et écrous	Poids (kg)
mm	inch									
40	1 1/2	4	18	10	240	16	77,8	2	8	2,7
50	2	4	18	10	250	16	88,4	2	8	2,9
65	2 1/2	4	18	10	260	16	102,5	2	8	2,3
80	3	8	18	10	280	16	61,2	2	8	2,5
100	4	8	18	10	290	16	68,9	2	8	2,8
125	5	8	18	10	325	16	80,4	2	8	2,8
150	6	8	23	12	340	16	91,8	2	8	3,6
200	8	8	23	16	370	20	112,9	2	8	6,4
250	10	12	23	25	440	24	90,6	3	12	10,4
300	12	12	23	25	470	24	103,5	3	12	13,3
350	14	16	23	25	480	24	89,7	4	16	16,5
400	16	16	27	25	480	24	100,5	4	16	17,2
450	18	20	27	25	490	24	88,4	4	16	19,7
500	20	20	27	25	490	28	97,0	4	16	22,5
600	24	20	30	25	500	28	113,4	4	16	32,4

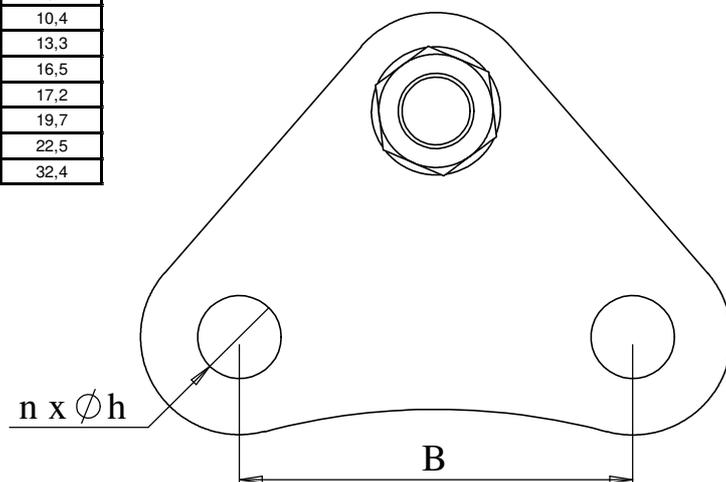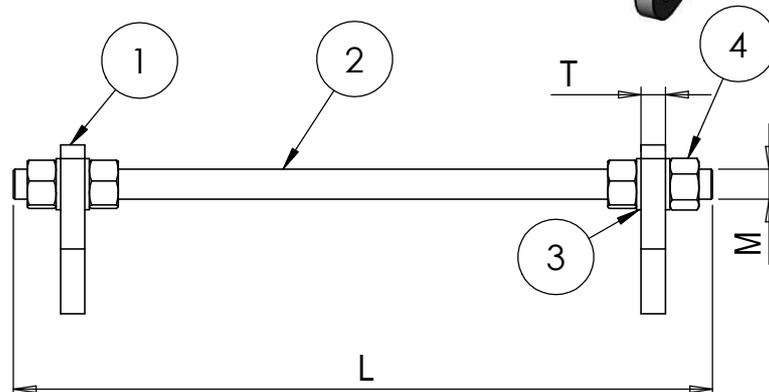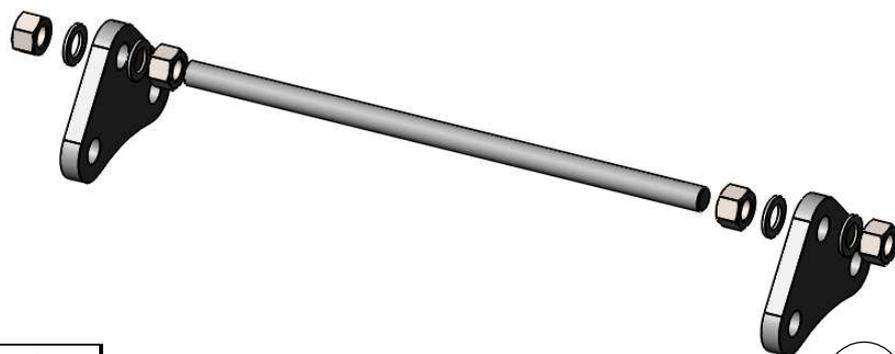

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr