

Ref. : SR 1103.pas

Rev. : Initial

Date : 22/10/2007

Page : 1/1

GRUPE SOUPAPE MANOMETRE

SR 1103



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION


- Usage général : air, eau, installations de chauffage, ballons d'eau sanitaires, installations hydrauliques.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Gamme : DN 1/2"-3/4".
- Corps et chapeau en laiton.
- Raccord femelle/femelle.

CONSTRUCTION

9	1	Manomètre		
8	2	Rondelle	Acier	
7	1	Ressort	Acier	
6	1	Axe de réglage	Laiton	
5	1	Obturateur	EPDM	
4	1	Diaphragme	EPDM	
3	1	Bouchon de réglage	ABS	
2	1	Chapeau	Laiton CW617N	DIN : CuZn40Pb2 ASTM : C37700 BS : CZ122
1	1	Corps	Laiton CW617N	DIN : CuZn40Pb2 ASTM : C37700 BS : CZ122
Rep.	Nb.	Désignation	Matière	

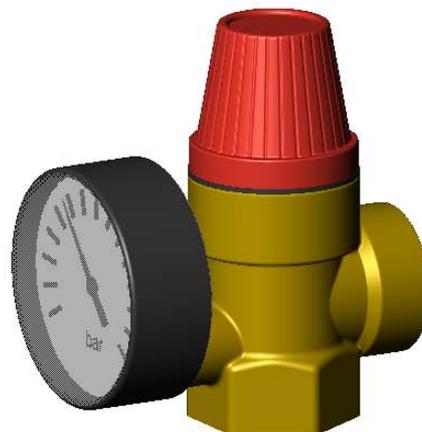

DIMENSIONS

DN	H1	H2	L1	L2	L3
1/2"	72,0	21,5	25,5	61	24
3/4"	74,5	24,0	27,5	61	24

CONDITIONS DE SERVICE

T max : + 110 °C

Les procédures de tests sont réalisées suivant les normes EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208:

- Corps : 15 bar.


Pression de tarage : 3 bar

Pression débit nominal : 3,6 bar

Pression de fermeture : 2,55 bar

AGREMENT ET NORMES

Taroudage gaz suivant la norme ISO 228-1.

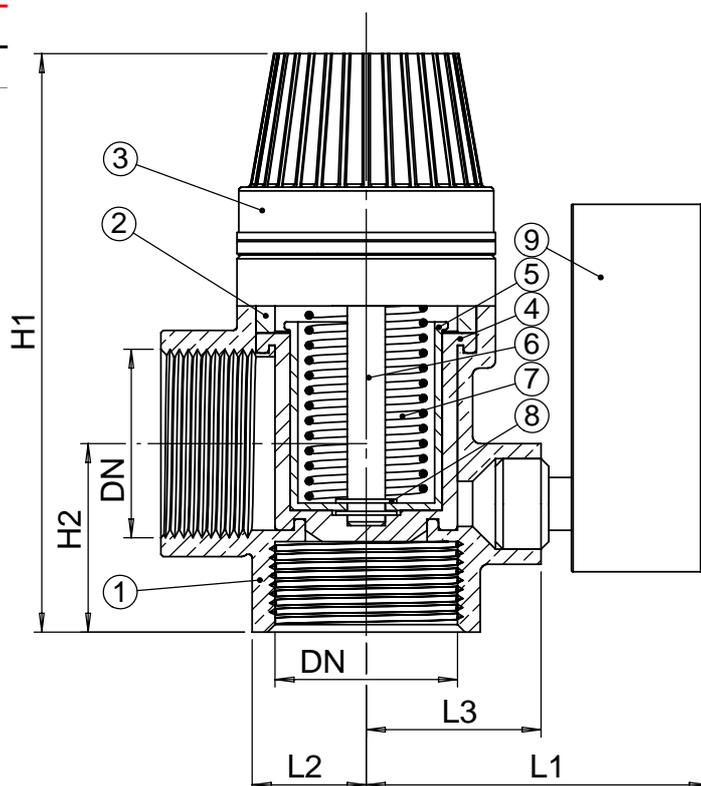

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr